エバラSRM04型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

極数 POLE 4P

トップランナーモータ搭載 with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

機名 MODEL 21/2SRM04　　周波数 FREQUENCY 60 Hz

床置形 FLOOR TYPE

f-A型

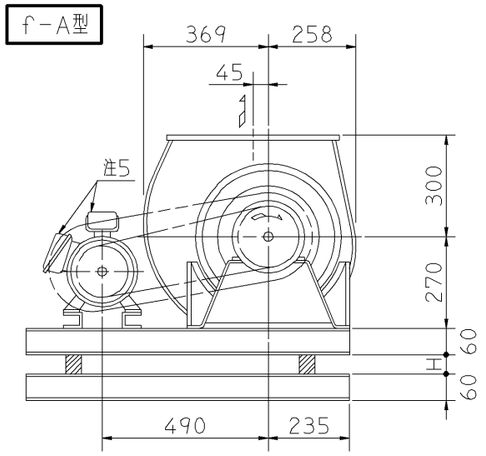

f-B型

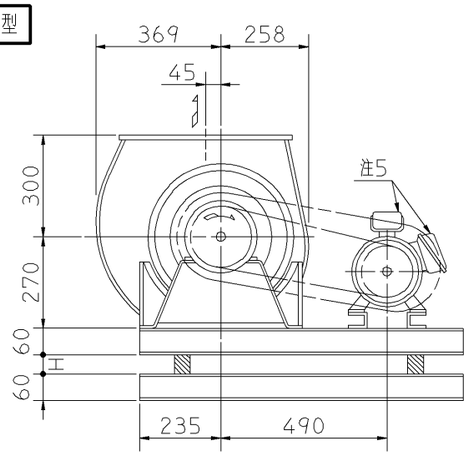

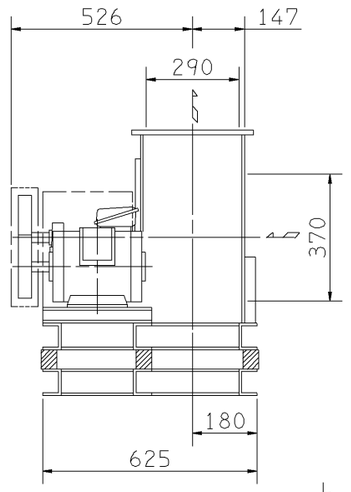



推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE ANCHOR BOLT

基礎ボルトは附属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

f-C型

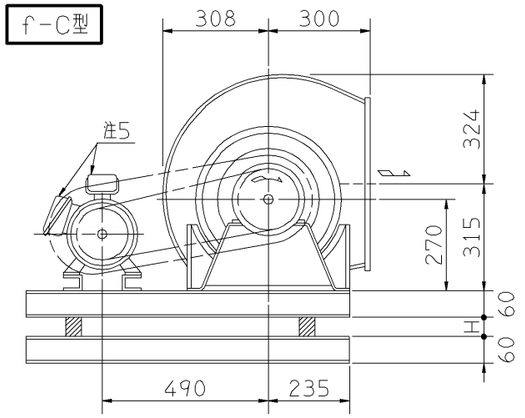

f-D型

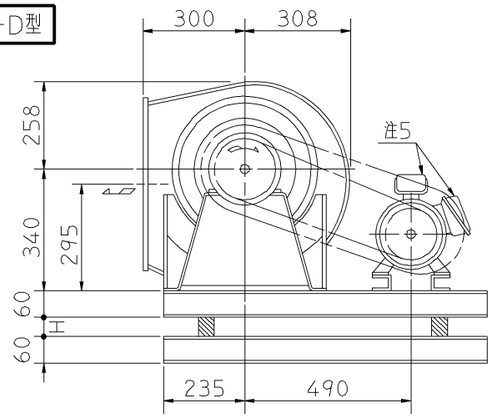

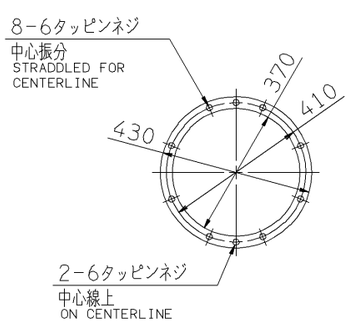

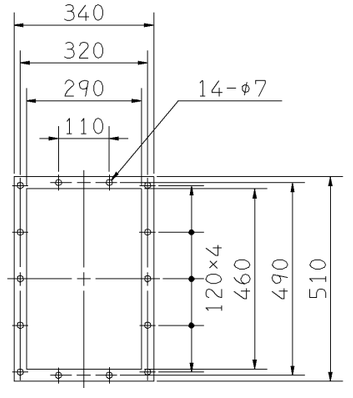

吸込フランジ SUCTION FLANGE　　吐出しフランジ DISCHARGE FLANGE

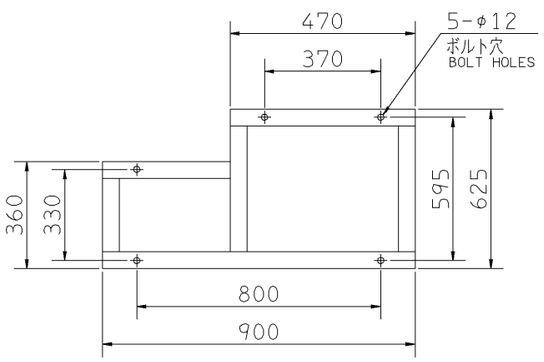

（プーリ側）
PULLEY SIDE

基礎図（上から見る）
FOUNDATION PLAN(VIEWED FROM UPSIDE)

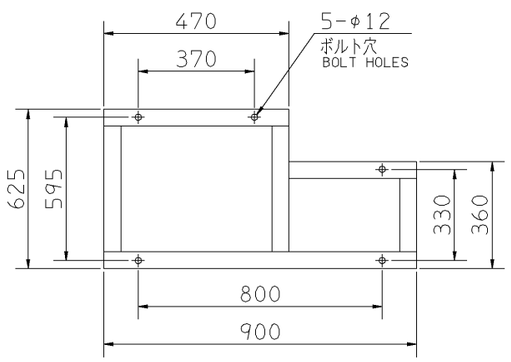

（プーリ側）
PULLEY SIDE

基礎図（上から見る）
FOUNDATION PLAN(VIEWED FROM UPSIDE)

注）NOTE
1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
   DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. Vベルトは全数レッドベルトを使用しています。
   ALL MODELS ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
   FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 出力0.4kW以下の電動機効率は標準効率（IE1）クラスです。
   MOTOR EFFICIENCY OF POWER OUTPUT UP TO 0.4kW IS STANDARD CLASS(IE1).
5. 電動機端子箱の位置は出力により異なります。
   （0.4kW以下→横側　0.75kW以上→上側）
   POSITION OF MOTOR TERMINAL BOX DIFFERS ACCORDING TO POWER OUTPUT.(UP TO 0.4kW→SIDE,0.75kW AND OVER→TOP)
6. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
   MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min-1	Vプーリ組合せ V PULLEY 電動機側 MOTOR SIDE	Vプーリ組合せ V PULLEY ファン側 FAN SIDE	Vベルト V BELT 型 TYPE	Vベルト V BELT 数 Q'TY	Vベルト V BELT 呼称(号) SIZE f-A f-B	Vベルト V BELT 呼称(号) SIZE f-C	Vベルト V BELT 呼称(号) SIZE f-D	概略寸法 HEIGHT H	概略質量 MASS kg
0.4	670	71	200	A	1	58	58	58	20	71
	745	80	200	A	1	58	58	58		
0.75	745	80	200	A	1	58	58	58	20	79
	830	80	180	A	1	57	57	57		
	925	95	190	A	1	58	58	58		
1.5	830	80	180	A	1	56	56	56	20	86
	925	80	160	A	1	55	55	55		
	985	80	150	A	1	54	54	54		
	1070	93	160	A	1	56	56	56		
	1130	98	160	A	1	56	56	56		
	1180	90	140	A	1	54	54	54		
2.2	1070	100	170	A	1	57	57	57	33	96
	1130	100	160	A	1	56	56	56		
	1180	98	150	A	1	55	55	55		
	1255	103	150	A	1	55	55	55		
	1330	132	180	A	1	59	59	59		
3.7	1180	132	200	A	1	60	60	60	33	105
	1255	140	200	A	1	61	61	61		
	1330	150	200	A	1	61	61	61		
	1380	140	180	A	1	59	59	59		

附属品 ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	軸受(駆動側) UCP206 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz	
2	軸受(反駆動側) UCP206 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	2		電圧 V	V	
3	軸受ガード BG GUARD	10	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	3		出力 kW	kW	
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形式 TYPE		
5	Vベルト V BELT	12		5		メーカ MAKER		
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6				
7	共通ベース COMMON BASE	14		7				

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT	数量 Q'TY

EBARA

図番 DWG.NO. Z21/2SRM046AF 001

Z21/2SRM046AF

160427