
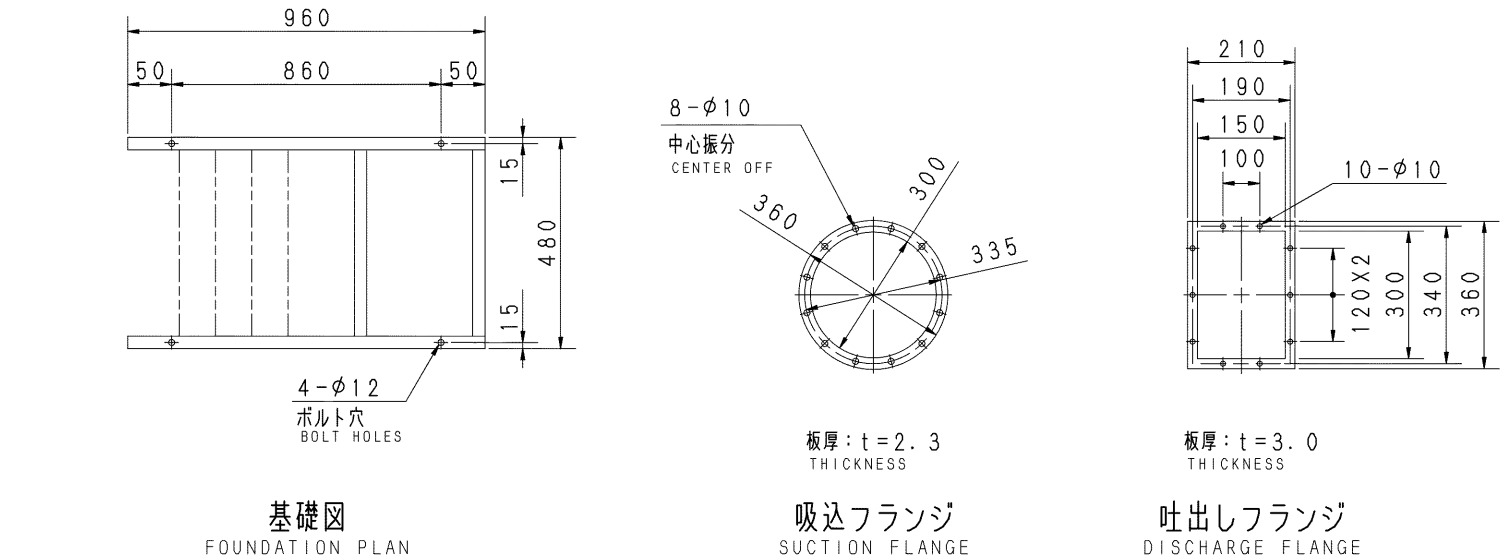
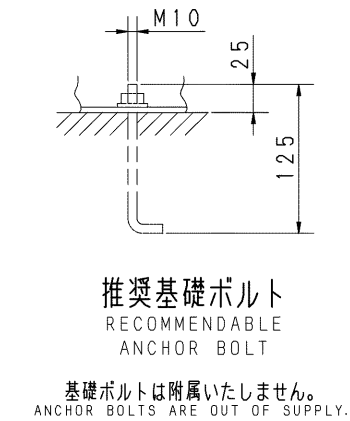
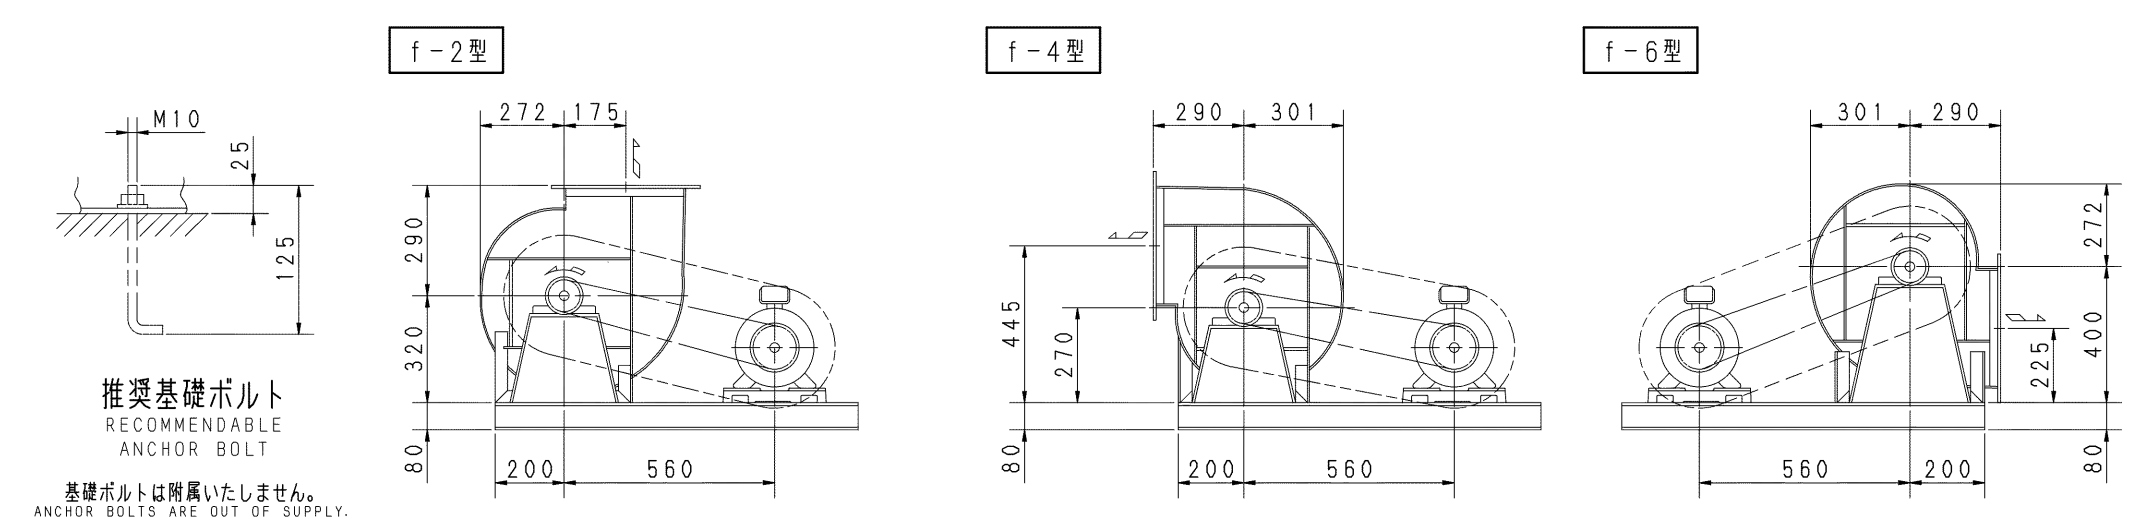


注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.

2. ※印kW機種のVベルトはレッドベルトを使用しています。
MODELS MARKED * ARE USED MULTIPLE V BELT.

3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.

4. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

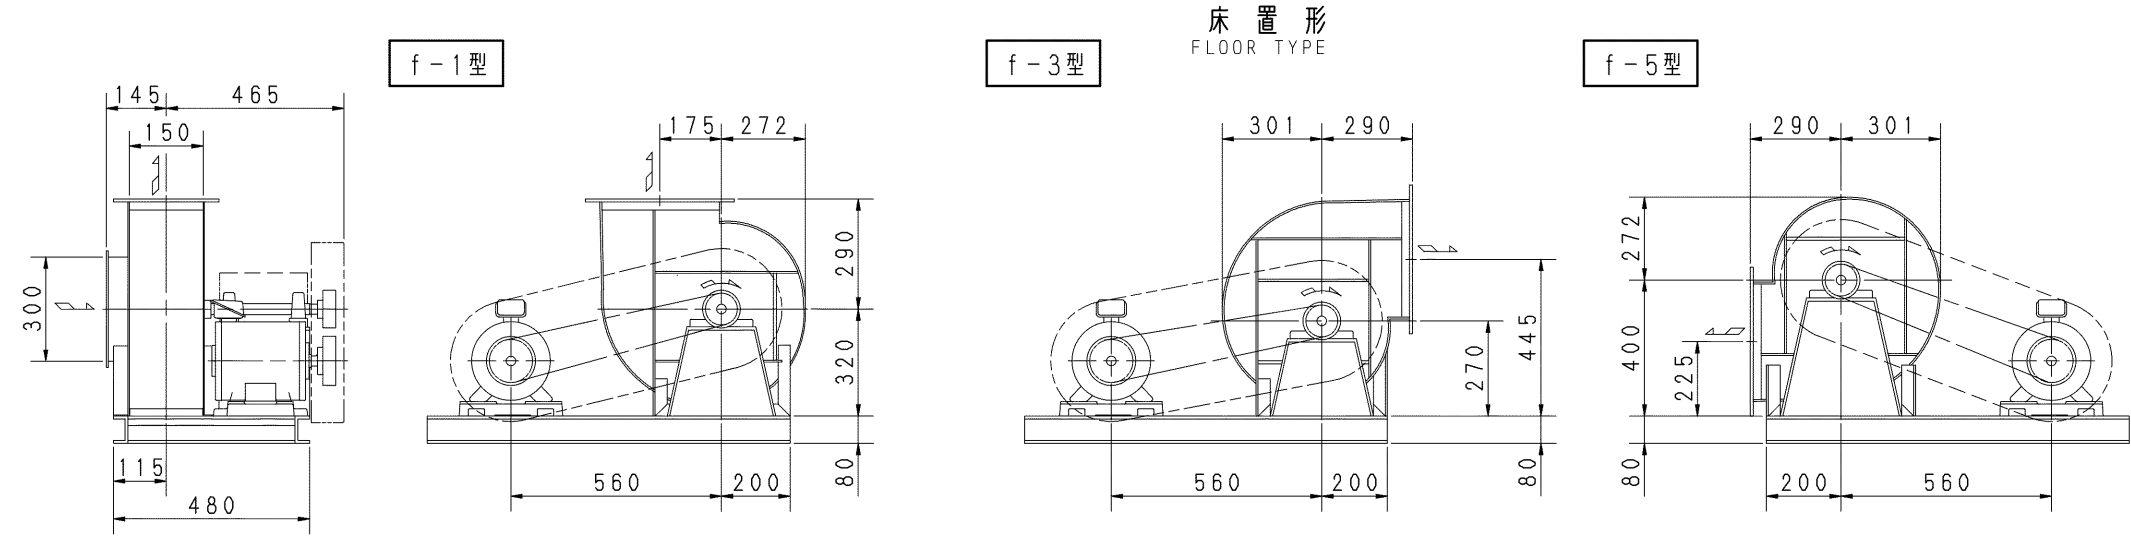

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT						概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE				
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6		
1. 5	1920	103	95	A	2	59	58	61	121	
	2010	103	90	A	2	59	57	61		
	2110	109	90	A	2	59	58	62		
	2260	118	90	A	2	60	58	62		
	2400	140	100	A	2	62	60	64		
2. 2	2530	150	103	A	2	62	61	64	130	
	2720	150	95	A	2	61	60	64		
	2850	160	100	A	2	62	61	65		
	3010	170	100	A	2	63	62	65		
※ 3. 7	3220	180	98	A	2	63	62	65	141	
	3420	224	112	A	2	67	66	69		
	3620	200	93	A	2	64	63	66		
※ 5. 5	3820	212	98	A	2	65	64	67	163	
	4030	212	93	A	2	64	64	66		
	4200	280	118	A	2	70	70	72		

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) UCP306 BG. (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) UCP306 BG. (OPPOSITE PULLEY SIDE)	9		2		電 圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD	10		3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY	