
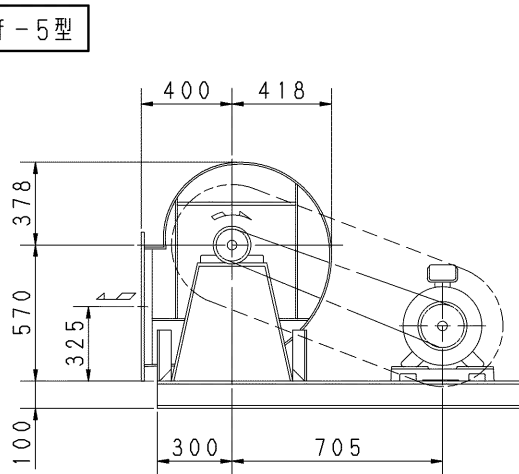
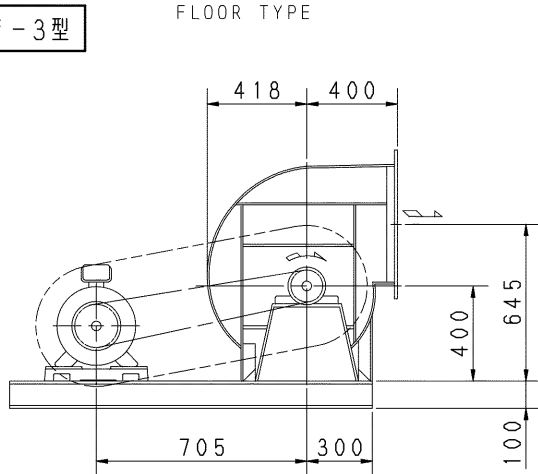
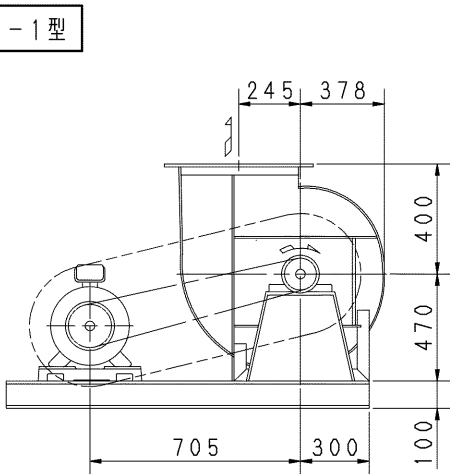


外形寸法図
DIMENSIONS


機 名
MODEL 31/2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

床 置 形
FLOOR TYPE

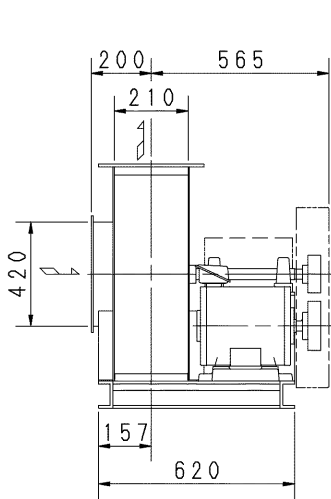


f-2型




推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT




基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

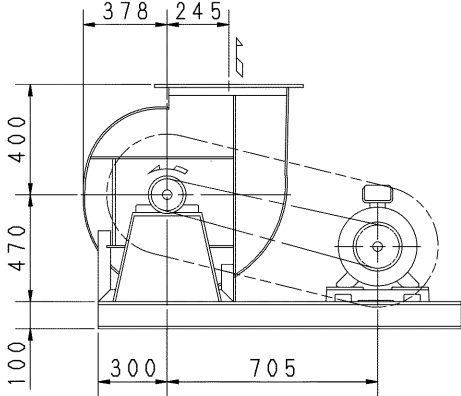


f-4型

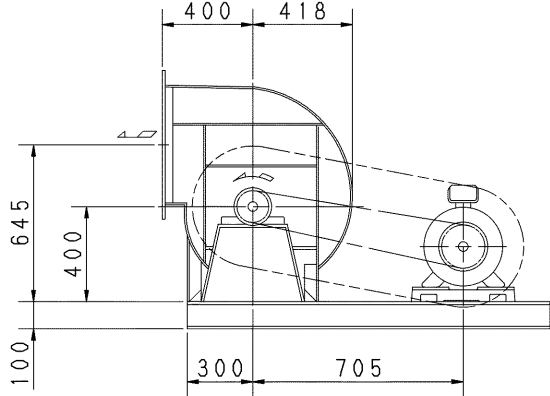

f-6型

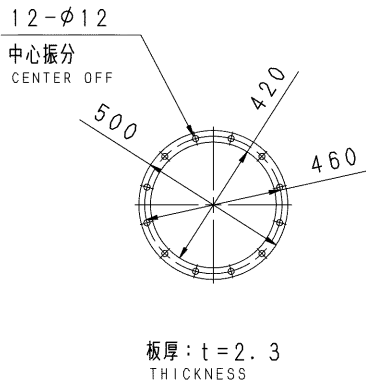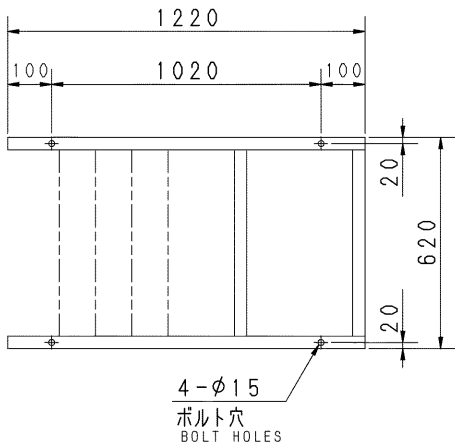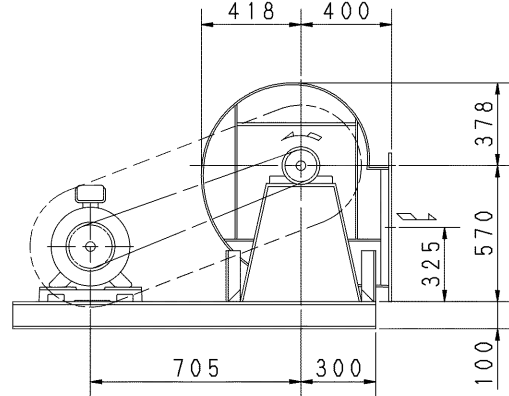

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE			
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
1. 5	1460	120	120	3V	2	750	750	800	200
	1510	125	120	3V	2	750	750	800	
2. 2	1630	125	112	3V	2	750	750	800	209
	1740	130	110	3V	2	750	750	800	
3. 7	1810	160	130	3V	2	750	750	800	220
	1870	160	120	3V	2	750	750	800	
	2010	150	110	3V	2	750	710	800	
5. 5	2120	180	125	3V	2	800	750	800	242
	2260	200	125	3V	2	800	750	800	
	2420	180	110	3V	2	800	750	800	
7. 5	2580	212	120	3V	2	800	800	850	254
	2700	224	120	3V	2	800	800	850	
11	2880	236	120	3V	2	800	800	850	288
	3040	250	120	3V	2	800	800	850	
15	3270	280	125	3V	3	850	800	850	306

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) UCP308 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) UCP308 BG (OPPOSITE PULLEY SIDE)	9		2		電 圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD	10		3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY	