
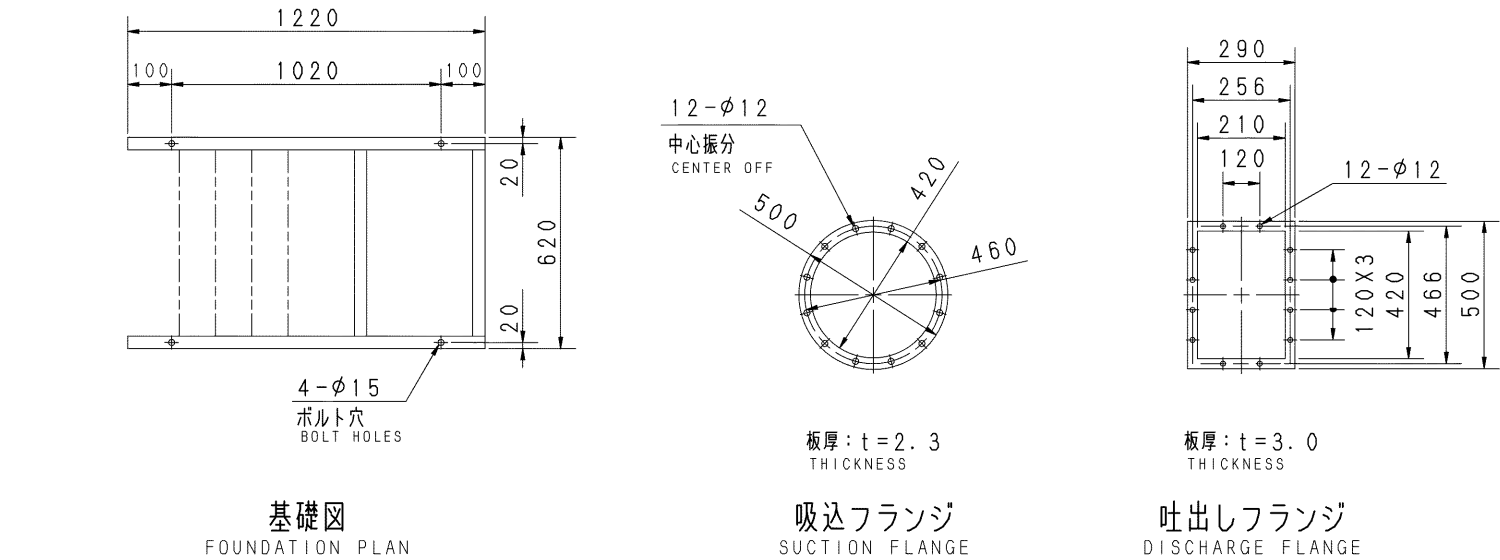
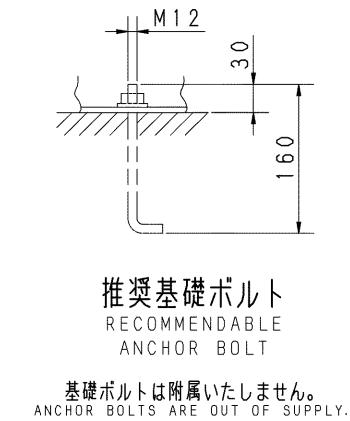
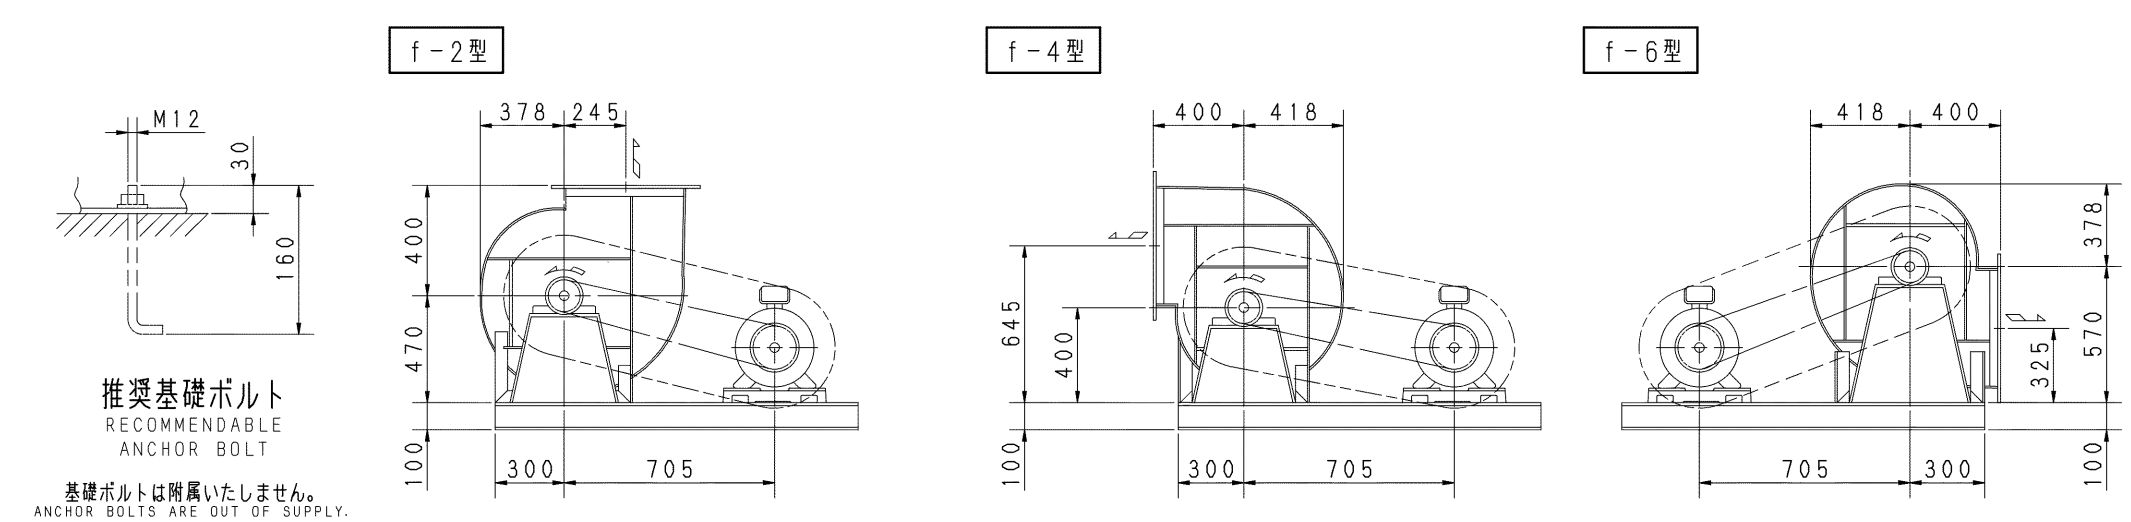


注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.

2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.

3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

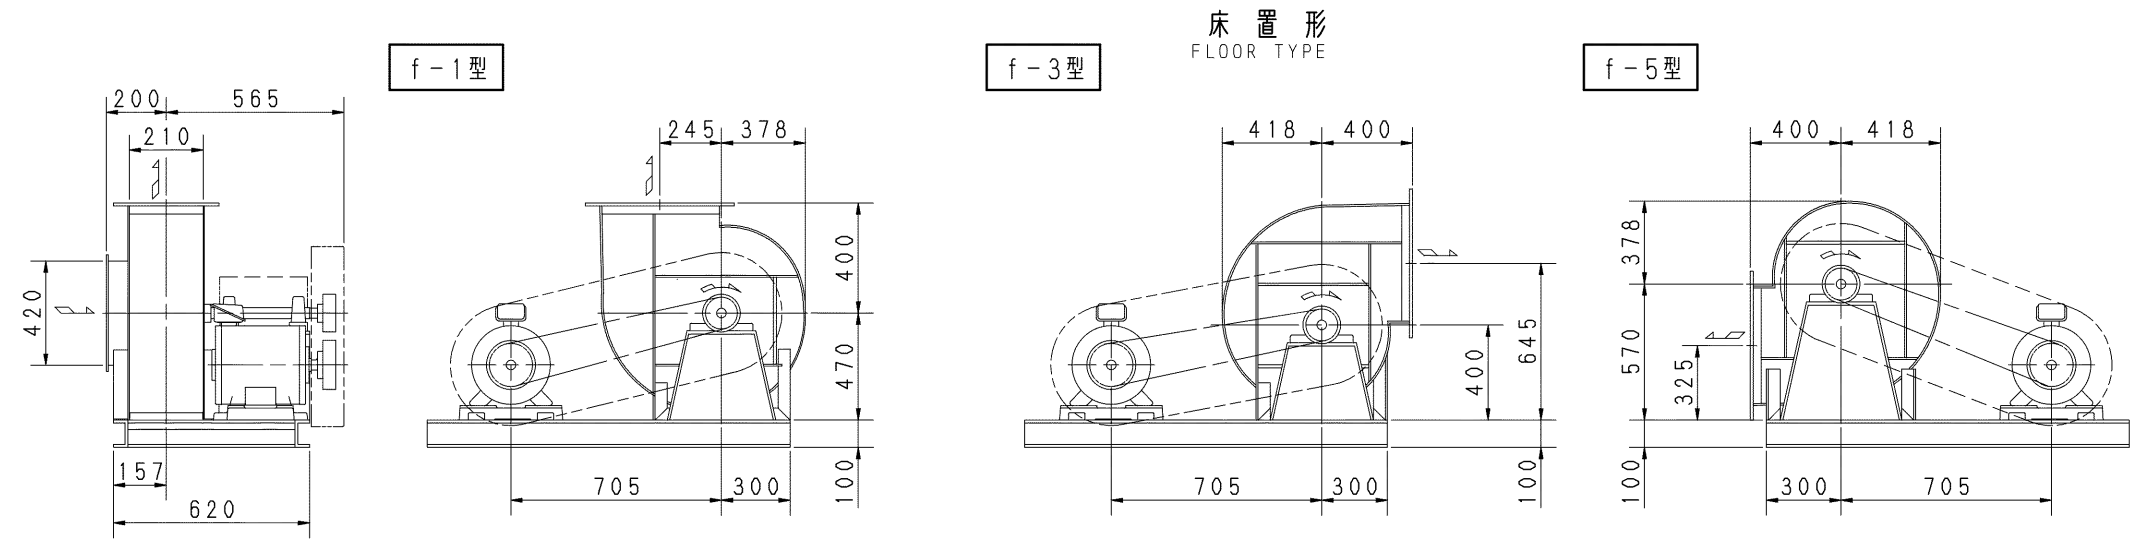

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 質 量 MASS
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE			
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	k g
1. 5	1460	100	120	3V	2	750	750	800	200
	1530	110	125	3V	2	750	750	800	
2. 2	1630	110	120	3V	2	750	750	800	209
	1710	120	125	3V	2	750	750	800	
3. 7	1830	125	120	3V	2	750	750	800	220
	1900	130	120	3V	2	750	750	800	
	2030	125	110	3V	2	750	750	800	
5. 5	2120	150	125	3V	2	750	750	800	242
	2250	160	125	3V	2	750	750	800	
	2420	150	110	3V	2	750	710	800	
7. 5	2520	180	125	3V	2	800	750	800	254
	2670	212	140	3V	2	800	800	850	
11	2860	212	130	3V	2	800	800	850	288
	3010	212	125	3V	2	800	800	850	
15	3270	224	120	3V	3	800	800	850	306

附属品 ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCP308 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) UCP308 BG (OPPOSITE PULLEY SIDE)	9		2		電圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD	10		3		出力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メーカー MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER						機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
柱原製番 SER. NO.	機名 MODEL			風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
						min ⁻¹			