


外形寸法図
DIMENSIONS

機 名
MODEL 31/2SRTE3

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


床置形
FLOOR TYPE

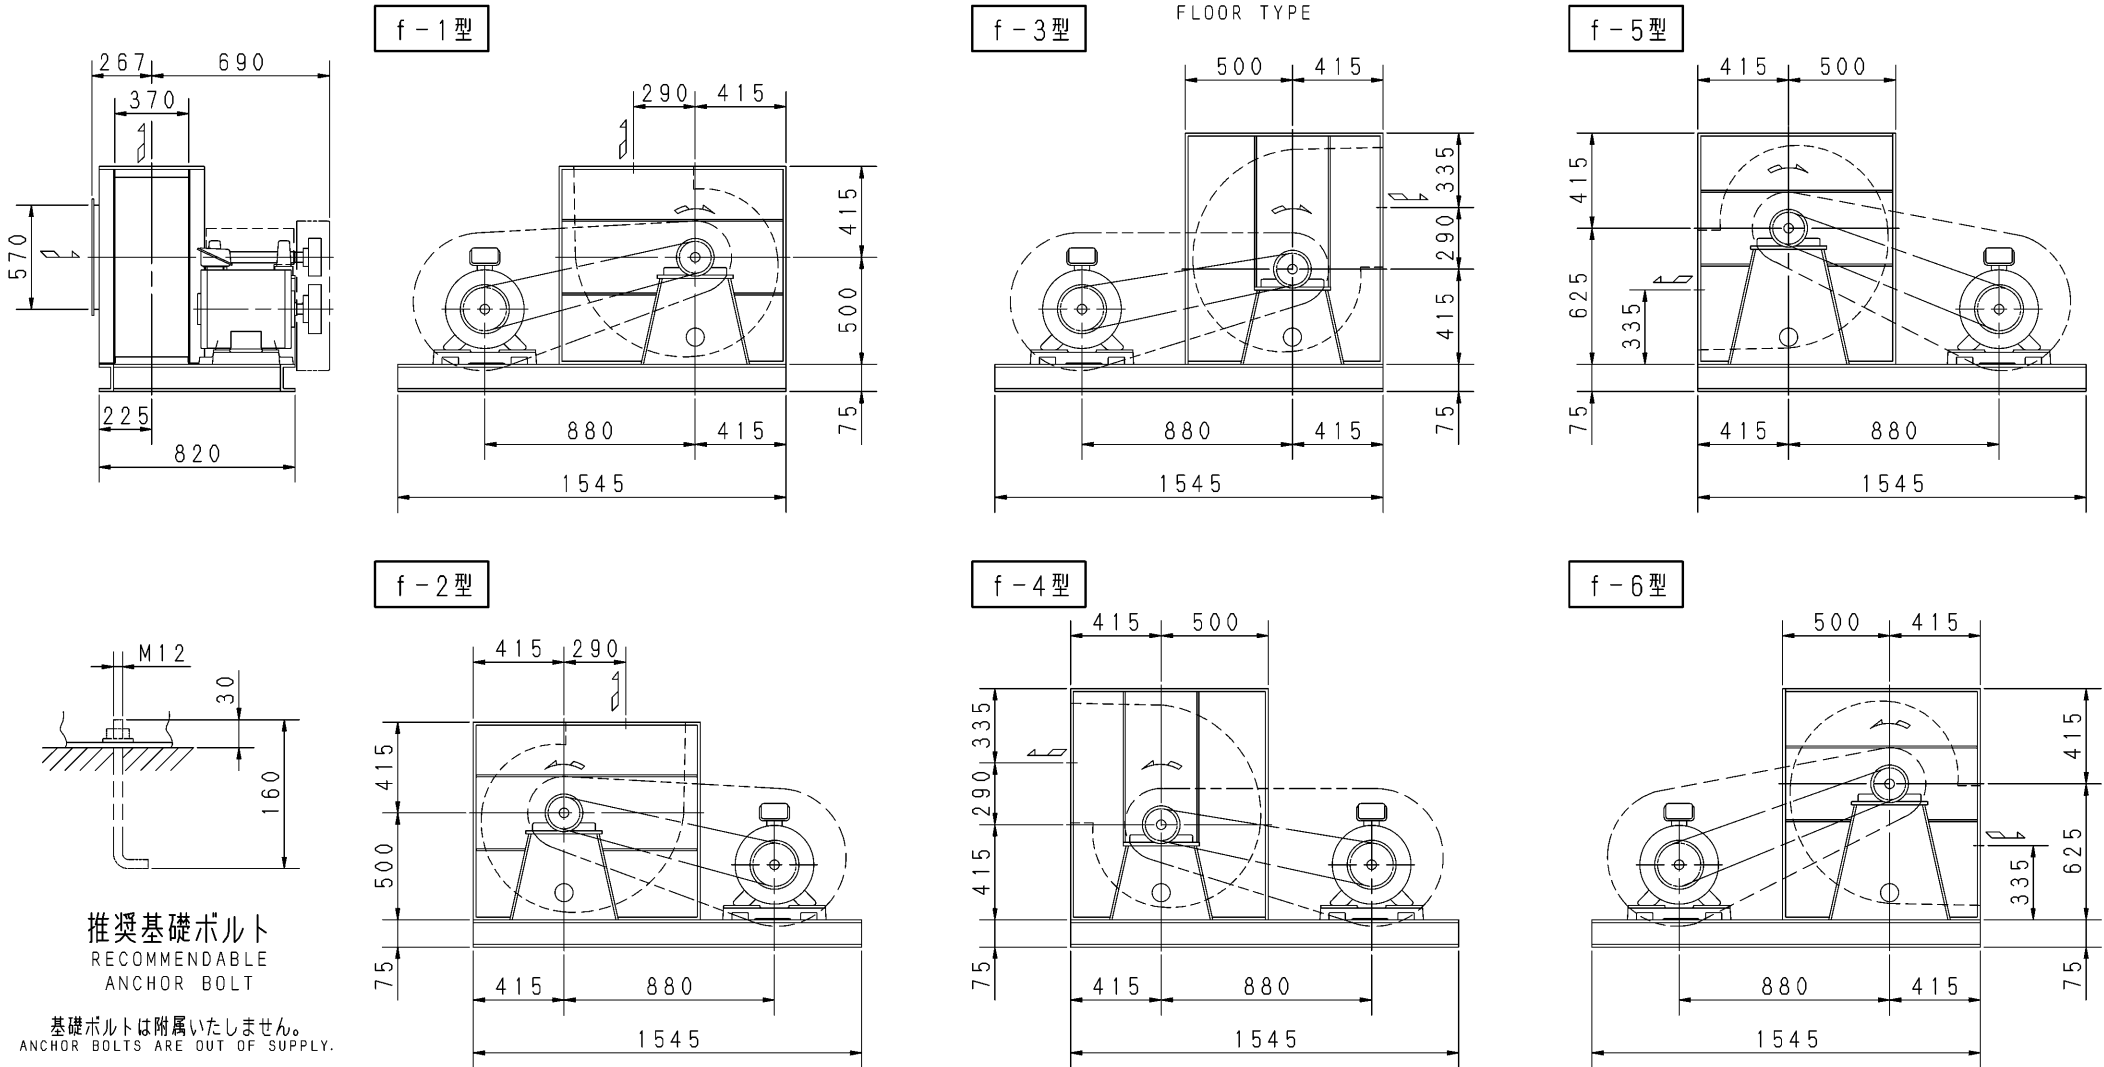

注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT
基礎ボルトは附属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 質 量 MASS
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE			kg
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
15	2580	236	160	3V	3	950	950	1000	397
	2710	200	130	3V	3	950	950	1000	
18.5	2920	250	150	3V	3	950	950	1000	451

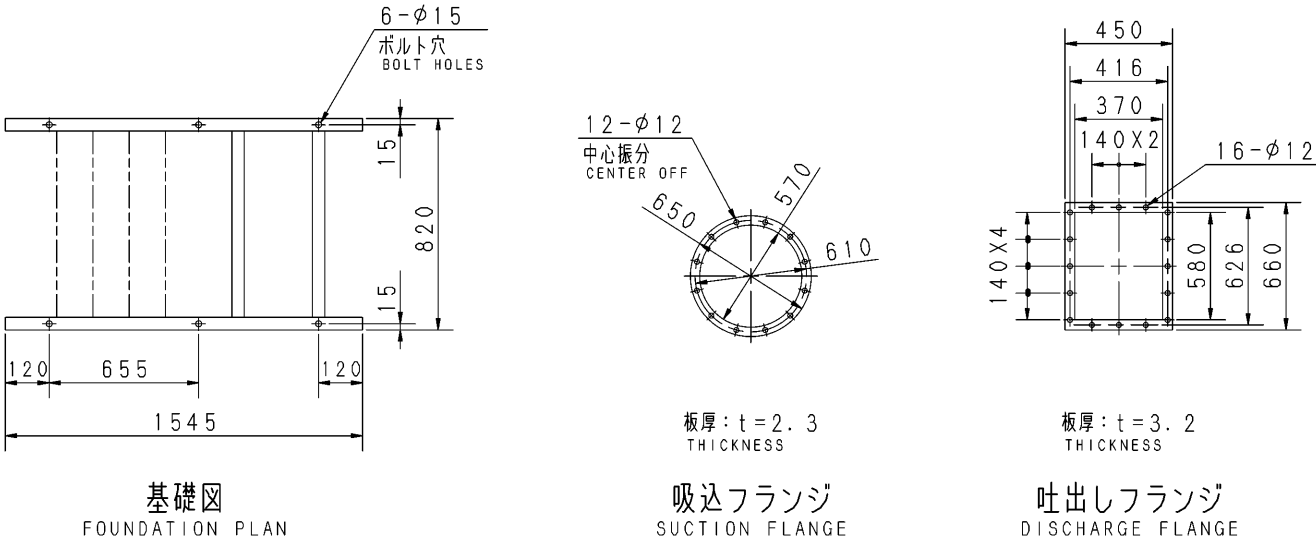

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) BG (PULLEY SIDE)	UCP309	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1	周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) BG (OPPOSITE SIDE)	UCP309	9		2	電 圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD		10		3	出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY		11		4	形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT		12		5	メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD		13		6				
7	共通ベース COMMON BASE		14		7				
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 注 原 製 番 SER. NO.						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
機 名 MODEL				風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY	