
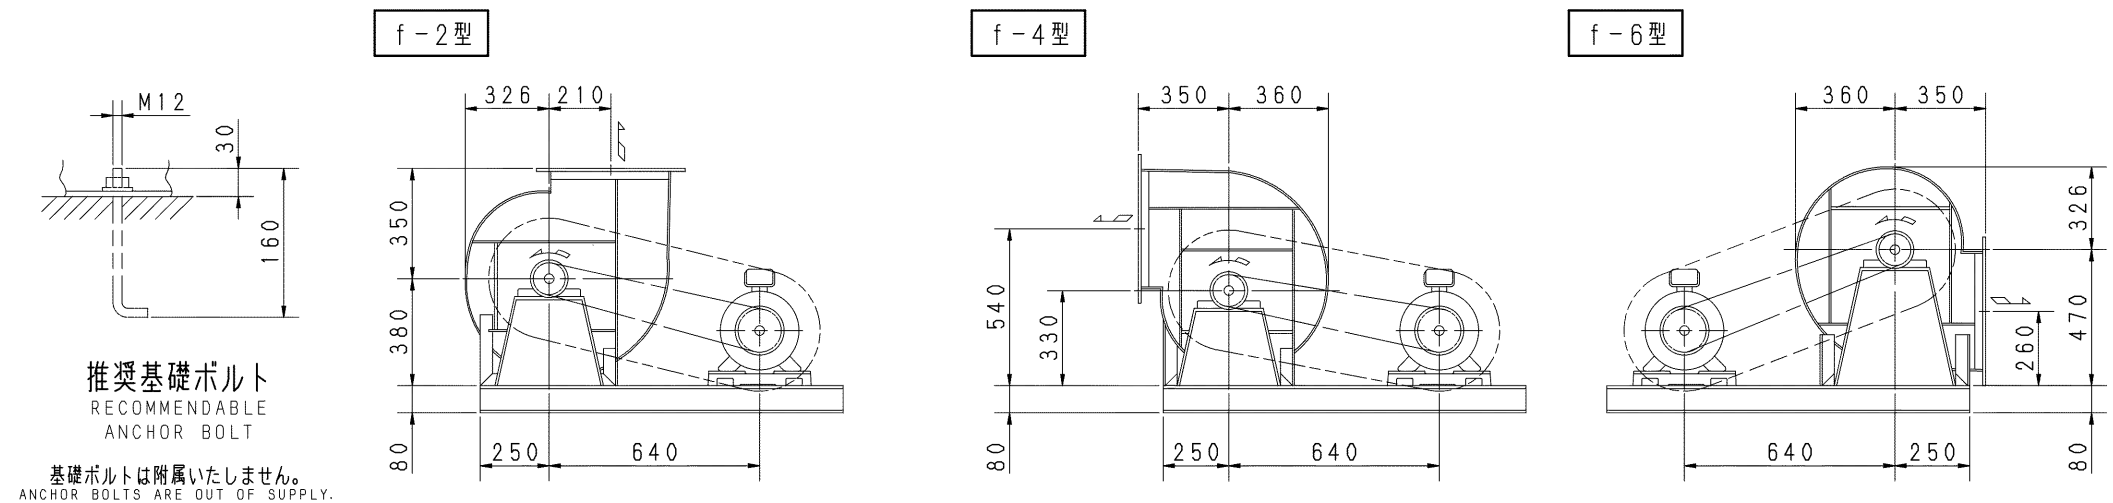


外形寸法図
DIMENSIONS


機 名
MODEL 3SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


床 置 形
FLOOR TYPE

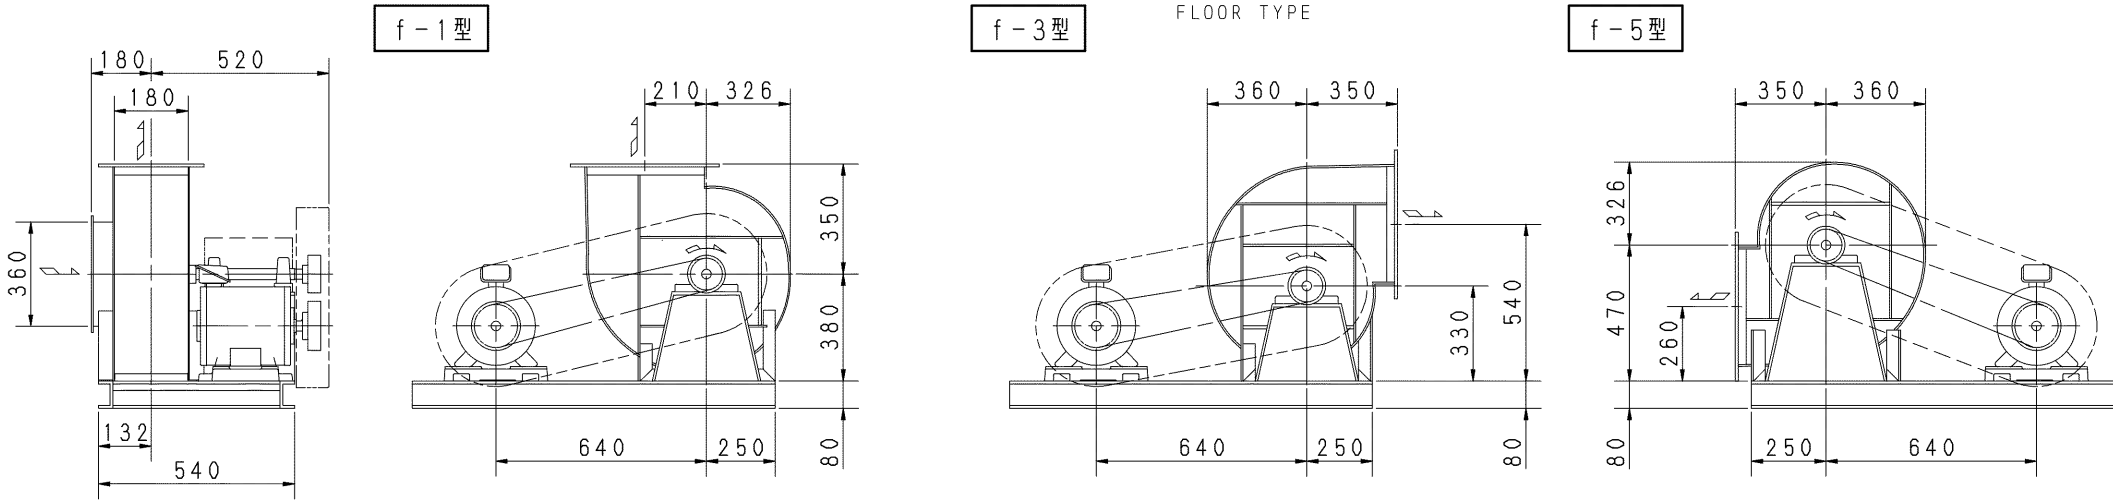


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT
基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

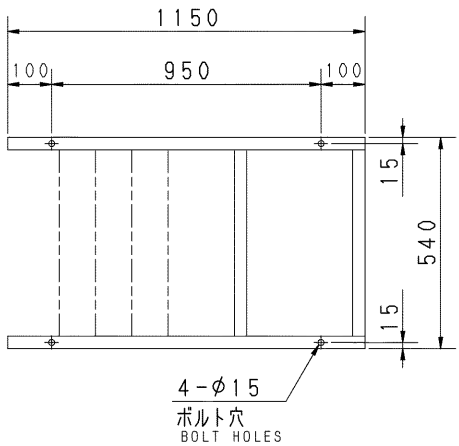

基礎図
FOUNDATION PLAN

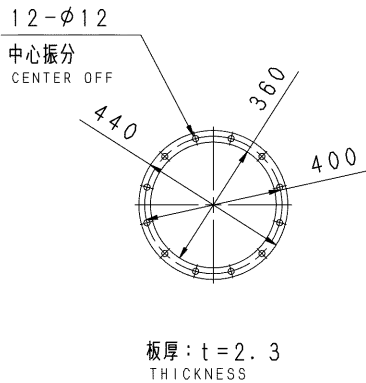

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE			
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
1. 5	1760	150	125	3V	2	710	710	750	154
	1870	160	125	3V	2	710	710	750	
	1940	160	120	3V	2	710	710	750	
2. 2	2030	150	110	3V	2	710	710	750	163
	2100	160	112	3V	2	710	710	750	
3. 7	2350	150	95	3V	2	710	670	710	174
	2440	180	110	3V	2	710	710	750	
	2570	224	130	3V	2	750	750	800	
5. 5	2750	200	110	3V	2	710	710	750	196
	2890	212	110	3V	2	750	710	750	
	3050	224	110	3V	2	750	750	750	
7. 5	3280	212	95	3V	2	750	710	750	208
	3400	300	130	3V	2	800	800	850	
11	3670	280	112	3V	2	750	750	800	242
	3840	315	120	3V	2	800	800	800	

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) UCP307 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) UCP307 BG (OPPOSITE PULLEY SIDE)	9		2		電 圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD	10		3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
注 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY	