
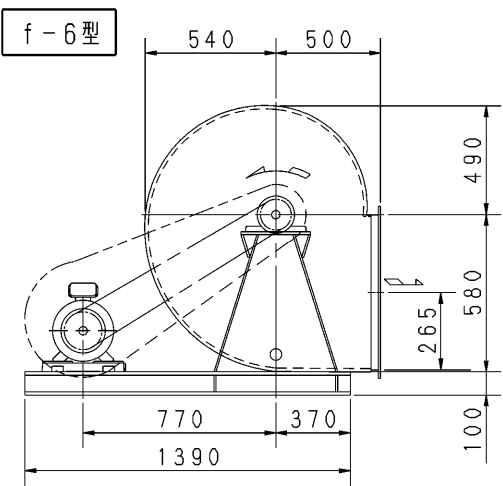
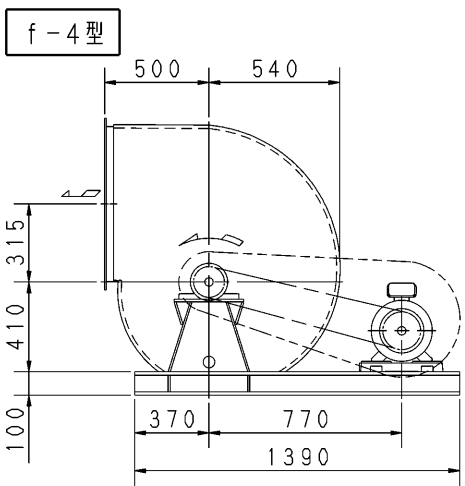
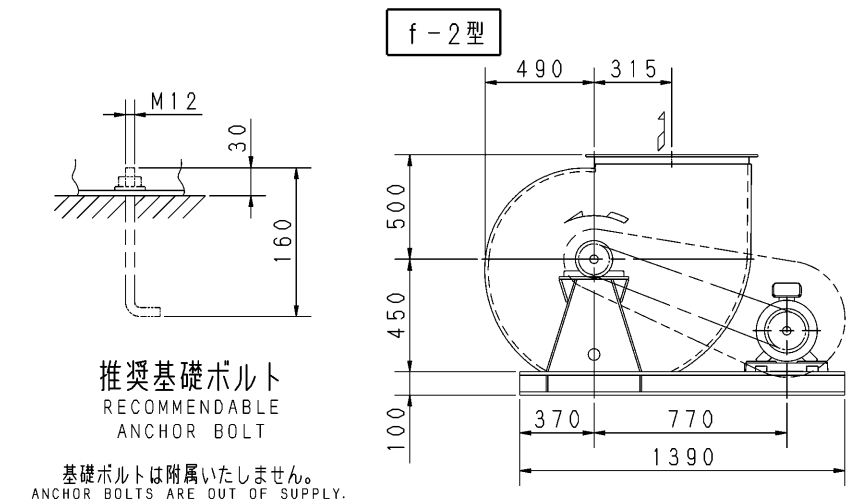


外形寸法図
DIMENSIONS

機 名
MODEL 41/2SRTC2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

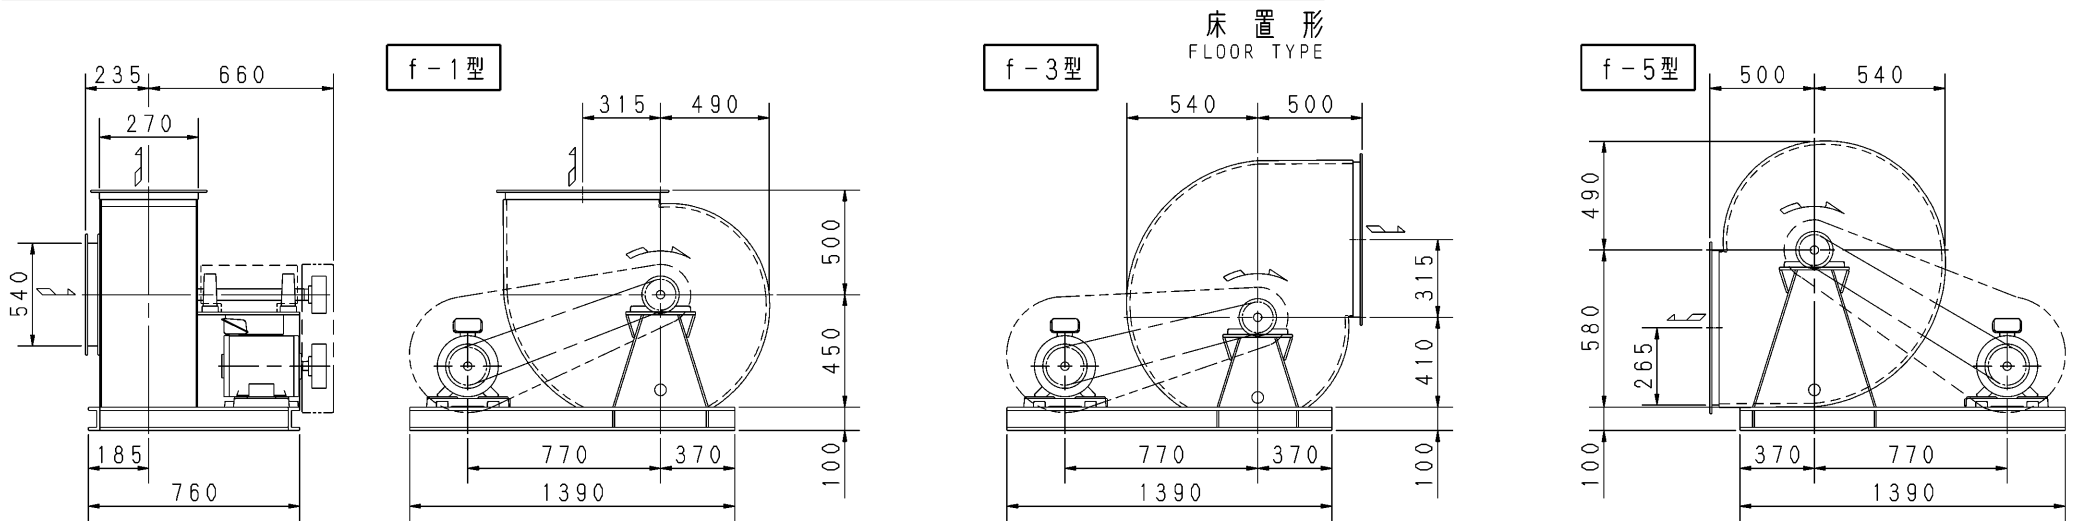

注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE			
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
3.7	1150	125	160	3V	3	850	800	850	363
	1220	125	150	3V	3	800	800	850	
	1280	140	160	3V	3	850	800	900	
	1370	150	160	3V	3	850	850	900	
5.5	1470	150	150	3V	3	850	800	850	385
	1560	160	150	3V	3	850	800	900	
7.5	1650	180	160	3V	3	850	850	900	397
	1750	180	150	3V	3	850	850	900	
11	1840	200	160	3V	3	850	850	900	431
	1950	200	150	3V	3	850	850	900	
15	2050	224	160	3V	3	850	850	900	449
	2150	236	160	3V	3	900	850	900	
18.5	2280	250	160	3V	3	900	900	950	514
22	2460	280	160	3V	3	900	900	950	519
	2570	300	170	3V	3	950	950	950	

附 属 品 ACCESSORIES				特 別 附 属 品 SPECIAL ACCESSORIES		電 動 機 MOTOR		特 殊 仕 様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受（駆動側） BG (PULLEY SIDE)	UCP310	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1	周波数 Hz	Hz		
2	軸受（反駆動側） BG (OPPOSITE SIDE)	UCP310	9	ドレン抜き DRAIN	2	電 圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD		10		3	出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V-PULLEY		11		4	形 式 TYPE			
5	Vベルト V-BELT		12		5	メ-カ MAKER			
6	Vベルトガード V-BELT GUARD		13		6				
7	共通ベース COMMON BASE		14		7				
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 注 原 製 番 SER. NO.						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
機 名 MODEL						風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
									数 量 Q' TY

