

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

極 数 4P
POLE









トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

機 名 4SRTE3
MODEL


周波数 60 Hz
FREQUENCY

床 置 形
FLOOR TYPE

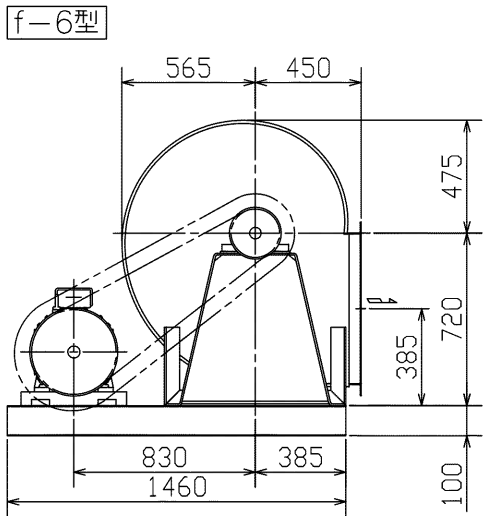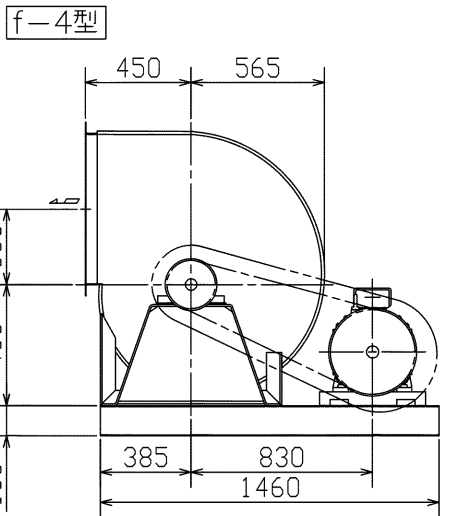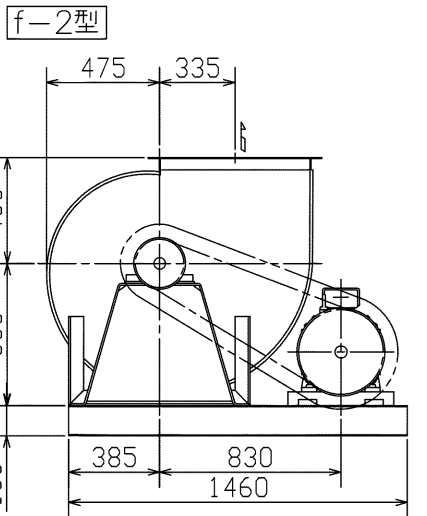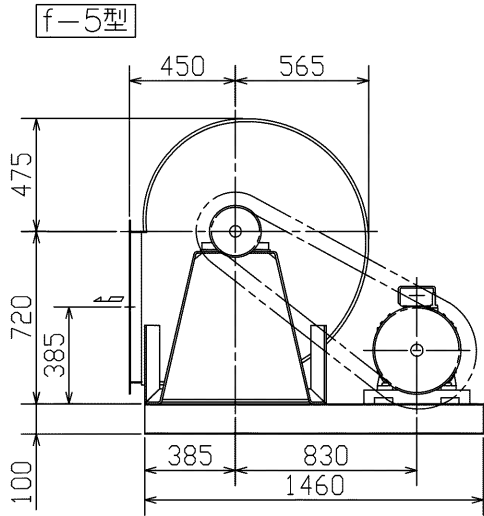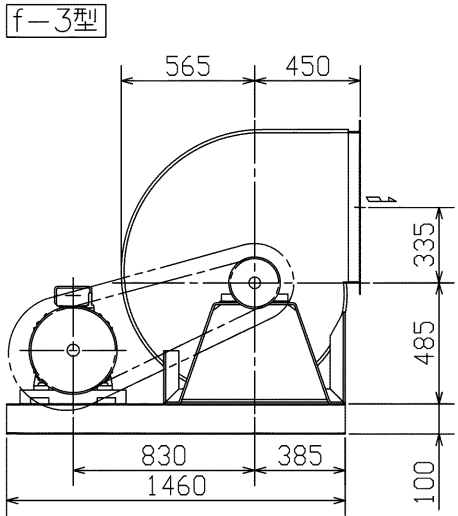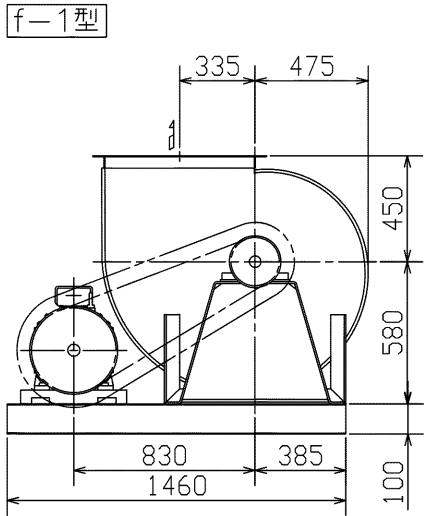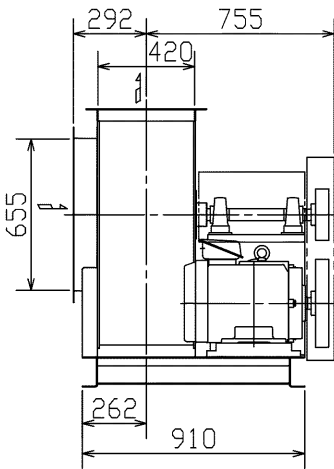


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT


基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

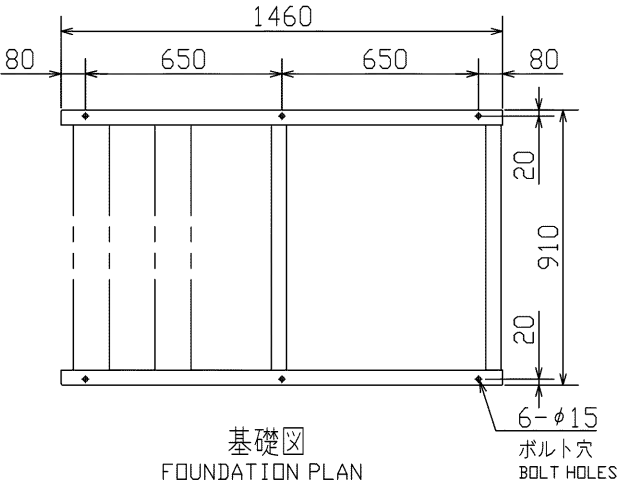

基礎図
FOUNDATION PLAN



板厚: t=2.3
THICKNESS
吸込フランジ
SUCTION FLANGE

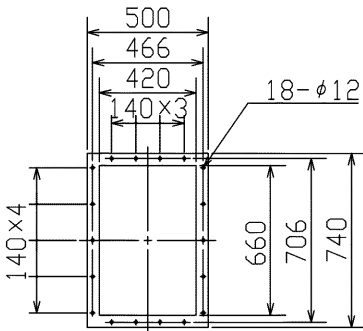

板厚: t=3.0
THICKNESS
吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) 1. 本図は、駆動側(プーリ側)より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min-1	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT		呼 称(号) SIZE			概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
3.7	1100	112	180	3V	2	900	900	950	348
	1170	100	150	3V	3	900	850	950	
	1230	110	160	3V	3	900	850	950	
	1280	130	180	3V	2	950	900	1000	
5.5	1380	140	180	3V	2	950	900	1000	370
	1460	125	150	3V	3	900	850	950	
7.5	1540	130	150	3V	3	900	850	950	382
	1630	130	140	3V	3	900	850	950	
11	1760	150	150	3V	3	900	900	950	416
	1870	212	200	3V	2	950	950	1000	
15	1980	200	180	3V	3	950	950	1000	434
	2090	236	200	3V	2	1000	950	1060	
18.5	2180	200	160	3V	3	950	900	1000	499
	2280	236	180	3V	3	950	950	1000	
22	2440	250	180	3V	3	1000	950	1000	504

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCP310 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反対側) UCP310 BG (OPPOSITE SIDE)	9		2		電 圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD	10		3		出 力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メーカ MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					
御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER						機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			吐出し量CAPACITY	全揚程TOTAL HEAD	同期速度SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q' TY	
						min-1			

