エバラＳＲＴＥ４型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

極数 POLE 4P

トップランナーモータ搭載 with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

機名 MODEL 51/2SRTE4　　周波数 FREQUENCY 60 Hz

注) NOTE
1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。 DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。 FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。 MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

床置形 FLOOR TYPE

f－1型

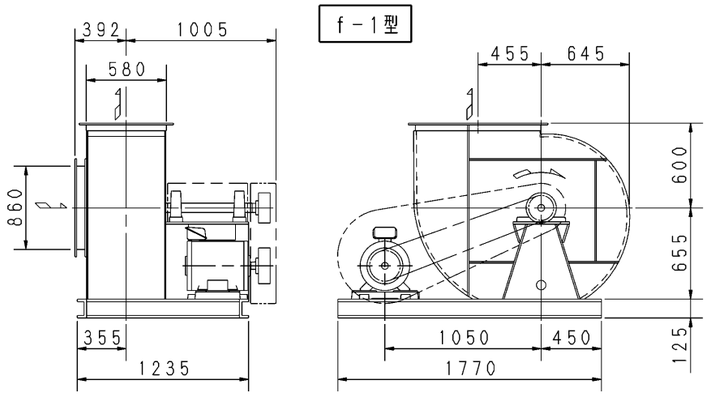

f－3型

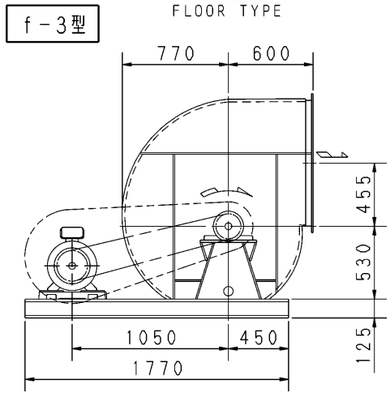

f－5型

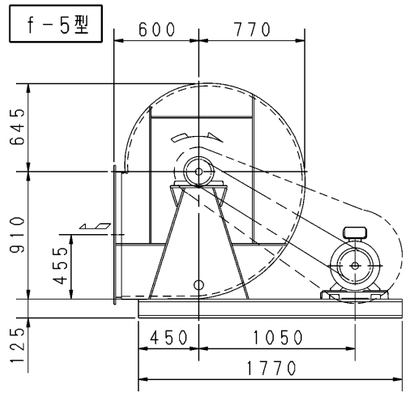

f－2型

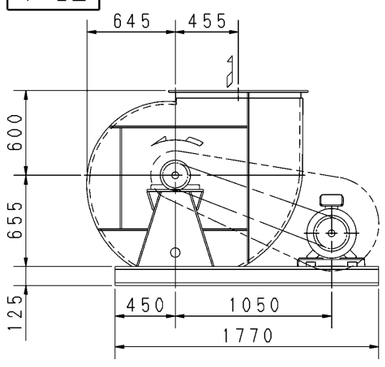

f－4型

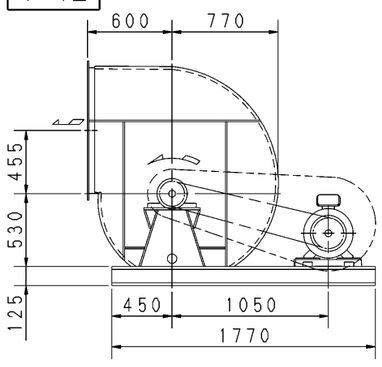

f－6型

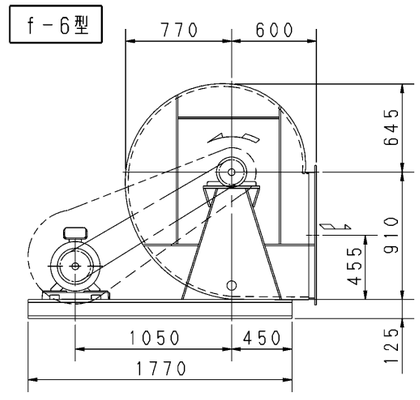



推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE ANCHOR BOLT

基礎ボルトは附属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min-1	Vプーリ組合せ V PULLEY 電動機側 MOTOR SIDE	Vプーリ組合せ V PULLEY ファン側 FAN SIDE	Vベルト V BELT 型 TYPE	Vベルト V BELT 数 Q'TY	Vベルト V BELT 呼称(号) SIZE f-1 f-2	Vベルト V BELT 呼称(号) SIZE f-3 f-4	Vベルト V BELT 呼称(号) SIZE f-5 f-6	概略質量 MASS kg
5.5	820	110	236	3V	3	1120	1060	1250	745
	860	110	224	3V	3	1120	1060	1250	
	900	120	236	3V	3	1120	1120	1250	
7.5	940	120	224	3V	3	1120	1060	1250	761
	990	120	212	3V	3	1120	1060	1180	
11	1080	160	260	5V	3	1180	1120	1250	791
	1140	160	250	5V	3	1180	1120	1250	
15	1210	150	220	5V	3	1120	1120	1250	817
	1270	170	240	5V	3	1180	1120	1250	
18.5	1360	170	224	5V	3	1120	1120	1250	871
22	1450	190	230	5V	3	1180	1120	1250	873
30	1530	200	230	5V	3	1180	1120	1250	926
37	1620	220	240	5V	3	1180	1120	1250	1024

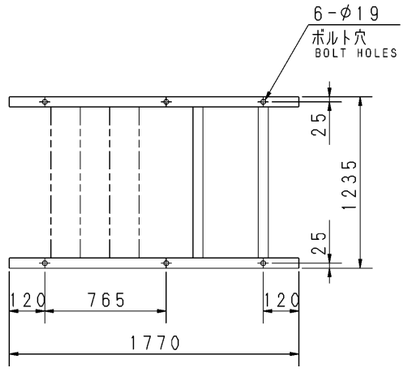

基礎図
FOUNDATION PLAN



板厚：t＝3.2
THICKNESS

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



板厚：t＝4.0
THICKNESS

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

附属品 ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES	電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	軸受（駆動側） UCP314 BG (PULLEY SIDE)	8 相フランジ COMPANION FLANGE	1	周波数 Hz	Hz	
2	軸受（反駆動側）UCP314 BG (OPPOSITE SIDE)	9 ドレン抜き DRAIN	2	電圧 V	V	
3	軸ガード SHAFT GUARD	10 点検口 INSPECTION HOLE	3	出力 kW	kW	
4	Vプーリ V PULLEY	11	4	形式 TYPE		
5	Vベルト V BELT	12	5	メーカ MAKER		
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13	6			
7	共通ベース COMMON BASE	14	7			

御注文主 CUSTOMER
御使用先 FINAL USER

機器番号 ITEM NO.
機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min-1	出力 OUTPUT	数量 Q'TY

EBARA

図番 DWG. NO. Z51/2SRTE46AF 002

Z51/2SRTE46AF 002
181127