

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

極 数 4P
POLE









トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

機 名
MODEL 6SRTE3


周波数
FREQUENCY 60 Hz

床置形
FLOOR TYPE

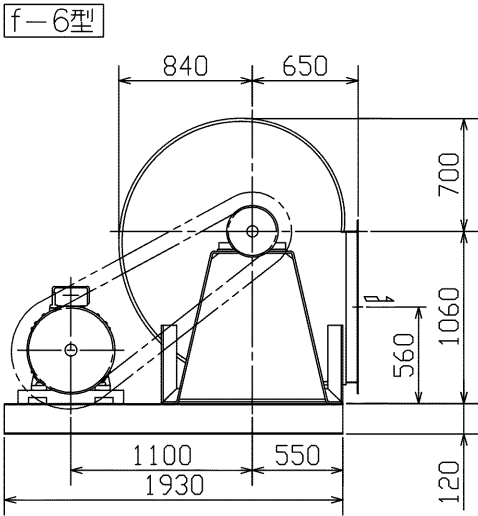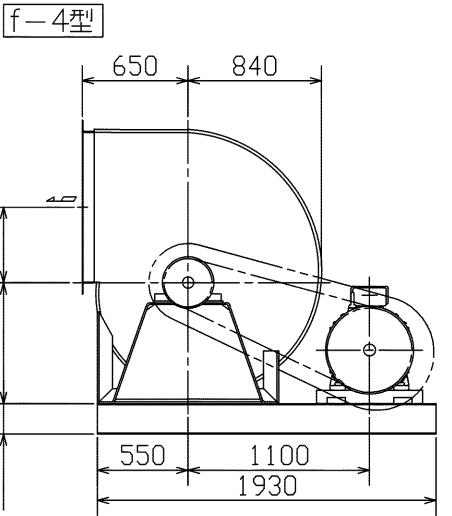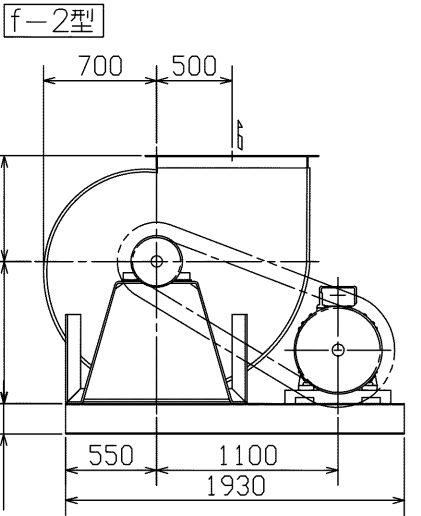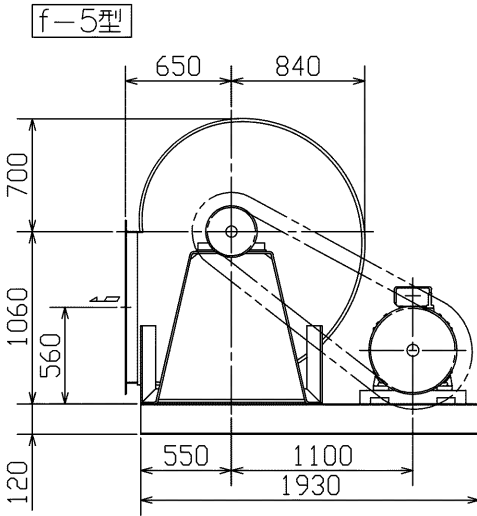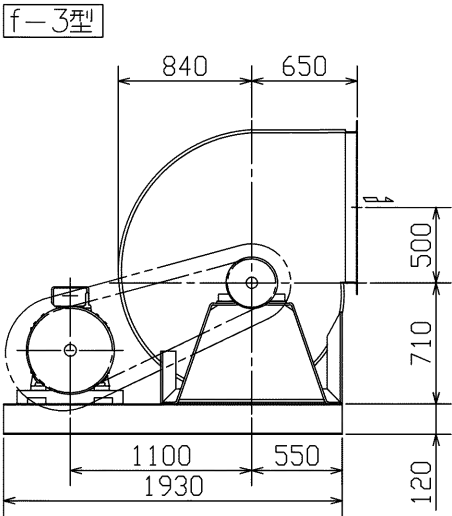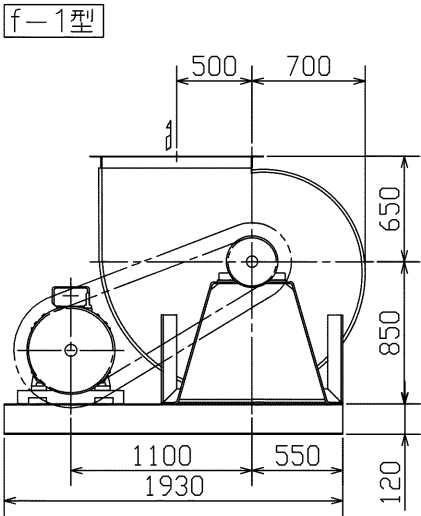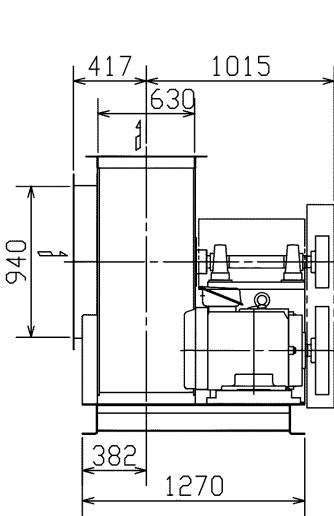


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT

基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

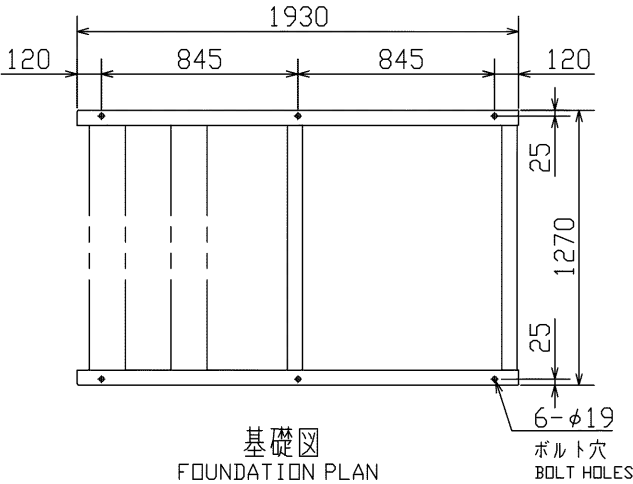


基礎図
FOUNDATION PLAN



板厚: t=3.2
THICKNESS

吸込フランジ
SUCTION FLANGE



板厚: t=4.0
THICKNESS

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) NOTE
1. 本図は、駆動側(プーリ側)より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
 2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
 3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min-1	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概略 質量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称 (号) SIZE			
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
5.5	710	112	280	3V	3	1250	1180	1320	760
	750	120	280	3V	3	1250	1180	1320	
7.5	820	110	236	3V	3	1250	1180	1320	772
	860	110	224	3V	3	1250	1180	1320	
11	930	130	250	3V	3	1250	1180	1320	806
	980	130	236	3V	3	1250	1180	1320	
15	1010	150	265	5V	3	1250	1180	1320	824
	1070	160	265	5V	3	1250	1180	1320	
18.5	1140	160	250	5V	3	1250	1180	1320	889
22	1220	180	260	5V	3	1250	1180	1320	894
30	1290	190	260	5V	3	1250	1180	1320	941
	1380	170	220	5V	3	1250	1180	1320	
37	1450	230	280	5V	3	1320	1250	1400	1042
	1520	190	220	5V	3	1250	1180	1320	
45	1590	224	250	5V	3	1250	1250	1320	1077

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCP314 BG (PULLEY SIDE)	8	相フランジ COMPANION FLANGE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) UCP314 BG (OPPOSITE SIDE)	9		2		電圧 V	V		
3	軸ガード SHAFT GUARD	10		3		出力 kW	kW		
4	Vプーリ V PULLEY	11		4		形式 TYPE			
5	Vベルト V BELT	12		5		メーカー MAKER			
6	Vベルトガード V BELT GUARD	13		6					
7	共通ベース COMMON BASE	14		7					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME				
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL			吐出し量CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度SPEED min-1	出 力 OUTPUT	数 量 Q' TY

