


エバラSRP31型片吸込スリーエースファン
EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN

極 数 4P
POLE
トップラナーモータ搭載
With top runner motor


外形寸法図
DIMENSIONS

機 名 7SRP31
MODEL


周波数 50 Hz
FREQUENCY

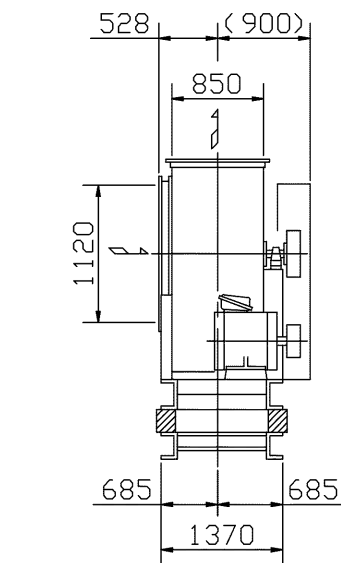


f-1型

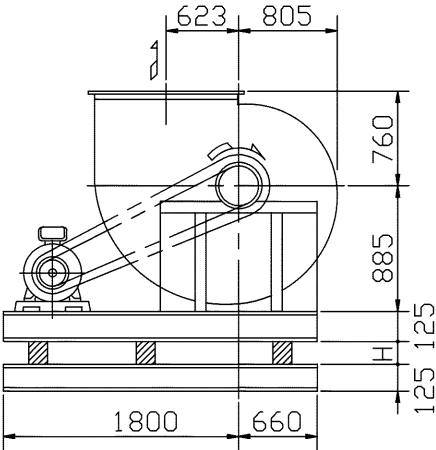


f-3型

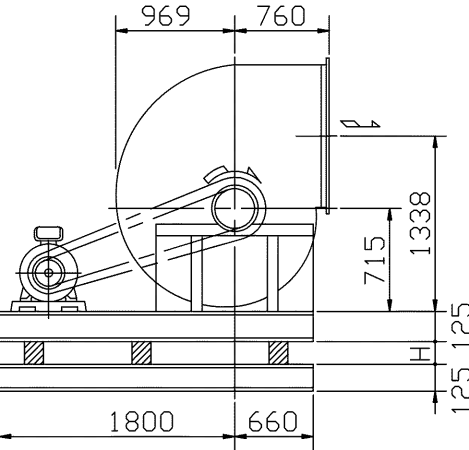


f-5型

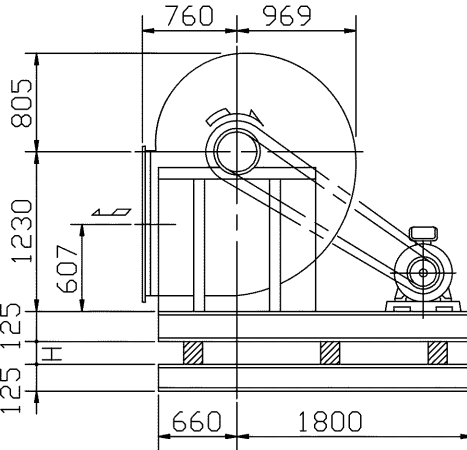



f-2型

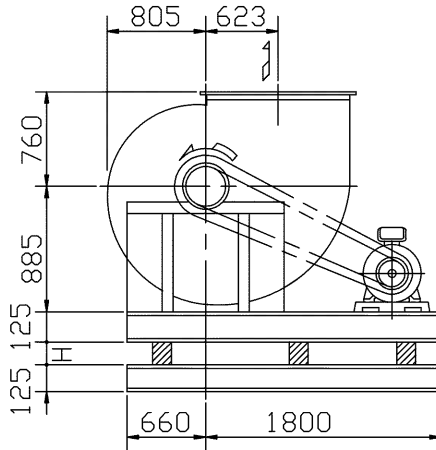


f-4型

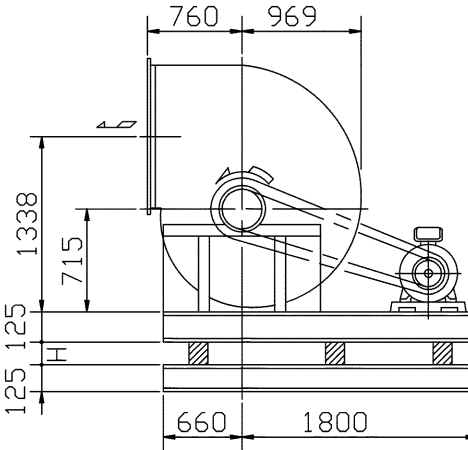


f-6型

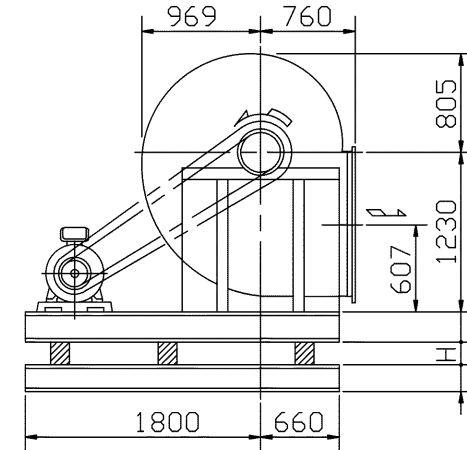


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT
基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

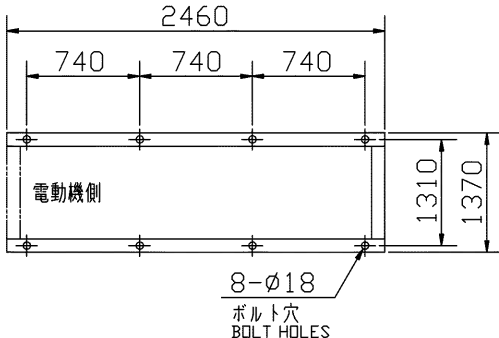

基礎図
FOUNDATION PLAN

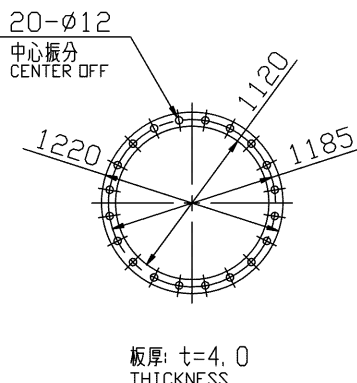

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

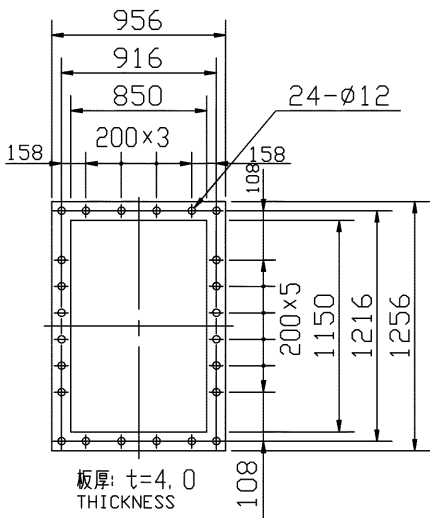

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) NOTE
1. 本図は、駆動側(プーリ側)より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
 2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
 3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	Vプーリ組合せ V PULLEY			Vベルト V BELT			概略 寸法 HEIGHT	概略 質量 MASS
		型	電動機側	ファン側	型	数	呼称(号) SIZE		
		TYPE	MOTOR SIDE	FAN SIDE	TYPE	Q' TY	f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6
55	1240	SPB	258	315	5V	4	1600	1500	1700
							41		1658

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) 22217 BG (PULLEY SIDE)	8	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) 22217 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	2		電 圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10	点検口 INSPECTION HOLE	3		出 力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11	ドレン抜き DRAIN	4		形 式 TYPE			
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メーカー MAKER			
6	共通ベース COMMON BASE	13		6					
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14		7					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量CAPACITY	全揚程TOTAL HEAD	同期速度SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q' TY	
				min-1			

