

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン
EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

電動機駆動形
MOTOR DRIVEN

極 数 4 P
POLE


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

防災性能評定番号
BCJ評定-BE0028

外形寸法図
DIMENSIONS

機 名 7SRP3H
MODEL

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY

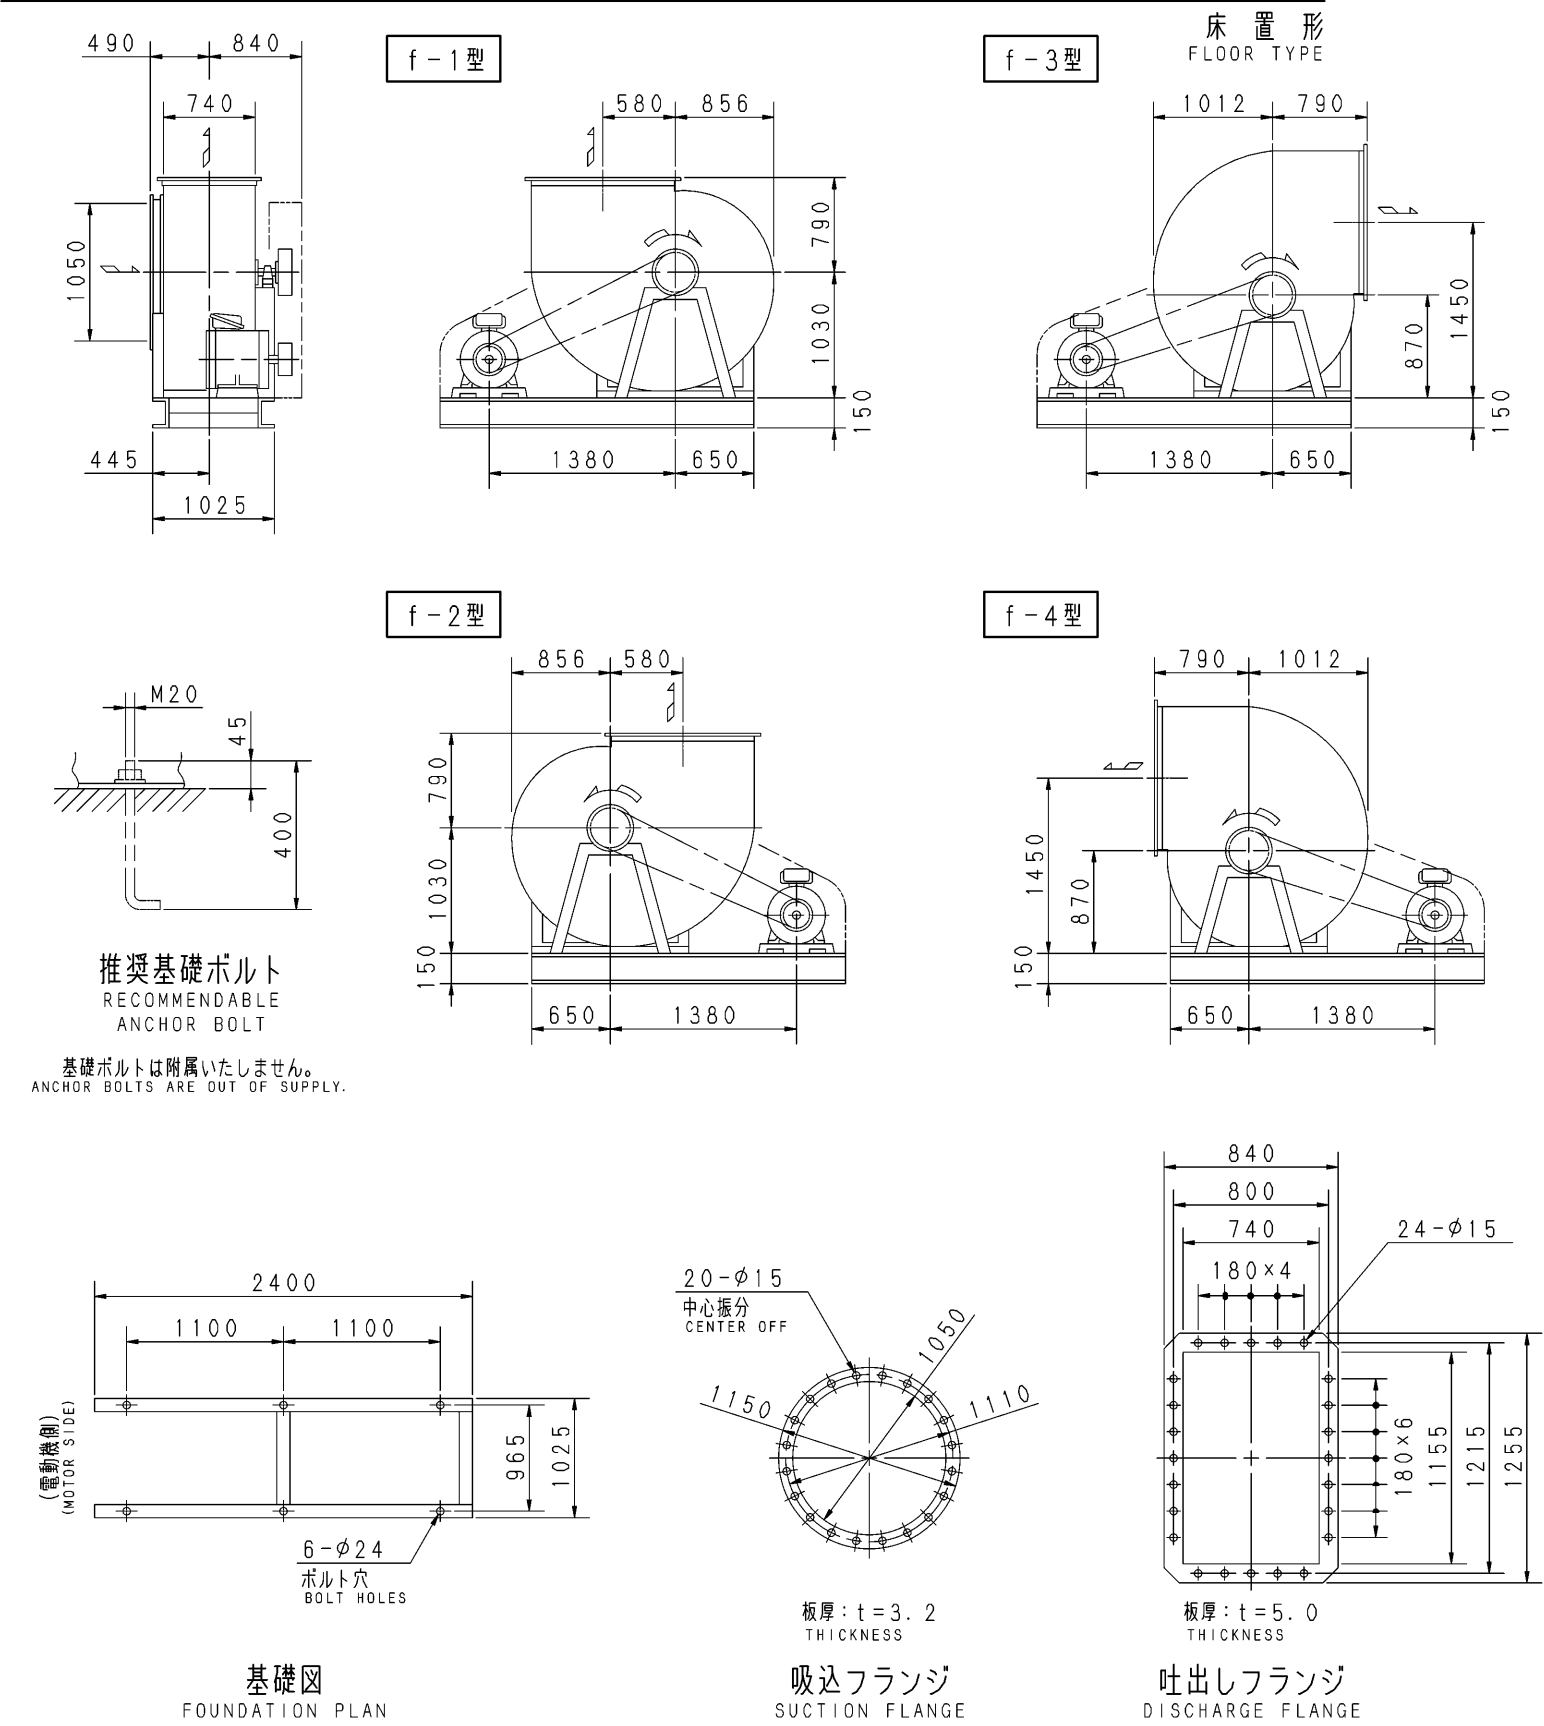

- 注) 1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
NOTE DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
2. ※印kW機種のVベルトにはレッドベルトを使用しています。
MODELS MARKED * ARE USED MULTIPLE V BELT.
3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
4. 屋内設置の場合、耐火処理してある室に設置に、保守のためのスペースをとってください。
FOR INDOOR USE, INSTALL THE FAN IN FIRE PROOF ROOM AND PROVIDE THE MAINTENANCE SPACE.
5. 屋外設置の場合、火災の発生や延焼の恐れのない場所に設置してください。
FOR OUTDOOR USE, INSTALL THE FAN AT PLACE WHERE NOT CATCH FIRE AND SPREAD FLAME.
6. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT		呼 称 (号) SIZE			概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
5.5	610	132	400	B	2	160	154	170	1093
※ 7.5	670	135	375	B	2	159	152	168	1105
※ 11	760	155	375	B	2	158	152	168	1139
※ 15	850	212	450	B	2	167	161	176	1161
※ 18.5	910	180	355	C	3	158	152	167	1227
※ 22	970	191	355	C	3	158	152	168	1228
※ 30	1050	209	355	C	3	159	154	169	1275
※ 37	1150	236	375	C	3	161	156	171	1377

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受 (駆動側) UCP316 BG (PULLEY SIDE)	8	点検口 INSPECTION HOLE	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受 (反駆動側) UCP213 BG (OPPOSITE SIDE)	9	ドレン抜き DRAIN	2		電 圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10		3		出 力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11		4		形 式 TYPE			
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メ-カ MAKER			
6	共通ベース COMMON BASE	13		6					
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14		7					
御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 注 原 製 番 SER. NO.						機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
機 名 MODEL				風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	