

エバラSRP31型片吸込スリーエースファン
EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN


極 数 4P
POLE

トップランナーモータ搭載
with top runner motor


外形寸法図
DIMENSIONS

機 名 7SRP31
MODEL


周波数 60 Hz
FREQUENCY

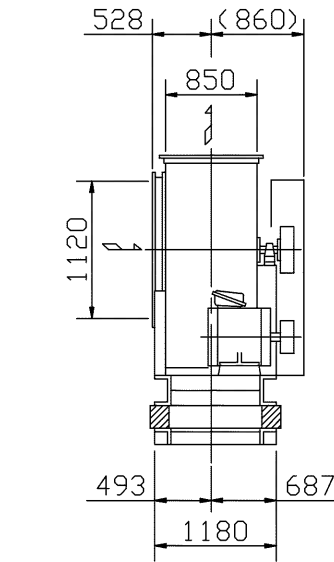


f-1型

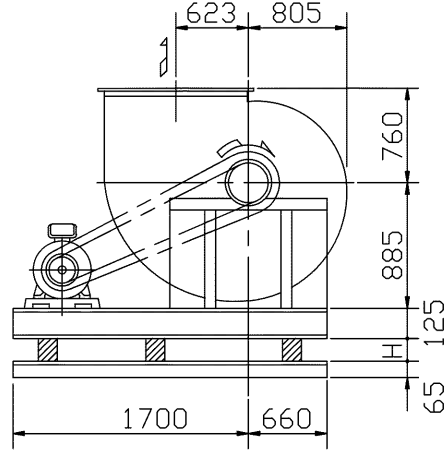


f-3型

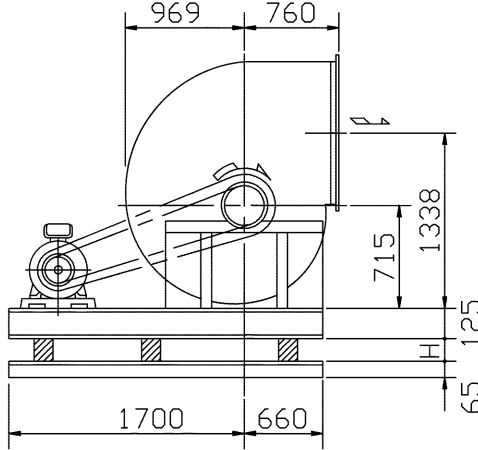


f-5型

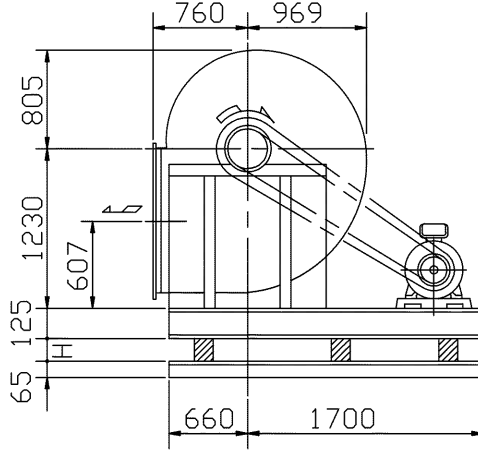



f-2型

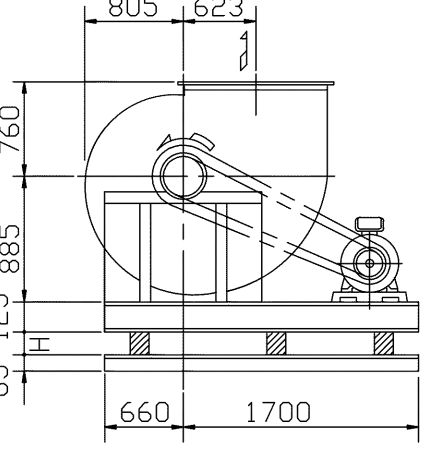

f-4型


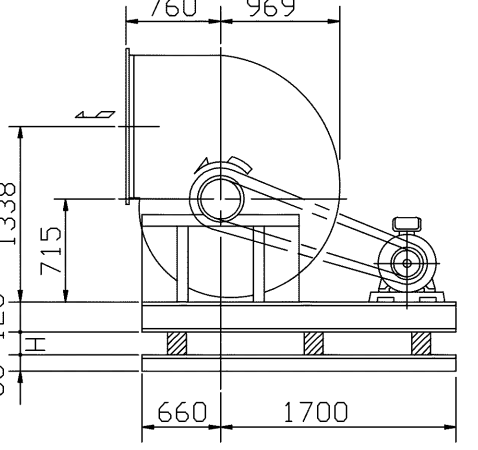


f-6型

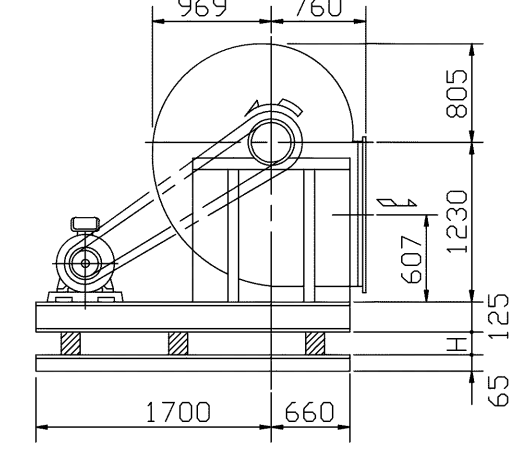


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT

基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

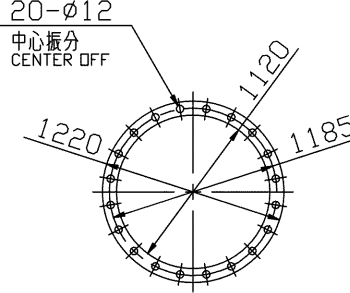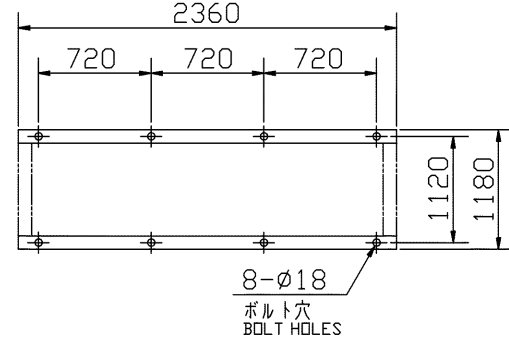

板厚: t=4.0
THICKNESS
吸込フランジ
SUCTION FLANGE

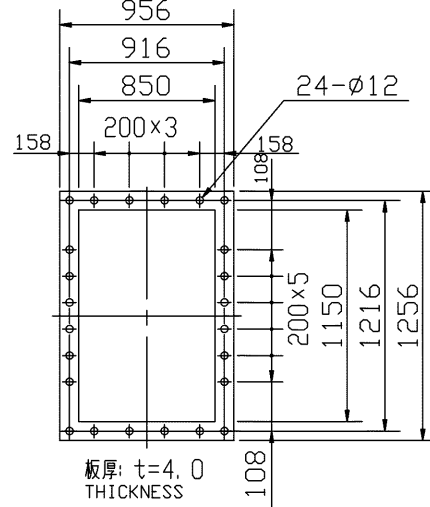

板厚: t=4.0
THICKNESS
吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

- 注) NOTE
1. 本図は、駆動側(プーリ側)より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
 2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
 3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY			Vベルト V BELT					概 略 寸 法 HEIGHT H	概 略 質 量 MASS kg
		型 TYPE	電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼 称(号) SIZE				
							f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6		
5.5	570	SPB	150	475	B	3	165	160	180	19	965
7.5	640	SPB	175	500	B	3	165	160	185	19	977
11	720	SPB	180	450	5V	2	1600	1600	1800	44	1011
15	800	SPB	180	400	5V	2	1600	1600	1700	44	1029
18.5	860	SPB	180	375	5V	2	1600	1500	1700	44	1094
22	910	SPB	230	450	5V	3	1700	1600	1800	44	1099
30	1010	SPB	212	375	5V	3	1600	1500	1700	43	1146
37	1090	SPB	212	355	5V	3	1600	1500	1700	43	1247
45	1160	SPB	240	375	5V	4	1600	1600	1700	43	1282

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) UCP314 BG (PULLEY SIDE)	8	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) UELP212 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	2		電圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10	点検口 INSPECTION HOLE	3		出力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11	ドレン抜き DRAIN	4		形式 TYPE			
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メーカー MAKER			
6	共通ベース COMMON BASE	13		6					
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14		7					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q' TY	
				min ⁻¹			

