

エバラSRP31型片吸込スリーエースファン
EBARA SINGLE SUCTION THREE ACE FAN


極 数 4P
POLE
トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS


機 名 7SRP31
MODEL

周波数 60 Hz
FREQUENCY


- 注) NOTE
1. 本図は、駆動側(プーリ側)より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
 2. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
 3. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

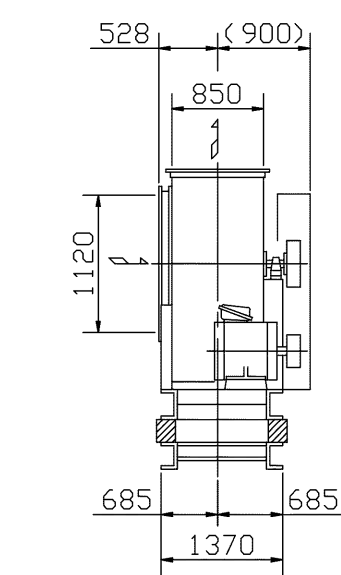


f-1型

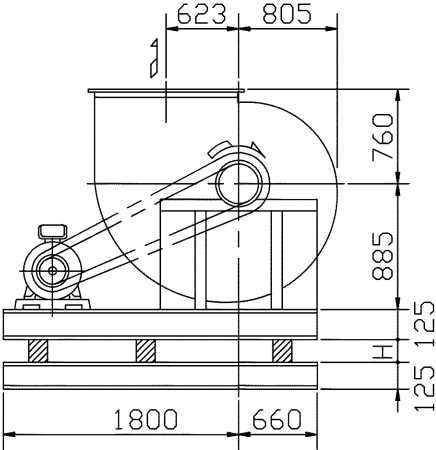


f-3型

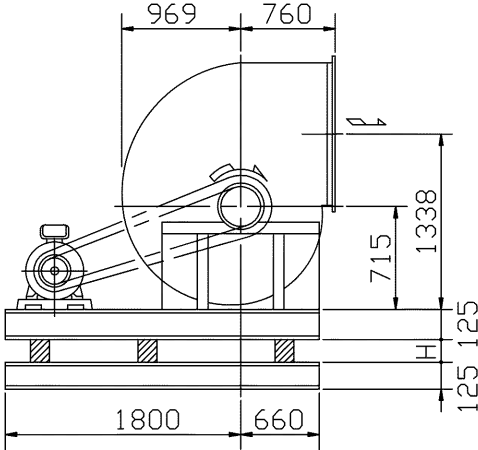


f-5型

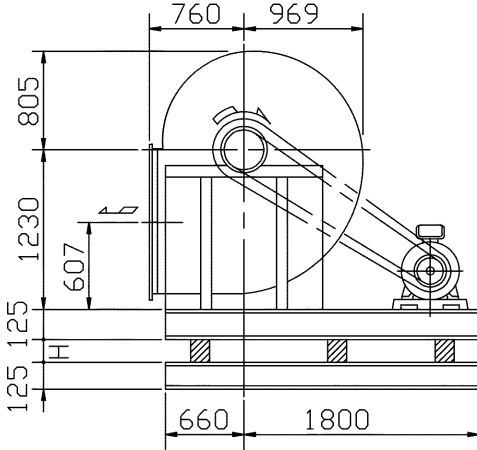



f-2型

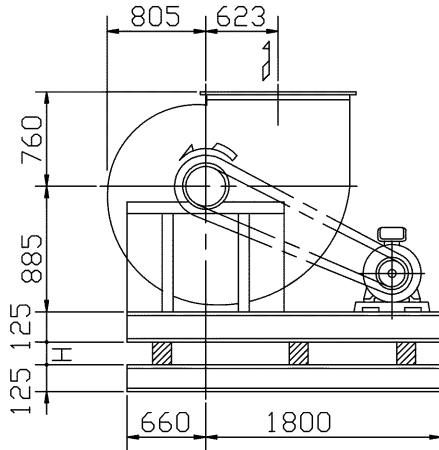

f-4型

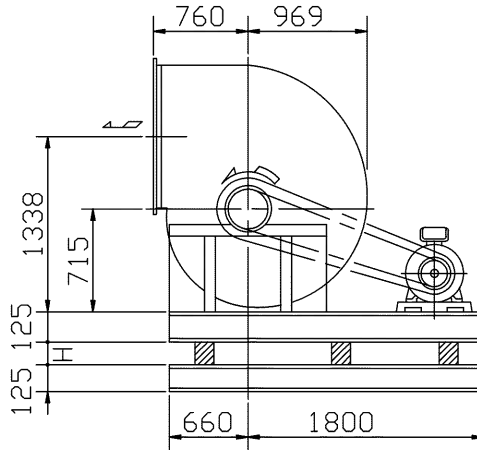


f-6型

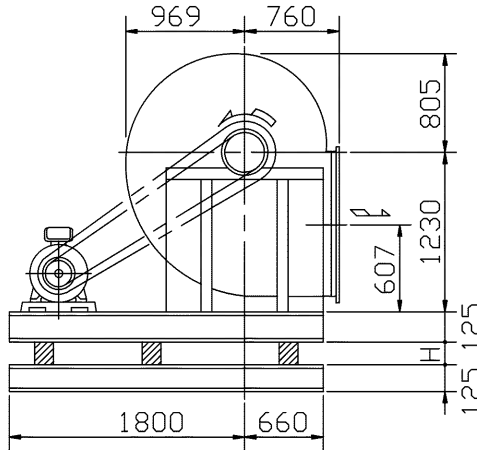


推奨基礎ボルト
RECOMMENDABLE
ANCHOR BOLT


基礎ボルトは付属いたしません。
ANCHOR BOLTS ARE OUT OF SUPPLY.

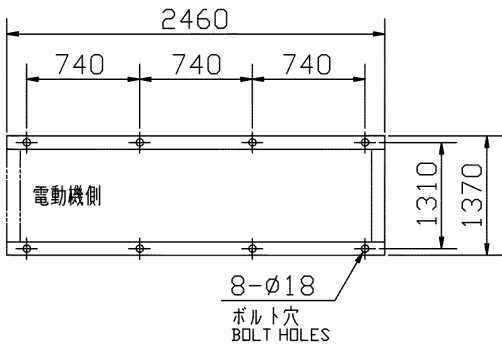

基礎図
FOUNDATION PLAN

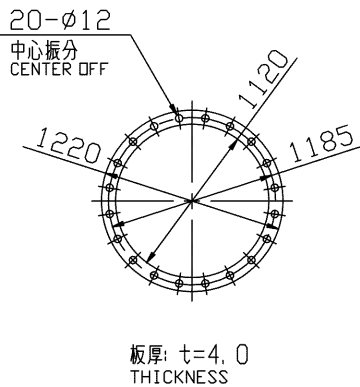

吸込フランジ
SUCTION FLANGE

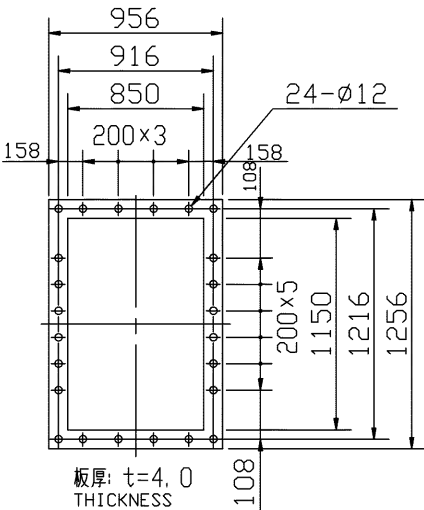

吐出しフランジ
DISCHARGE FLANGE

出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	Vプーリ組合せ V PULLEY			Vベルト V BELT			概略 寸法 HEIGHT	概略 質量 MASS
		型 TYPE	電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q' TY	呼称(号) SIZE		
kW	min ⁻¹						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6
55	1240	SPB	230	335	5V	5	1600	1500	1700

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	軸受(駆動側) 22217 BG (PULLEY SIDE)	8	防振材(ゴム) ISOLATORS (RUBBER)	1		周波数 Hz	Hz		
2	軸受(反駆動側) 22217 BG (OPPOSITE SIDE)	9	防振ベース VIBRO ISOLATING BASE	2		電 圧 V	V		
3	Vプーリ V PULLEY	10	点検口 INSPECTION HOLE	3		出 力 kW	kW		
4	Vベルト V BELT	11	ドレン抜き DRAIN	4		形 式 TYPE			
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メーカー MAKER			
6	共通ベース COMMON BASE	13		6					
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14		7					

御注文主 CUSTOMER				機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER				機器名称 ITEM NAME			
在 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量CAPACITY	全揚程TOTAL HEAD	同期速度SPEED	出力 OUTPUT	数 量 Q' TY	
				min ⁻¹			

