

エバラSRP3H型スリーエース排煙ファン
EBARA THREE ACE SMOKE EXHAUST FAN

電動機駆動形
MOTOR DRIVEN

極数 4P
POLE 4P


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

防災性能評定番号
BCJ評定-BE0028

外形寸法図
DIMENSIONS


機名
MODEL 8SRP3H

周波数
FREQUENCY 60 Hz

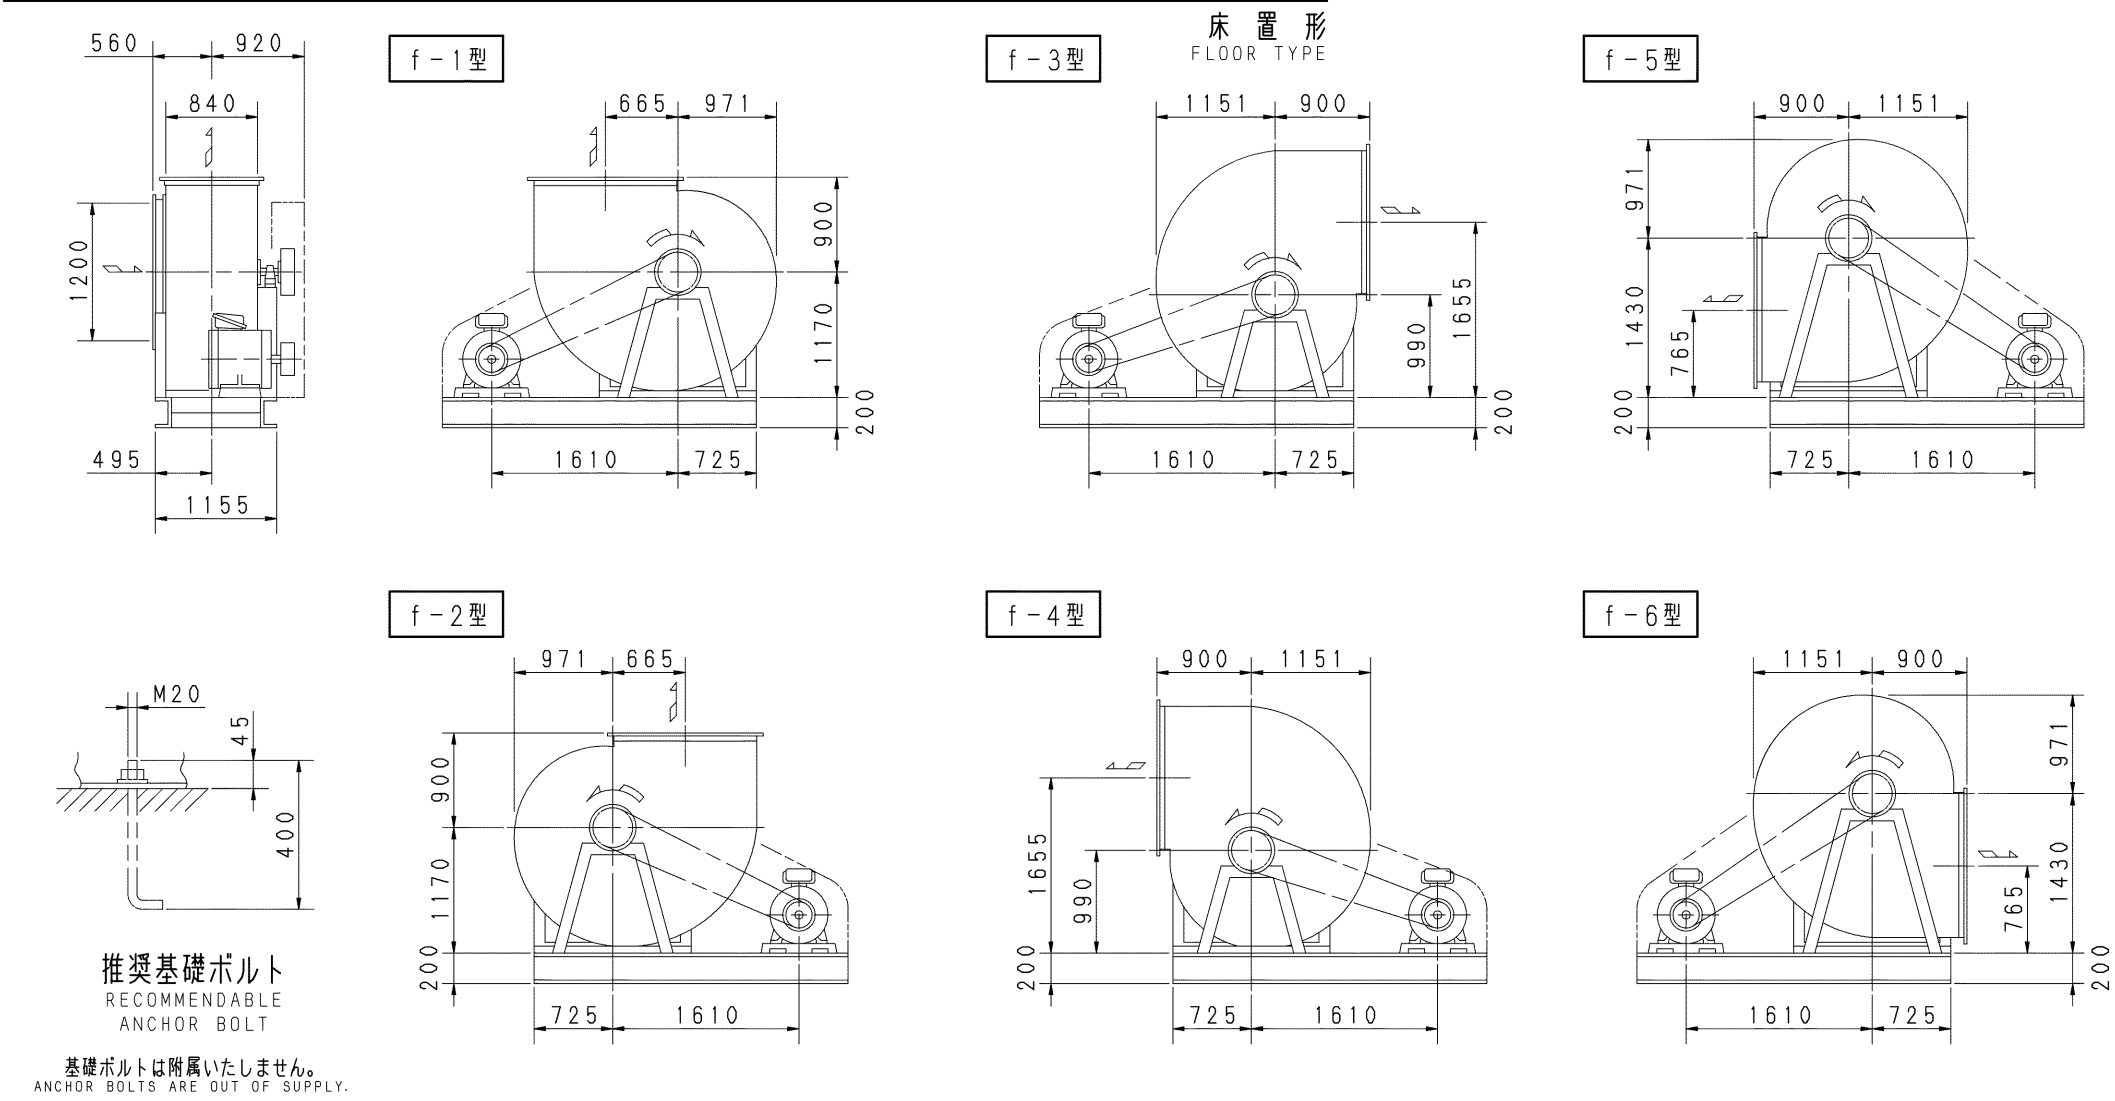

- 注) NOTE
1. 本図は、駆動側（プーリ側）より見た図です。
DRAWING SHOWS THE DIMENSIONS VIEWED FROM PULLEY SIDE.
 2. ※印kW機種のVベルトにはレッドベルトを使用しています。
MODELS MARKED ※ ARE USED MULTIPLE V BELT.
 3. 機器の取付け、配管等は取扱説明書を参照してください。
FOR INSTALLATION PLEASE REFFER INSTRUCTION MANUAL.
 4. 屋内設置の場合、耐火処理してある室に設置に、保守のためのスペースをとってください。
FOR INDOOR USE, INSTALL THE FAN IN FIRE PROOF ROOM AND PROVIDE THE MAINTENANCE SPACE.
 5. 屋外設置の場合、火災の発生や延焼の恐れのない場所に設置してください。
FOR OUTDOOR USE, INSTALL THE FAN AT PLACE WHERE NOT CATCH FIRE AND SPREAD FLAME.
 6. 本図は、エバラ標準電動機を使用した場合の図です。
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH EBARA STANDARDS.

出 力 OUTPUT kW	回転速度 SPEED min ⁻¹	Vプーリ組合せ V PULLEY		Vベルト V BELT					概 略 質 量 MASS kg
		電動機側 MOTOR SIDE	ファン側 FAN SIDE	型 TYPE	数 Q'TY	呼 称 (号) SIZE			
						f-1 f-2	f-3 f-4	f-5 f-6	
※ 7.5	550	145	500	B	2	188	181	200	1432
※ 11	610	165	500	B	3	188	181	199	1472
※ 15	670	145	400	B	3	180	174	192	1488
※ 18.5	730	197	500	C	3	189	182	200	1553
※ 22	760	209	500	C	3	190	183	200	1555
※ 30	850	212	450	C	3	187	180	198	1602
※ 37	910	250	500	C	3	188	181	199	1703
45	970	220	400	5V	3	1800	1700	1900	1738

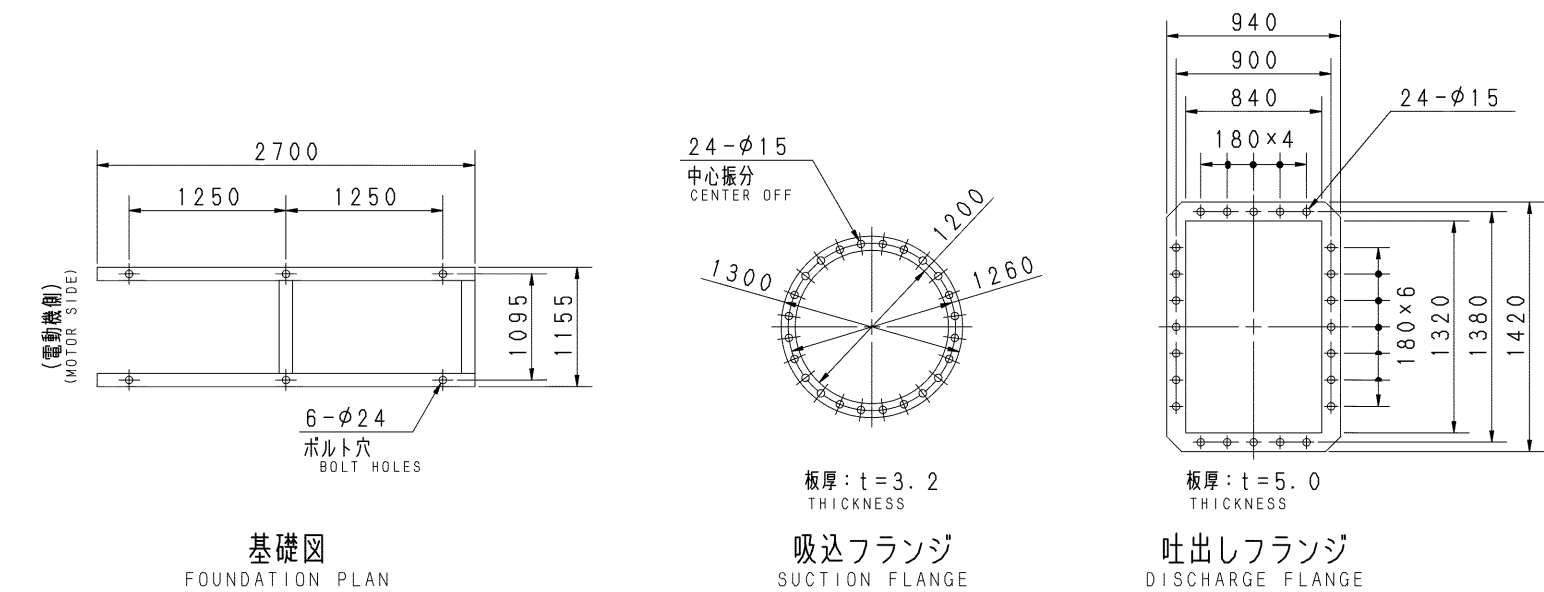

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES				特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.
1	軸受(駆動側) UCP318 BG (PULLEY SIDE)	8	点検口 INSPECTION HOLE	1		周波数 Hz	Hz	
2	軸受(反駆動側) UCP315 BG (OPPOSITE SIDE)	9	ドレン抜き DRAIN	2		電圧 V	V	
3	Vプーリ V PULLEY	10		3		出力 kW	kW	
4	Vベルト V BELT	11		4		形式 TYPE		
5	Vベルトガード V BELT GUARD	12		5		メーカー MAKER		
6	共通ベース COMMON BASE	13		6				
7	相フランジ COMPANION FLANGE	14		7				
御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER						機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME		
生産製番 SER. NO.	機名 MODEL			風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT	数量 Q' TY