


適用
APPLI

BNWME
BNYME


結線図
WIRING

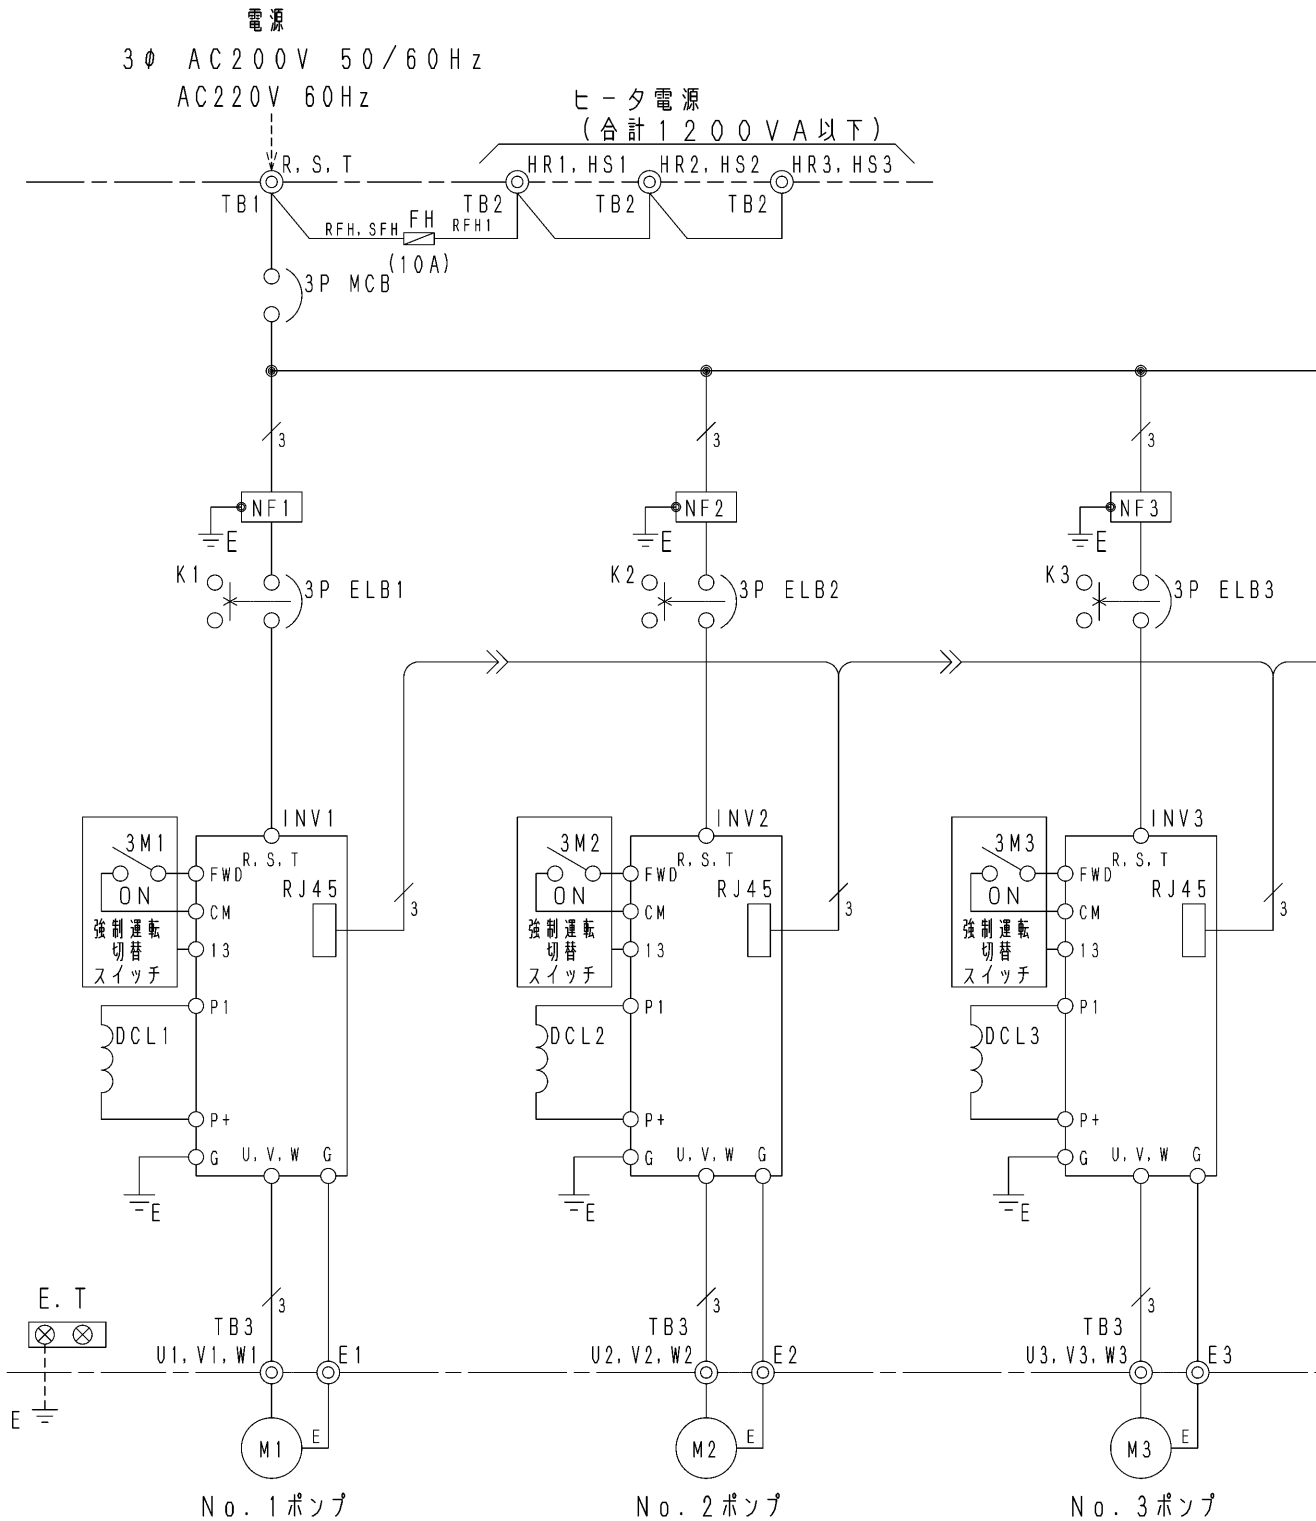

主幹部品容量表

モータ 容量 (kW)	MCB		ELB	
	(AF/AT)		(AF/AT)	感度電流 (mA, 0.1秒)
	BNW	BNY		
1.1	50/40	50/50	50/15	30
1.5	50/50	50/50	50/15	30
2.2	100/60	100/75	50/15	30
3.7	250/125	250/125	50/30	30

注. 破線----- はお客様の接続範囲をしめします。

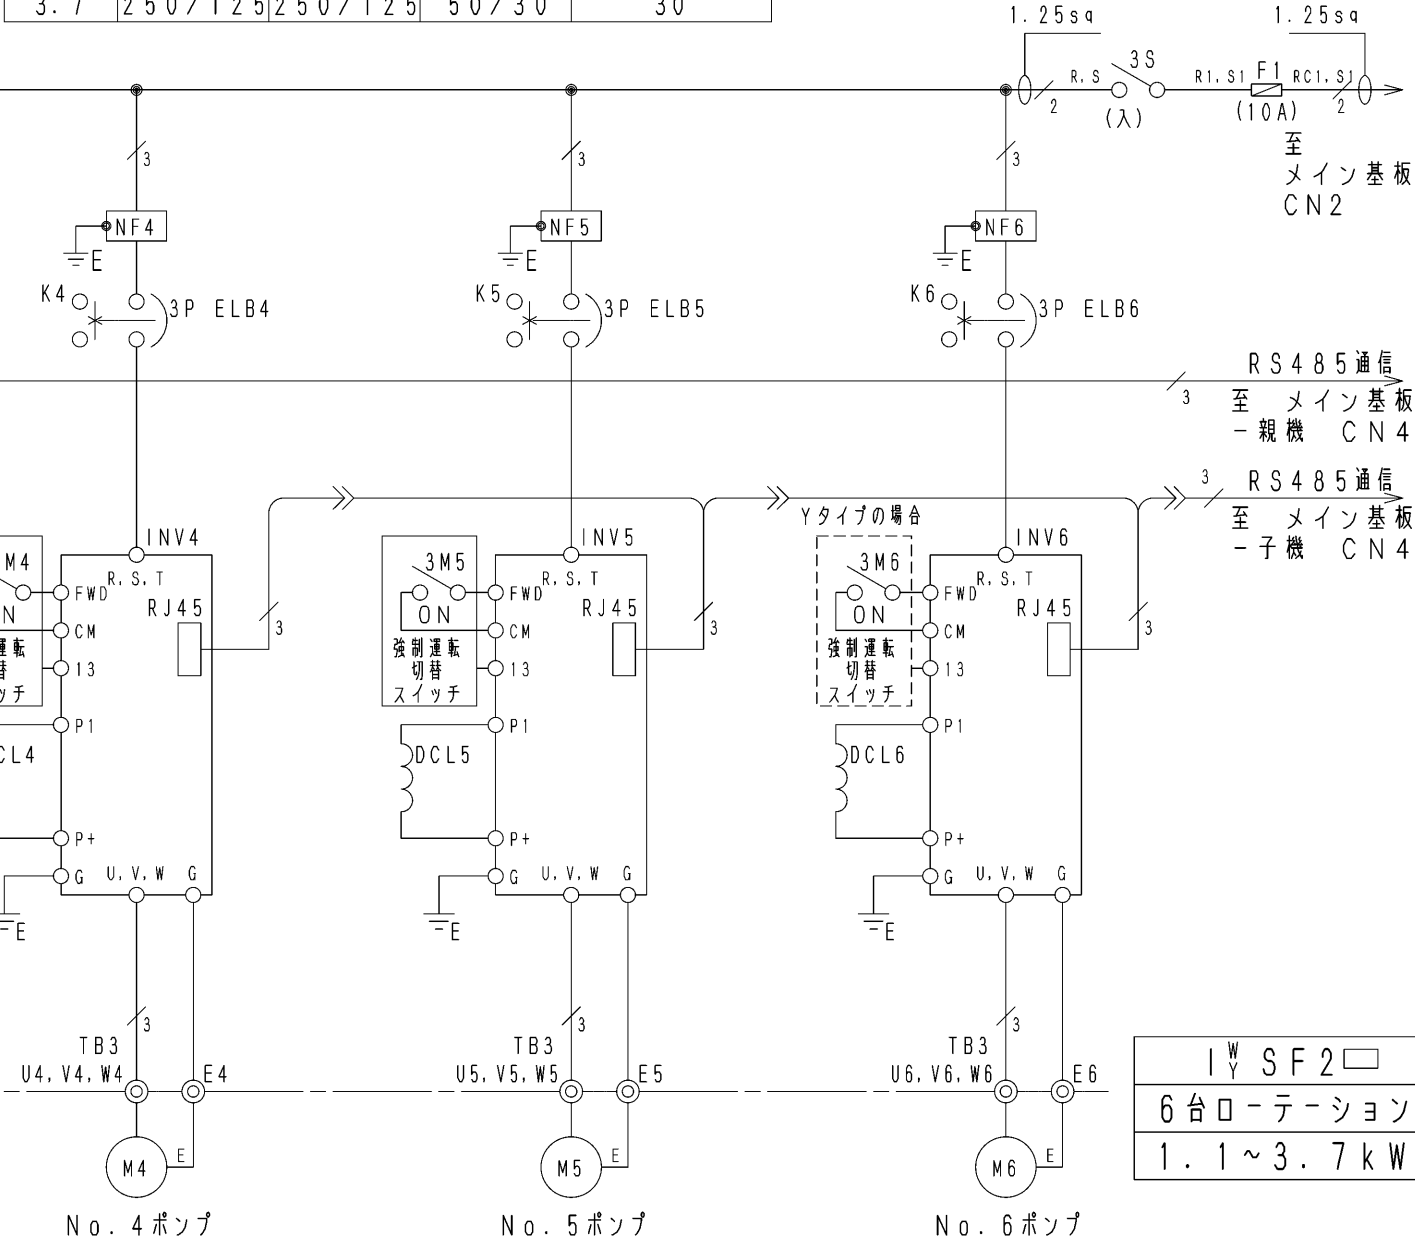

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 Q'TY