

# エバラMSFP型消火ポンプユニット


## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100MSFP3618B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 4P 同期速度 SPEED 1800 min<sup>-1</sup> 出力 OUTPUT 18.5 kW 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

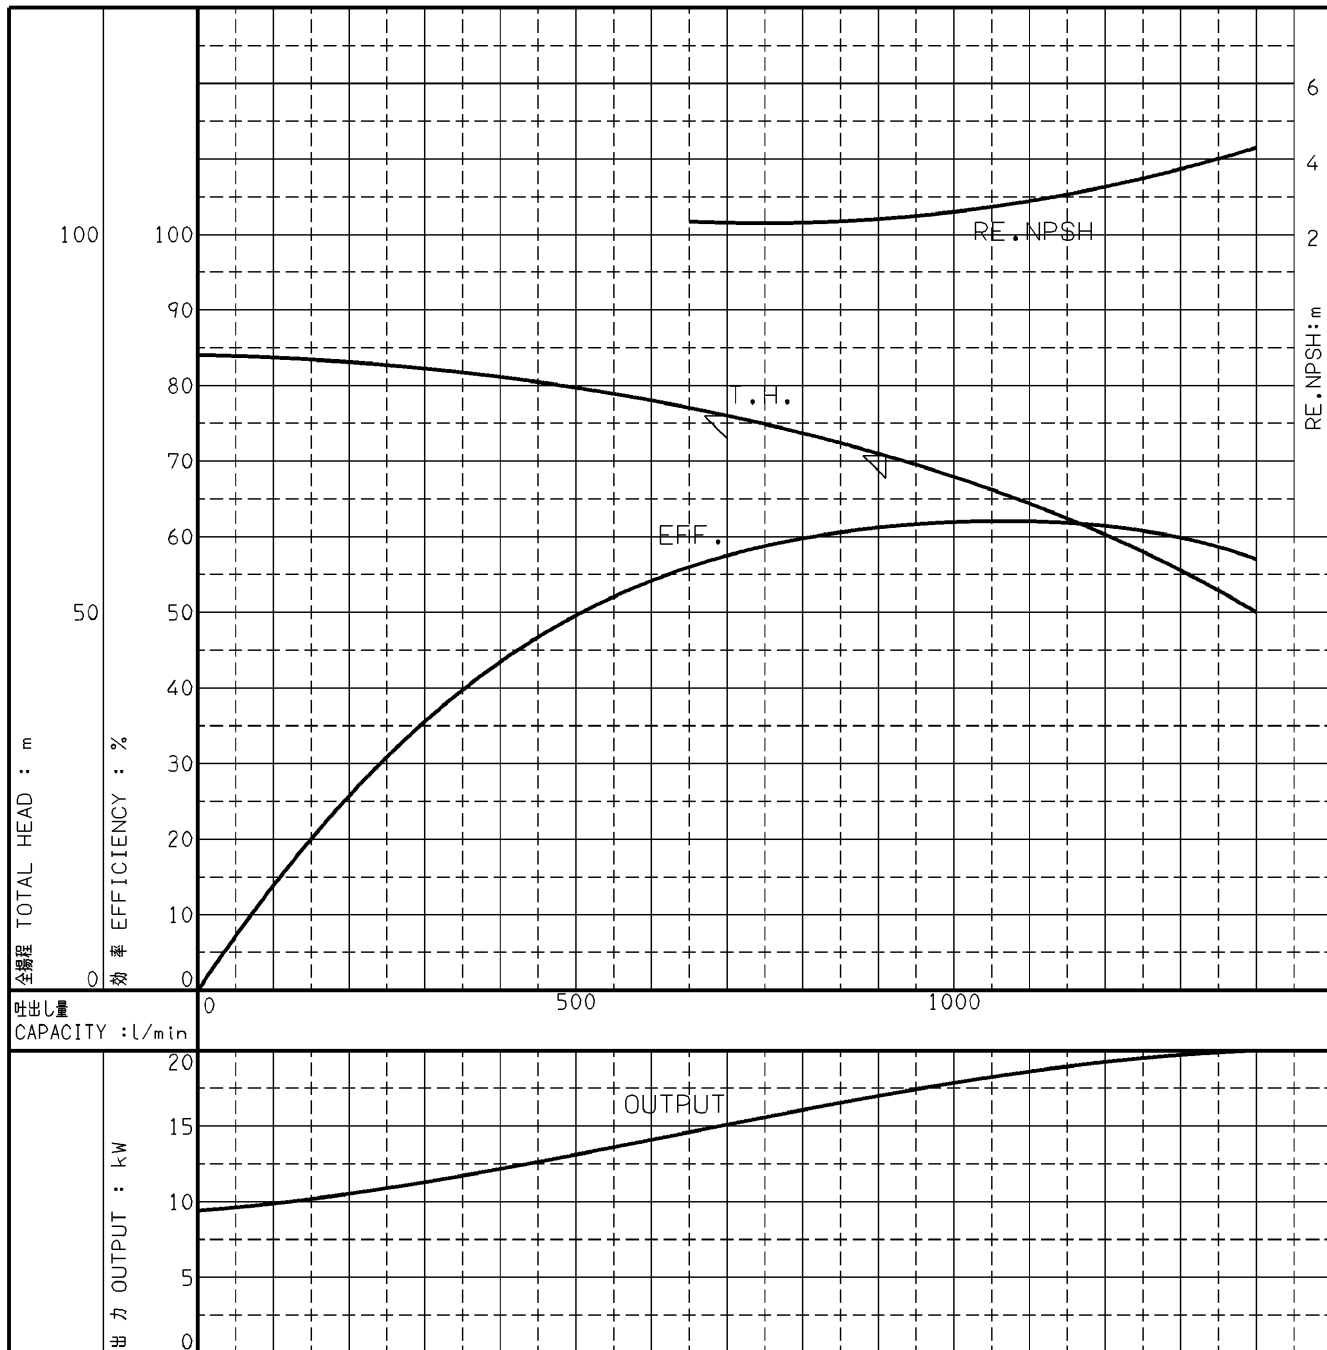

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

|                    |          |                   |  |                   |  |                |  |        |  |
|--------------------|----------|-------------------|--|-------------------|--|----------------|--|--------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |          | 機器番号<br>ITEM NO.  |  | 同期速度 SPEED        |  | 出力 OUTPUT      |  | 数量 QTY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |          | 機器名称<br>ITEM NAME |  | 吐出量 CAPACITY      |  | 全揚程 TOTAL HEAD |  |        |  |
| 荏原製番 SER.NO.       | 機名 MODEL |                   |  | min <sup>-1</sup> |  |                |  |        |  |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P100MSFP3618B 000

A4-206

990121