

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 40BNAMG1.1L

周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz


出 力
OUTPUT 1.1 kW

運転方式
RUNNING TYPE 単独交互（2台）

使用ポンプ
PUMP 40MDPG201.1

電動機定格
MOTOR RATING 1.1 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

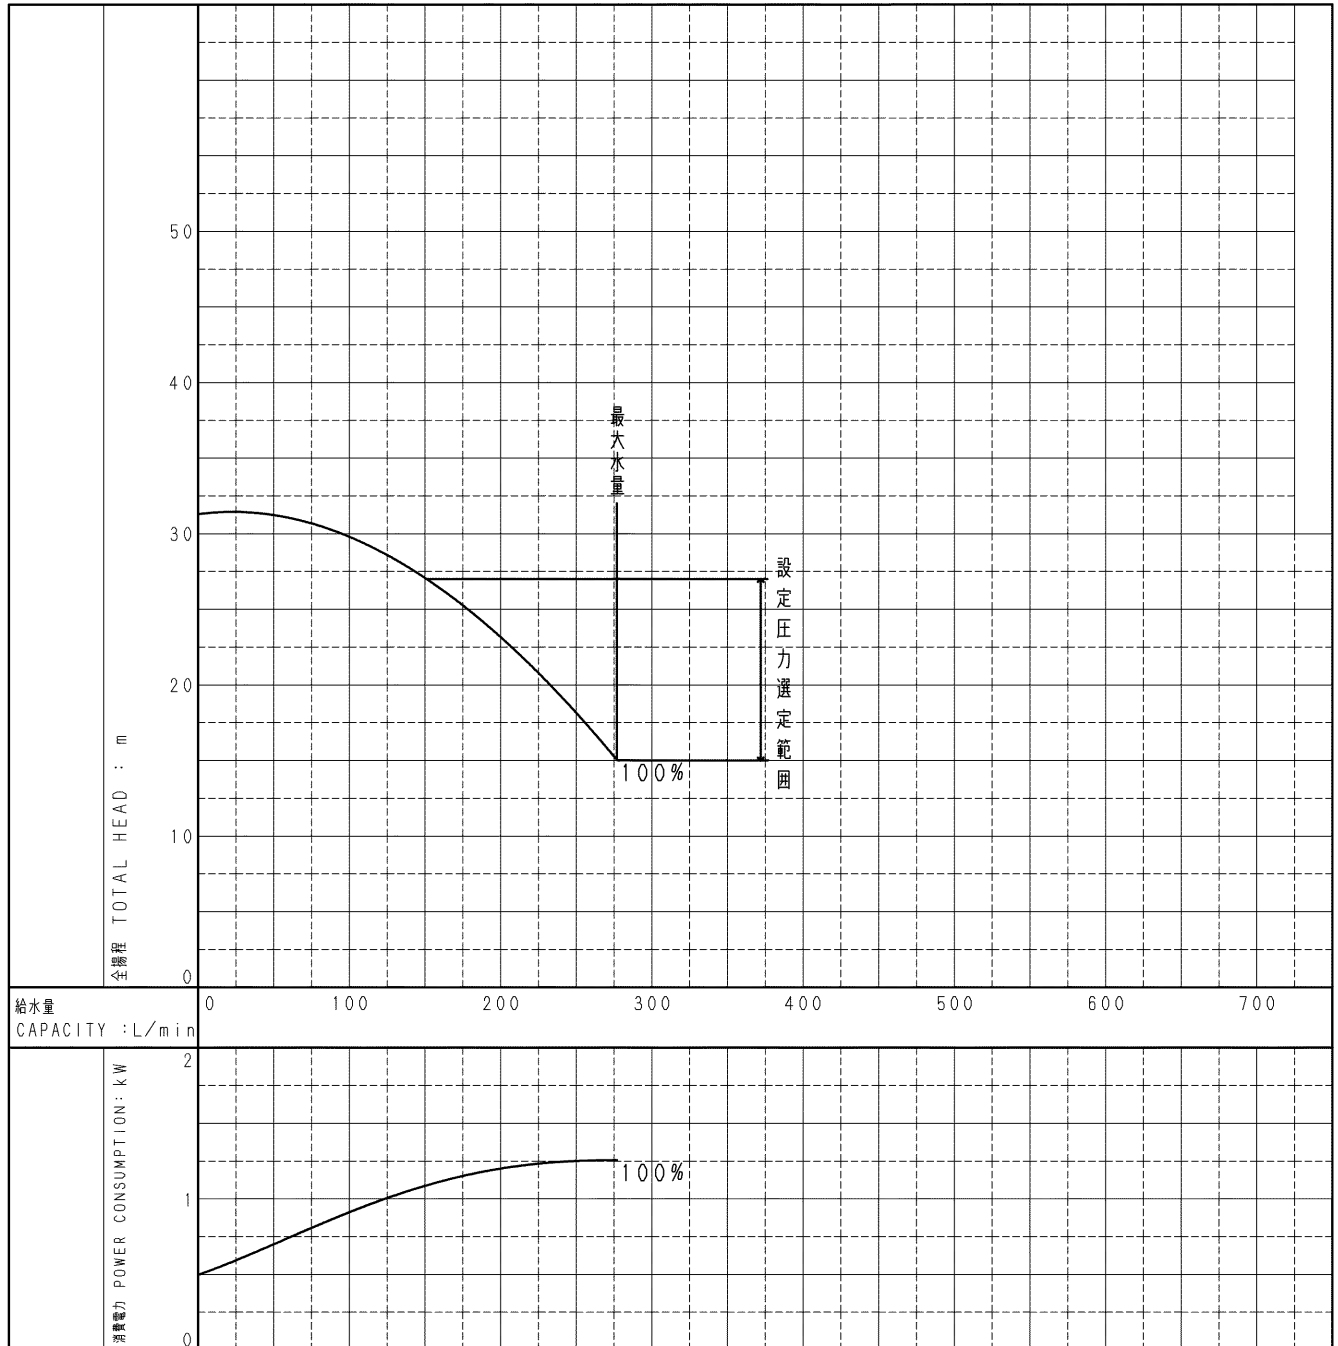

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		給水量 CAPACITY		同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	全揚程 TOTAL HEAD	min-1	数 量 Q. TY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BNAMG1.1L

000

A4-205
241201