


エバラFMDF型消火ポンプ
EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FMDF2618AB 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 18.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 極 数 POLES 2 P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出 力 OUTPUT 18.5 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

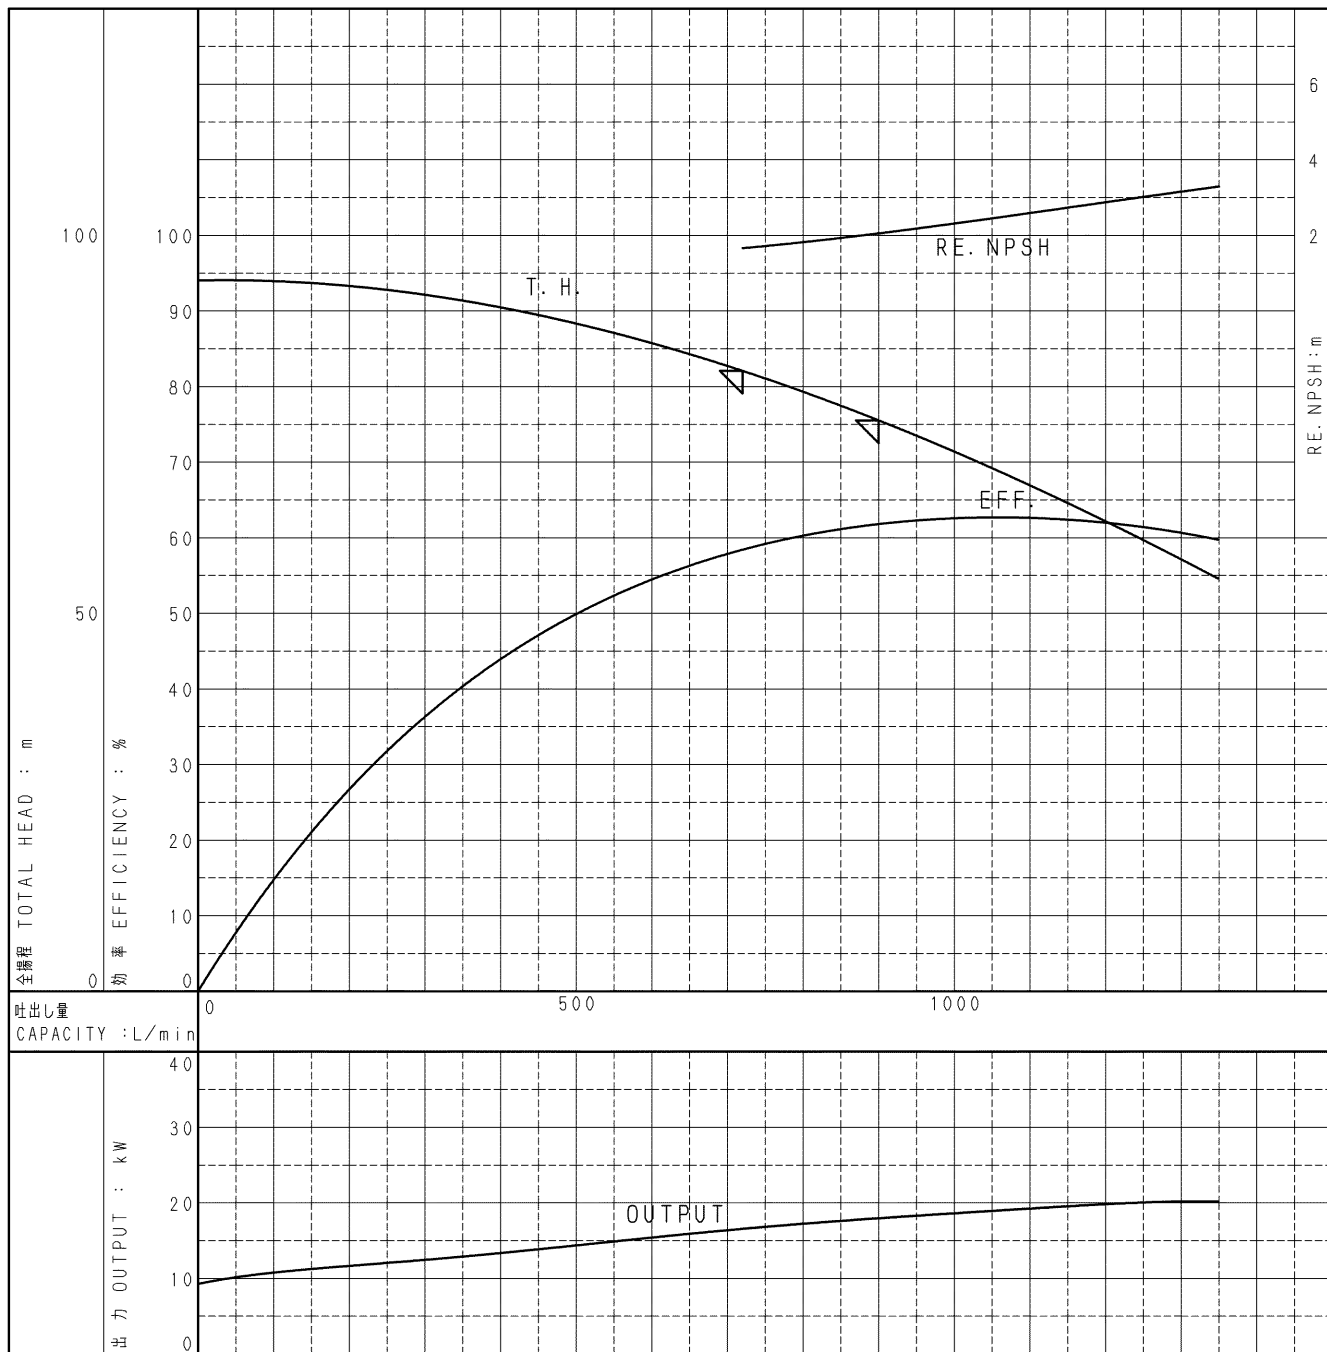

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80X65FMDF2618AB 000

A4-206B
240804