

エバラFMDFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FMDFP2611


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格
MOTOR RATING

極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 11 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

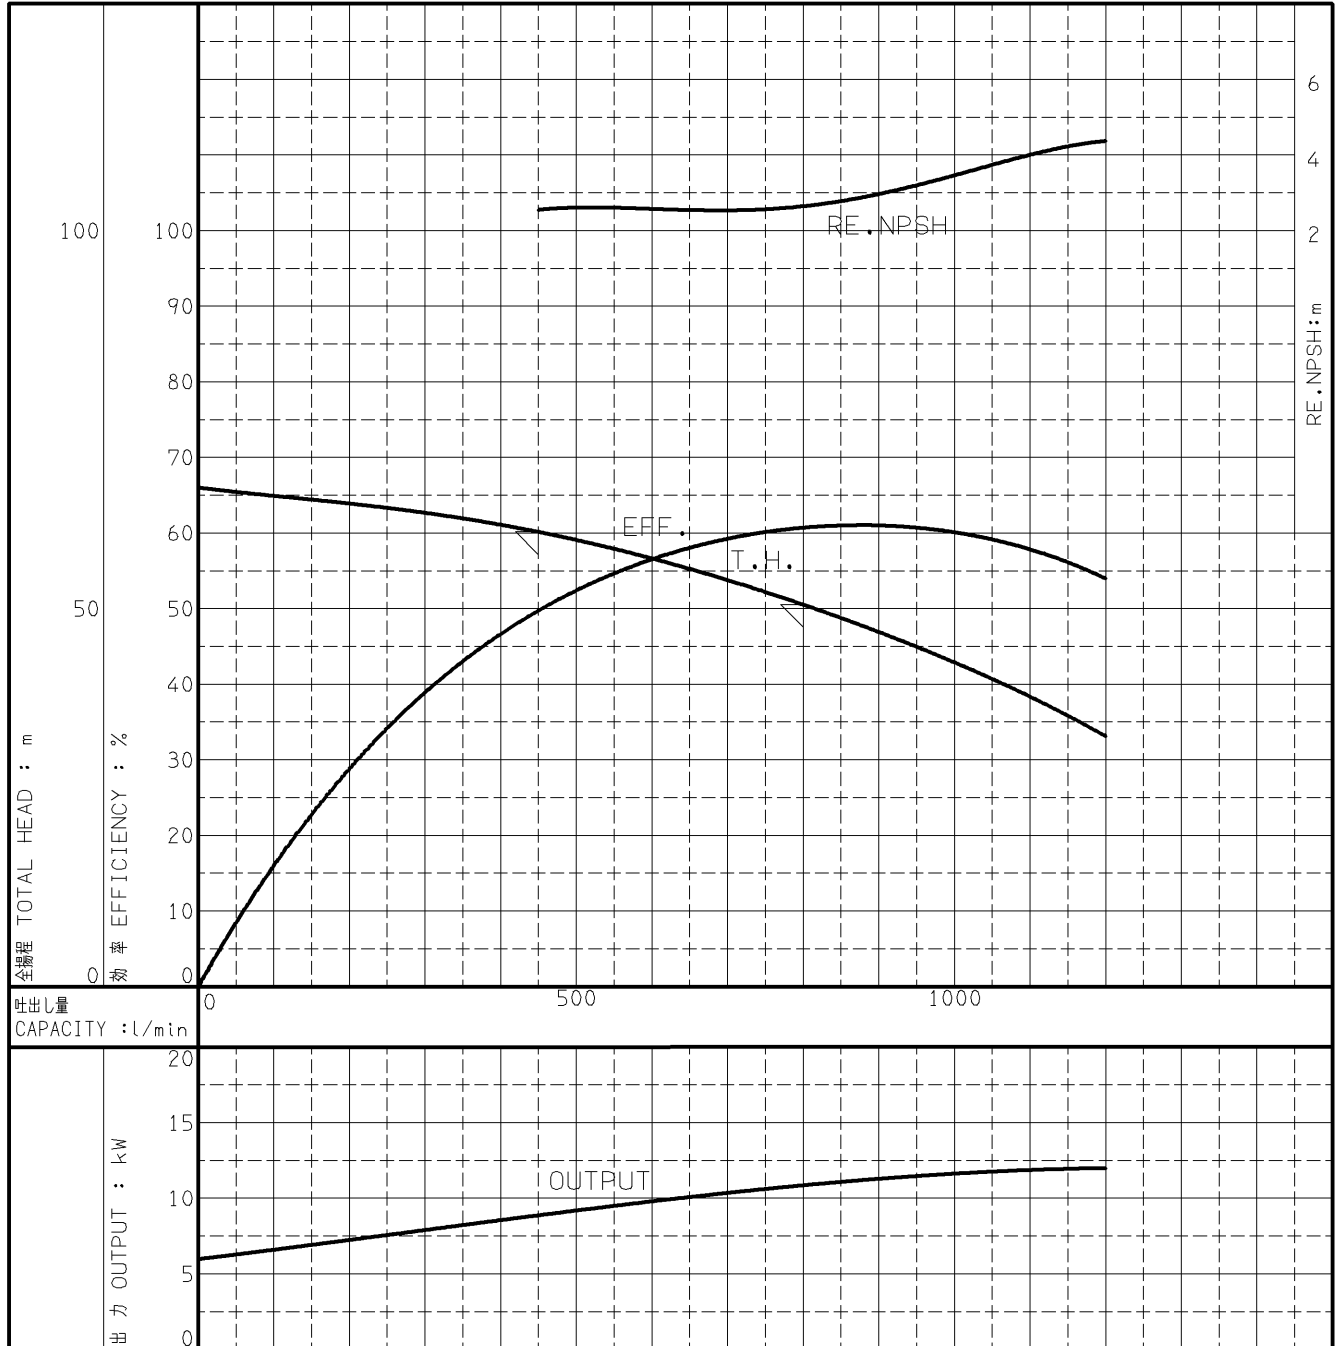

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80X65FMDFP2611 000

A4-206
060630