


エバラFMDFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 80X65FMDFP3618B 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 18.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 極 数 POLES 2 P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出 力 OUTPUT 18.5 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

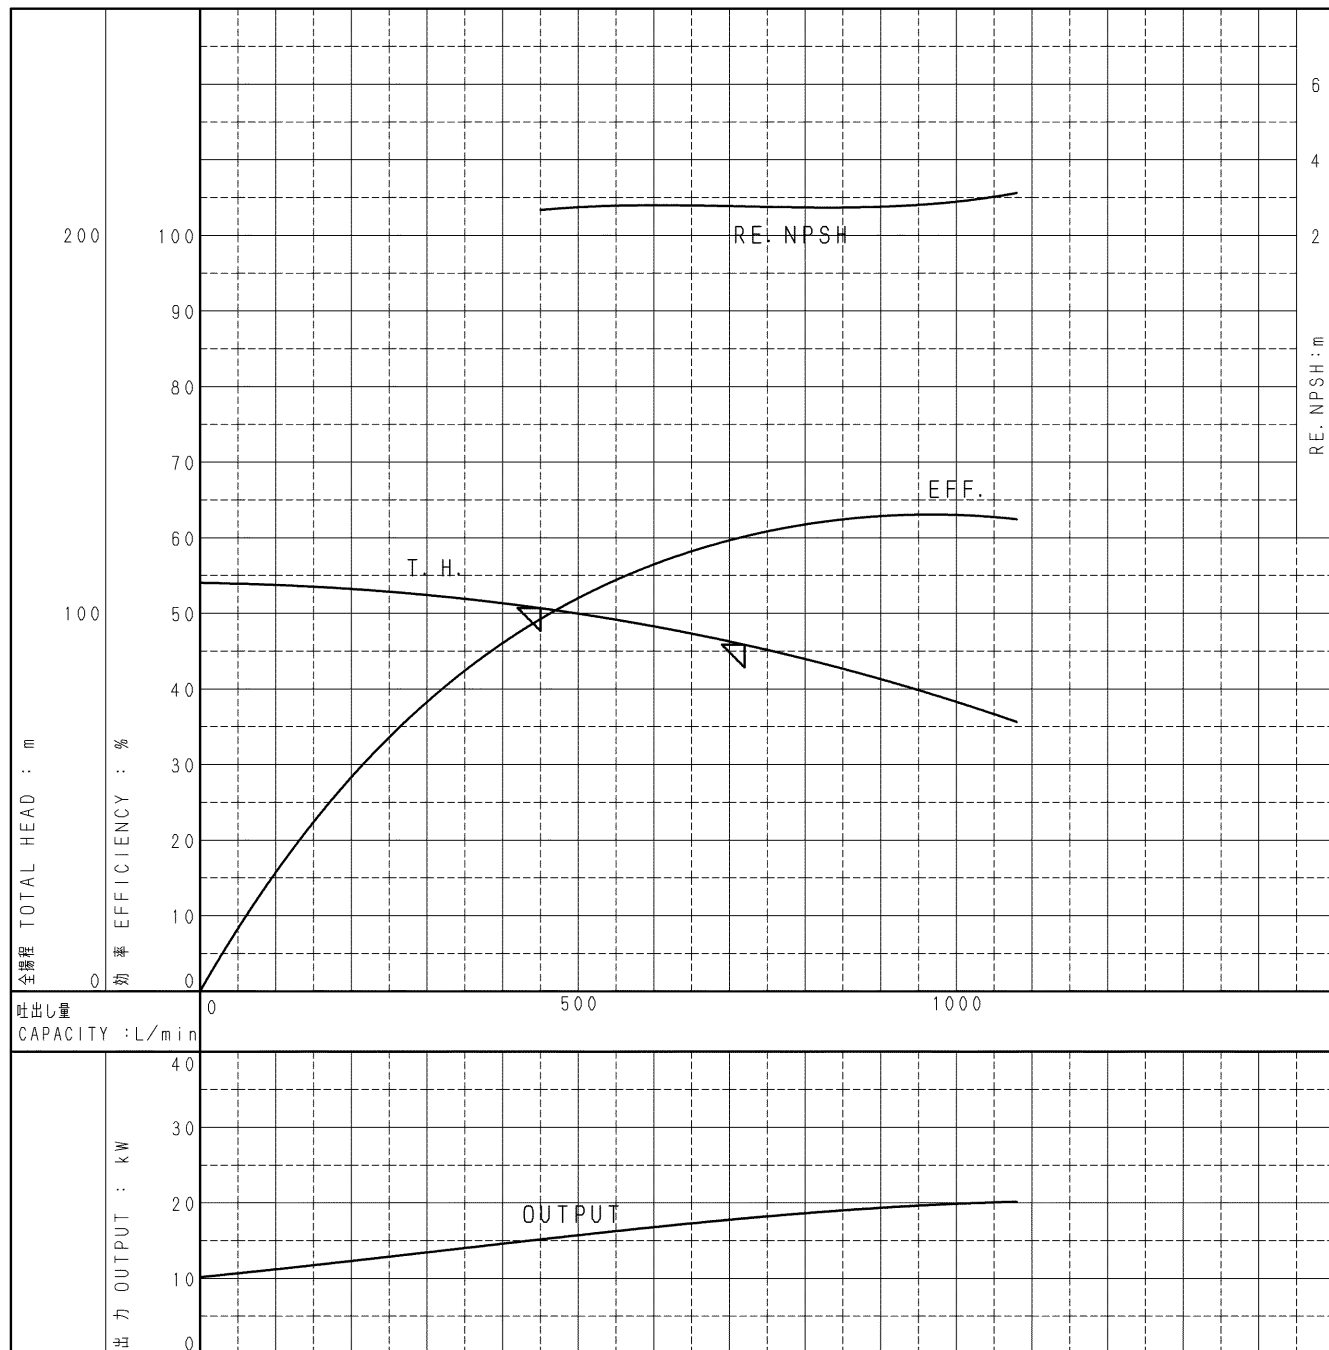

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED min ⁻¹
			出 力 OUTPUT
			数 量 Q. TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P80X65FMDFP3618B

000

A4-206B
240804