

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE


機 名
MODEL 80X65FMDFU2618BB

周波数 60 Hz
FREQUENCY

出力
OUTPUT 18.5 kW

電 動 機 定 格	極 数	同期速度	出 力	形 式
MOTOR RATING	POLES 2 P	SPEED 3600 min ⁻¹	OUTPUT 18.5 kW	TYPE T. E. F. C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

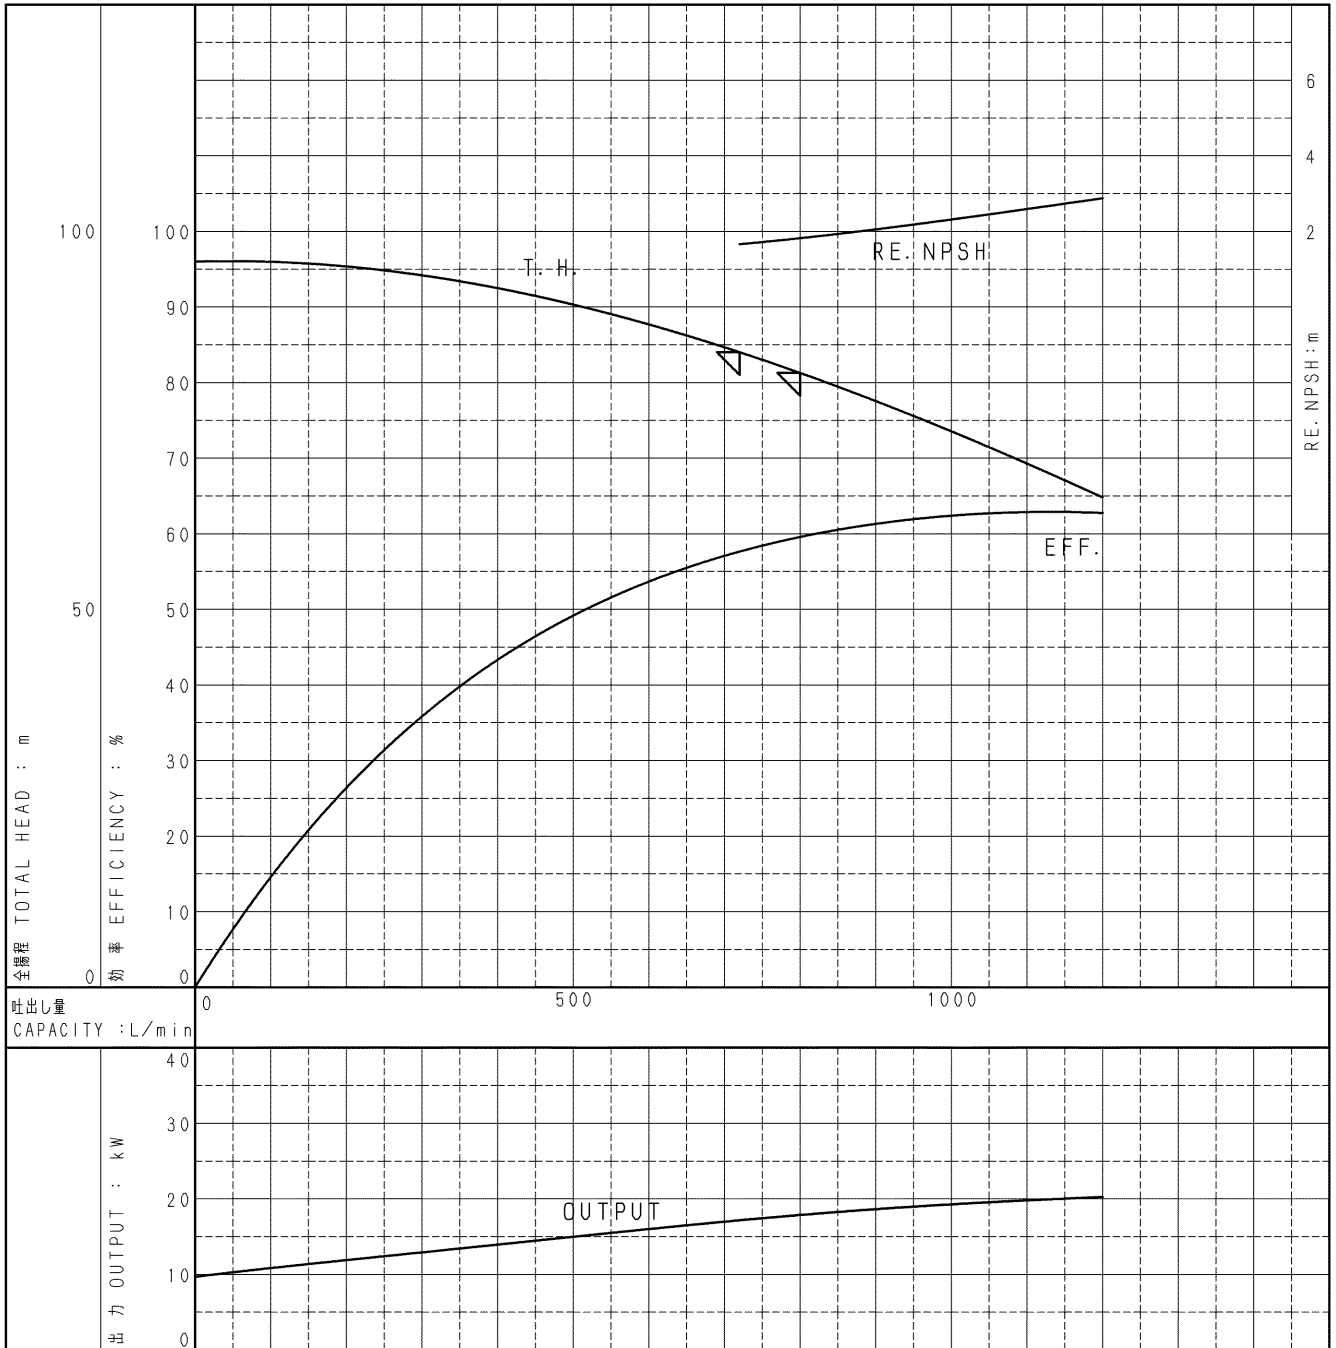

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荅 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	

図番 DWG. NO. P80X65FMDFU2618BB

000



EBARA CORPORATION

A4-206B
240804