

# エバラFMDFU型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FMDFU2618B


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格  
MOTOR RATING

極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min<sup>-1</sup> 出力 OUTPUT 18.5 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

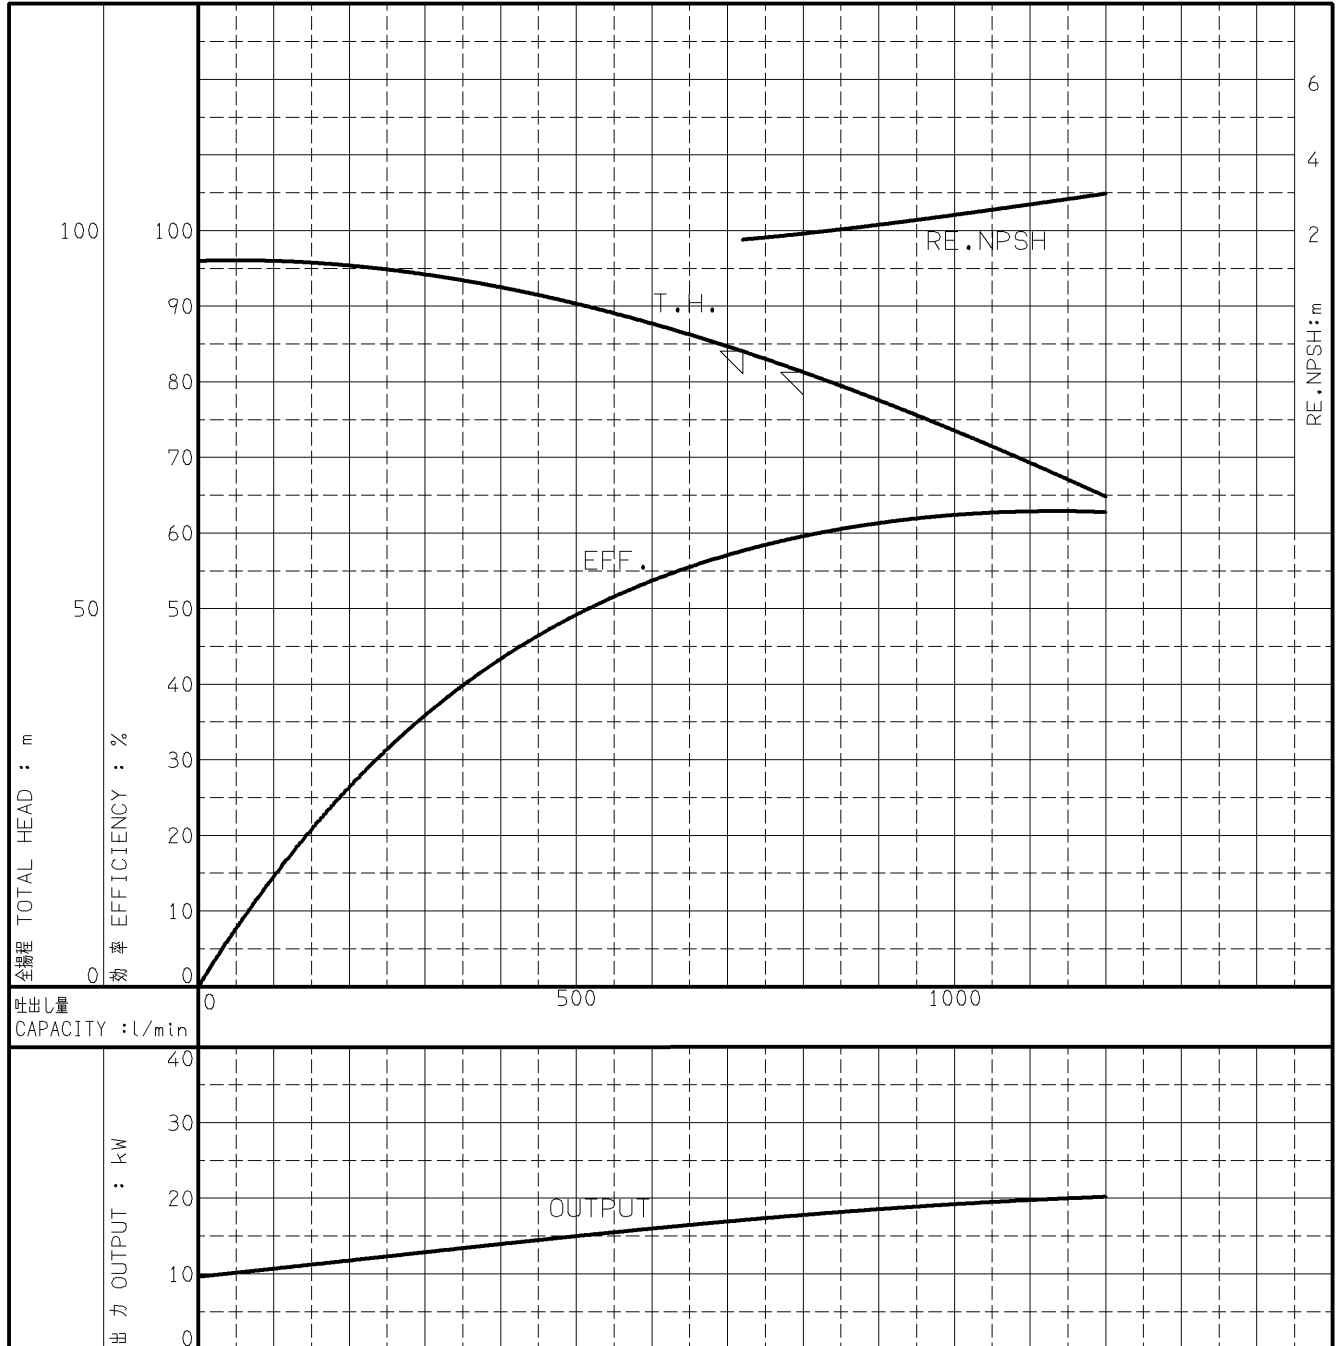

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P80X65FMDFU2618B 000



EBARA CORPORATION

A4-206  
060630