

エバラFMSFP型消火ポンプユニット


EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FMSFP2618B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 18.5 kW 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

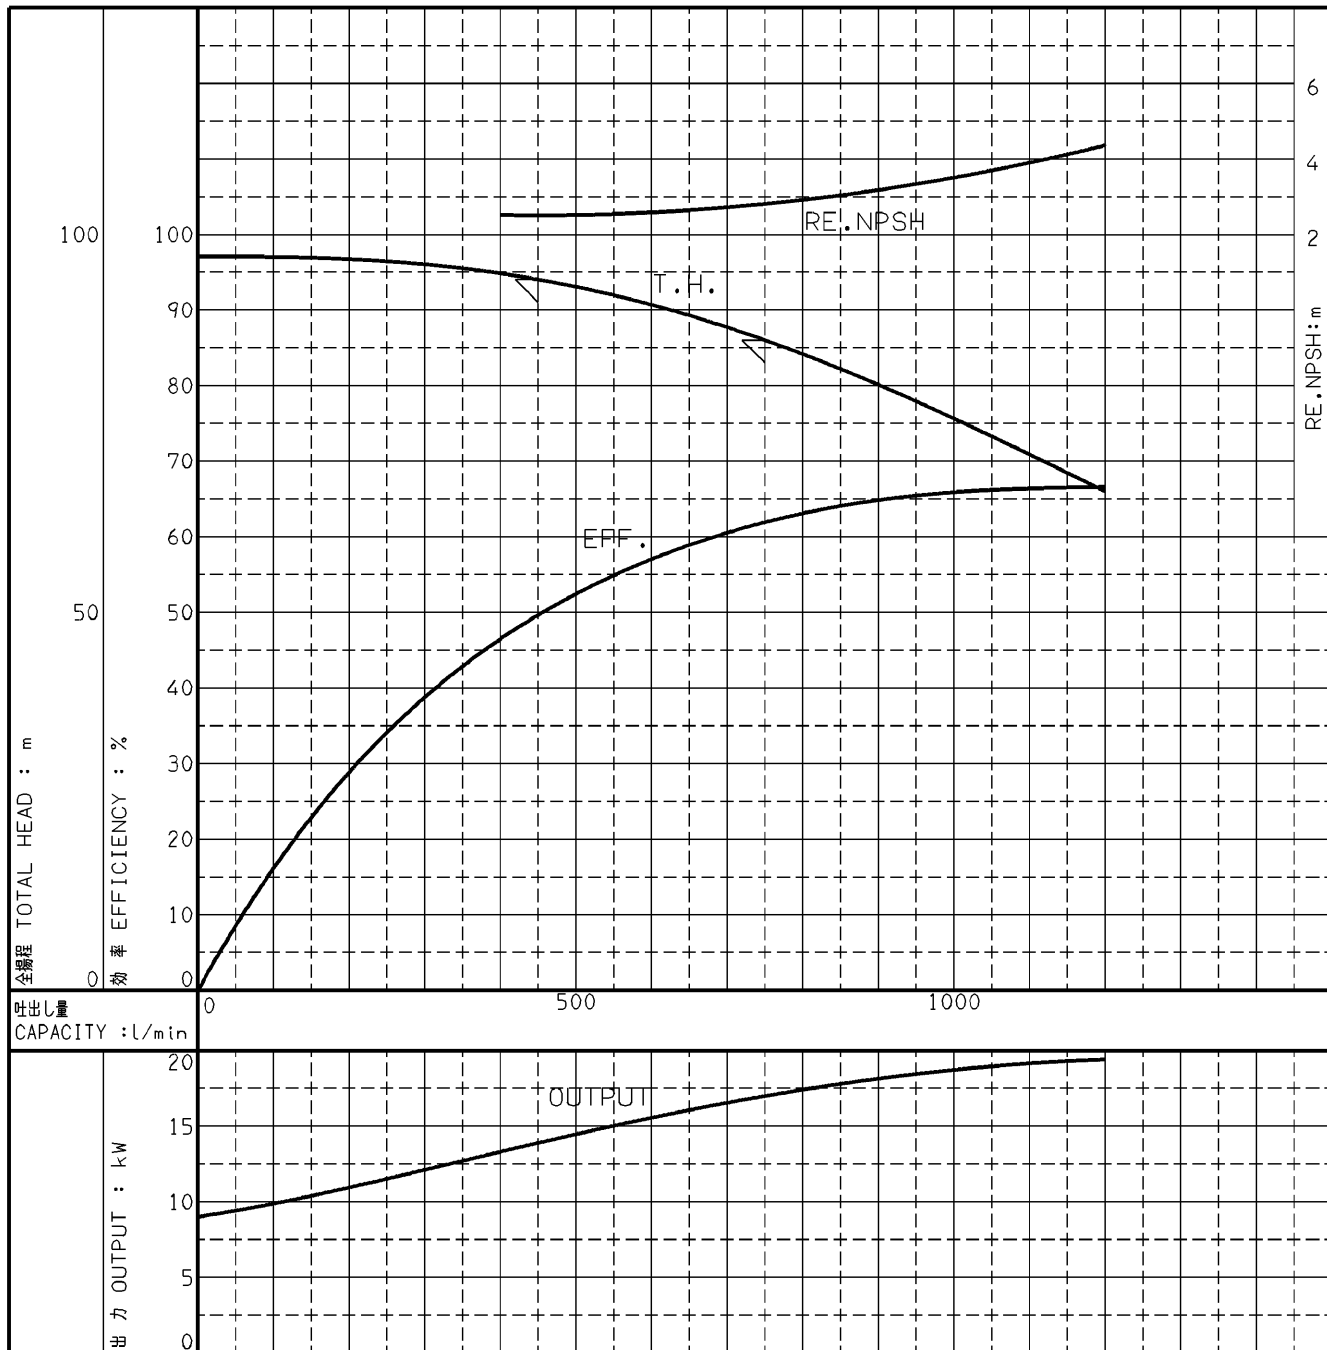

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P80X65FMSFP2618B 000

A4-206

970226