

# エバラFMSFU型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 80X65FMSFU3518A

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3000 min<sup>-1</sup> 出力 OUTPUT 18.5 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

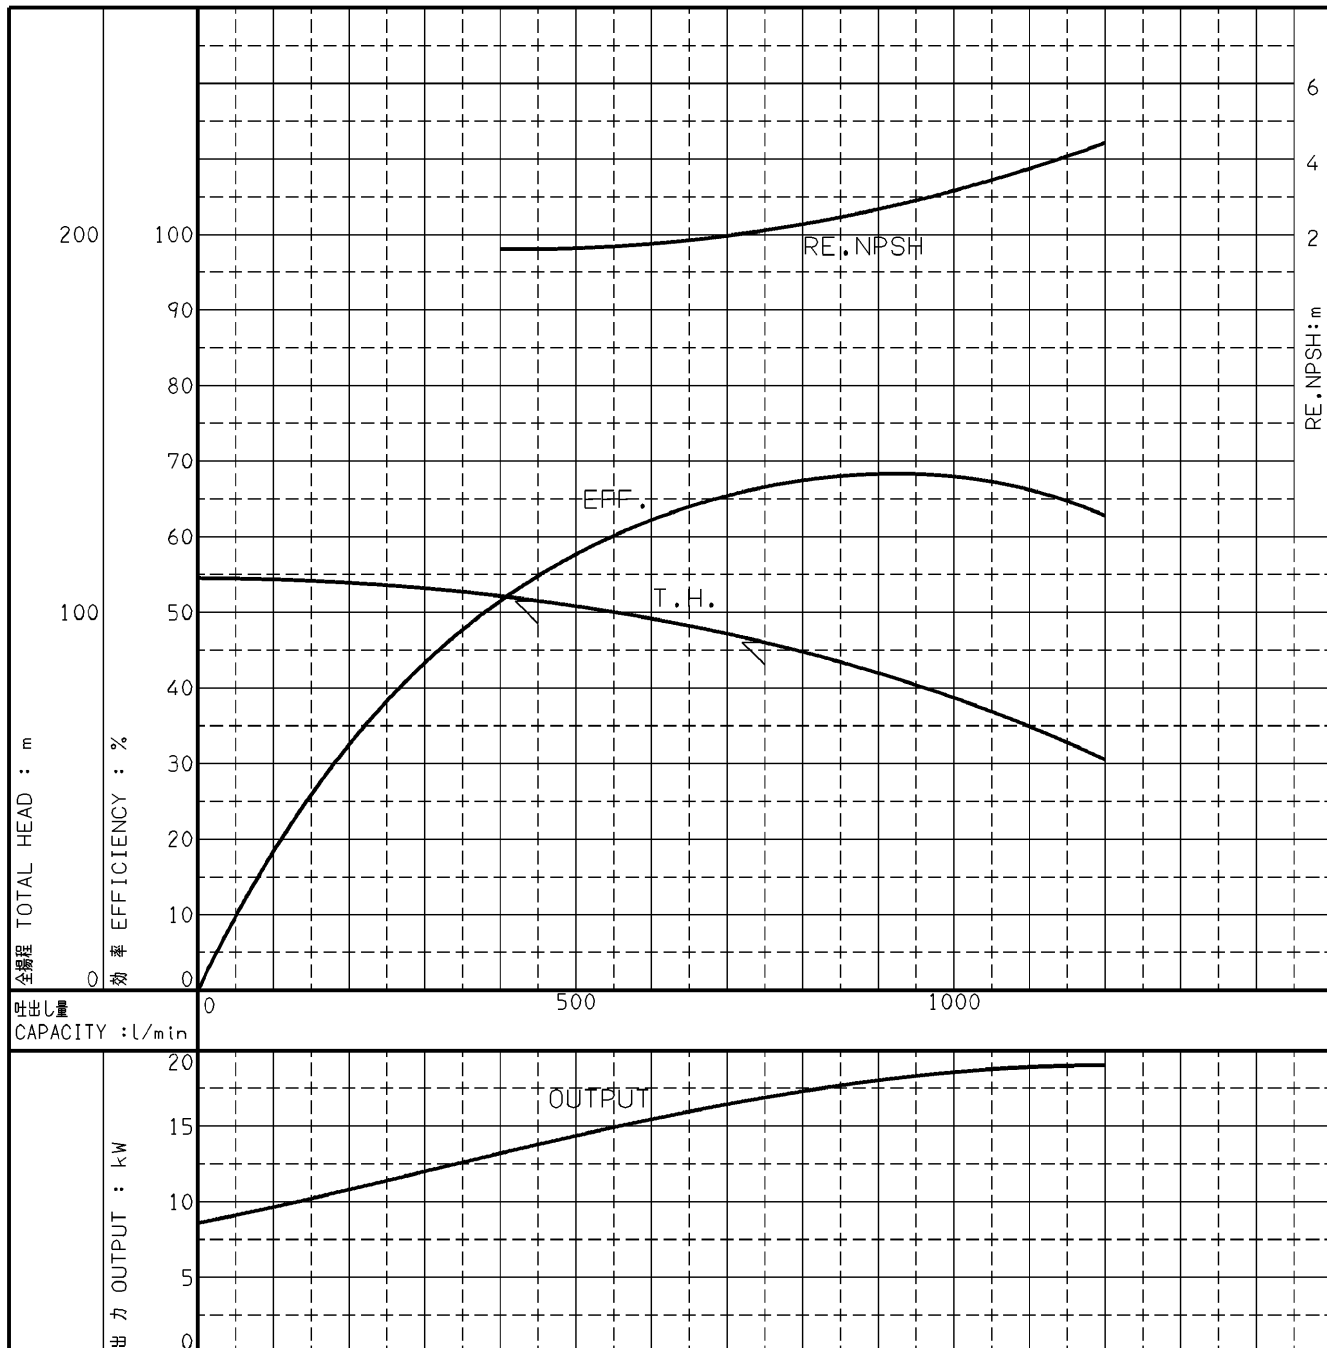

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min <sup>-1</sup>					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						

図番 DWG. NO. P80X65FMSFU3518A 000



EBARA CORPORATION

A4-206

930629