

エバラFSFP型消火ポンプユニット


EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSHFP618A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 18.5 kW 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

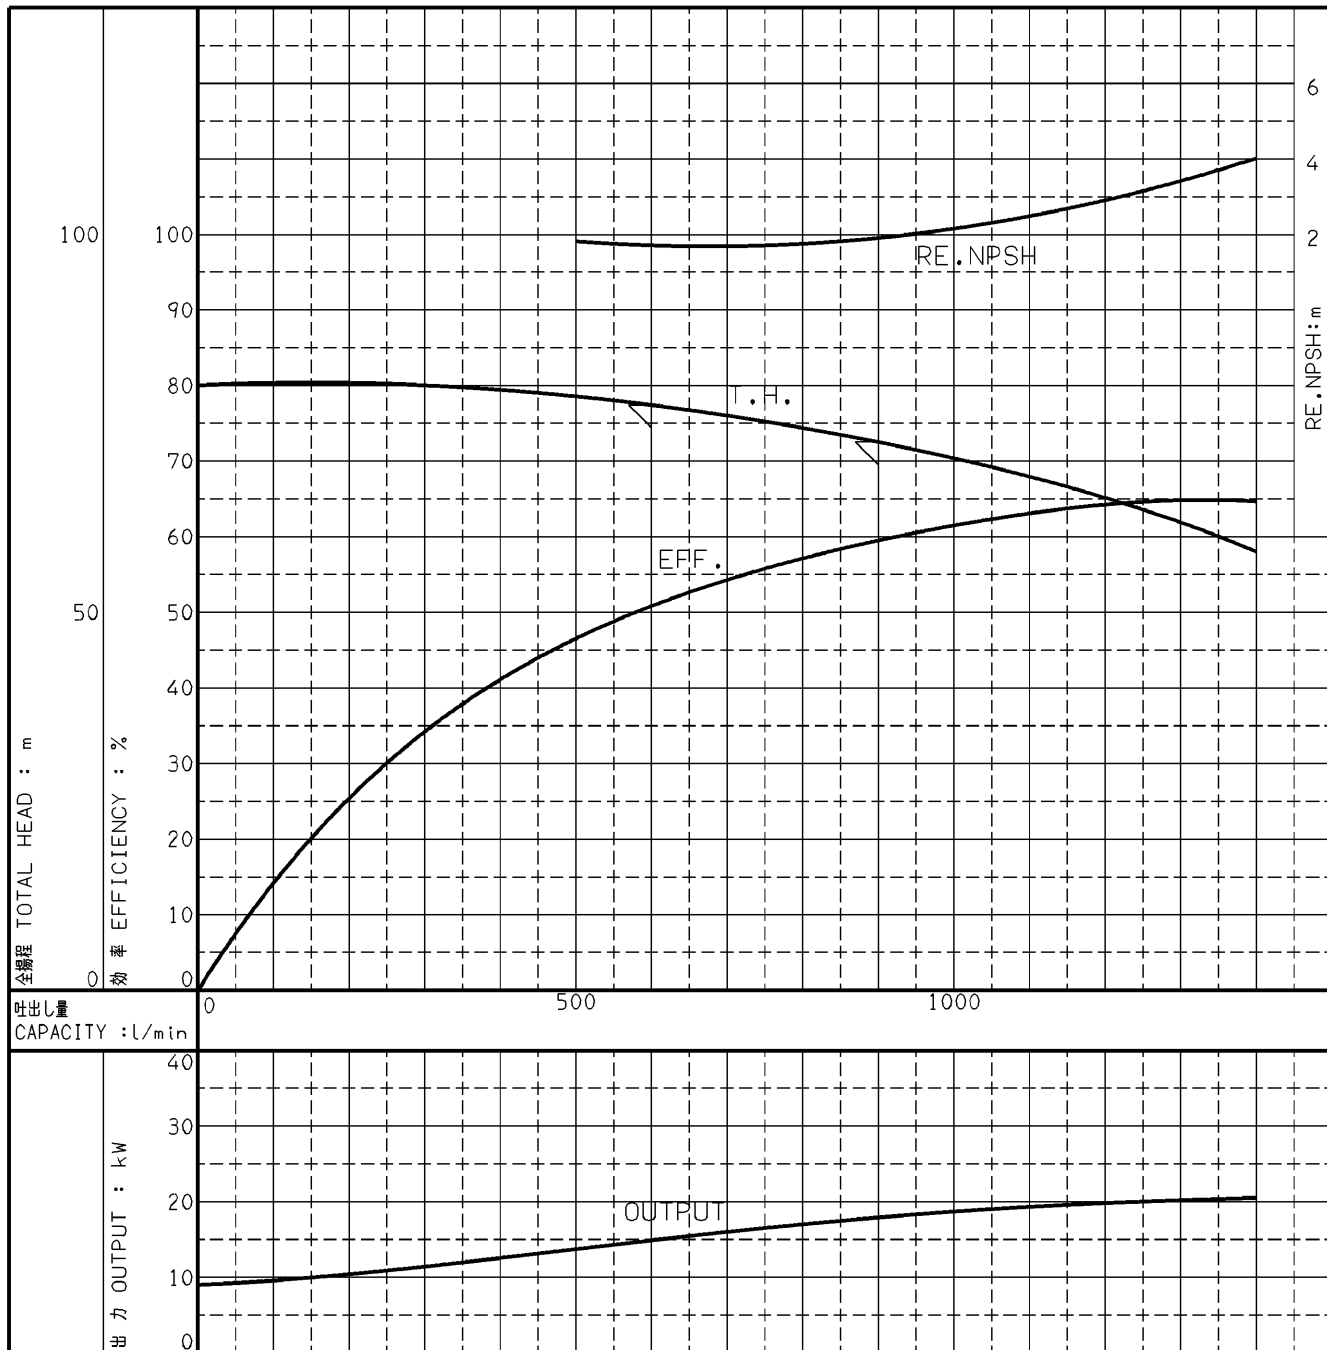

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80X65FSHFP618A 000

A4-206

970226