

エバラFSFP型消火ポンプユニット

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 80X65FSHFP618E


周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格
MOTOR RATING

極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3600 min⁻¹ 出力 OUTPUT 18.5 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

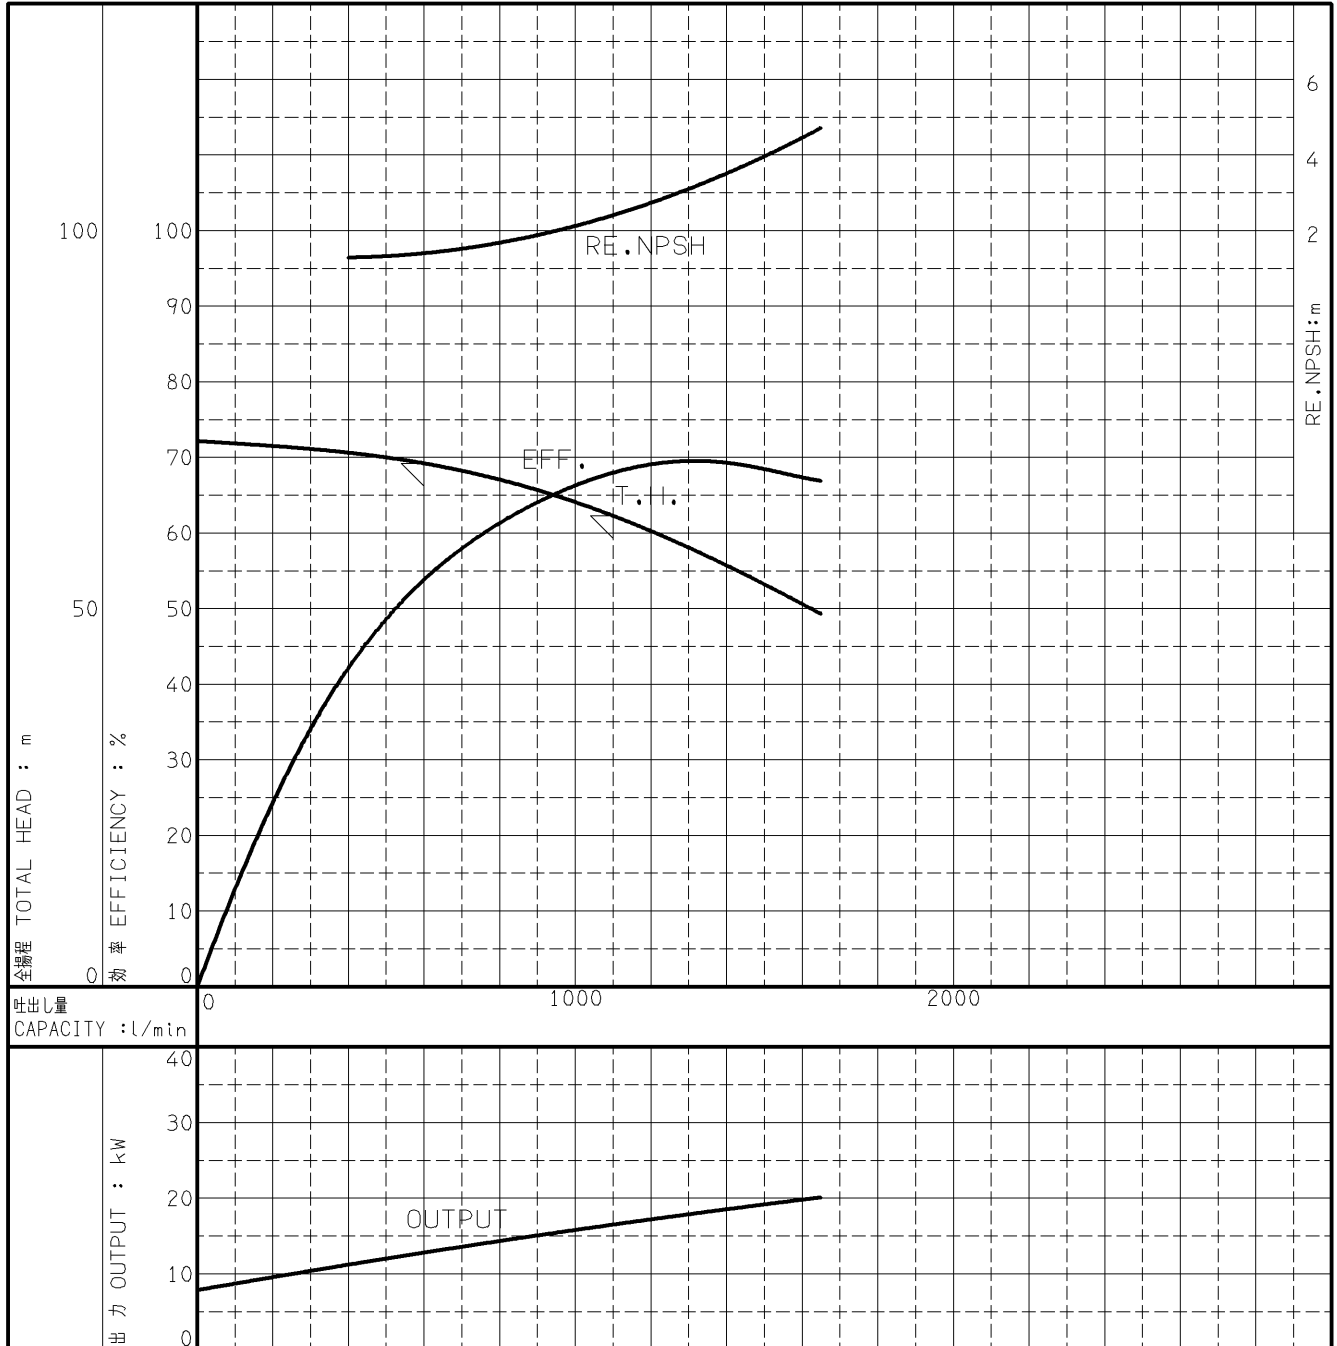

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P80X65FSHFP618E 000

A4-206C
170609