

エバラ F S 型片吸込渦巻ポンプ
EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100X80FS4K622F 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 85.6 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	49.4	0.0	36.17	8.47	93.4	18.11	8.47	93.4	7.91
2	1000	47.8	57.2	51.74	14.44	94.4	25.90	14.44	94.4	13.63
3	1800	44.7	72.0	65.94	19.34	94.1	32.96	19.34	94.1	18.20
4	2500	39.3	75.3	75.97	22.70	93.7	37.93	22.70	93.7	21.27
5	3000	34.8	73.5	82.27	24.77	93.4	41.07	24.77	93.4	23.13

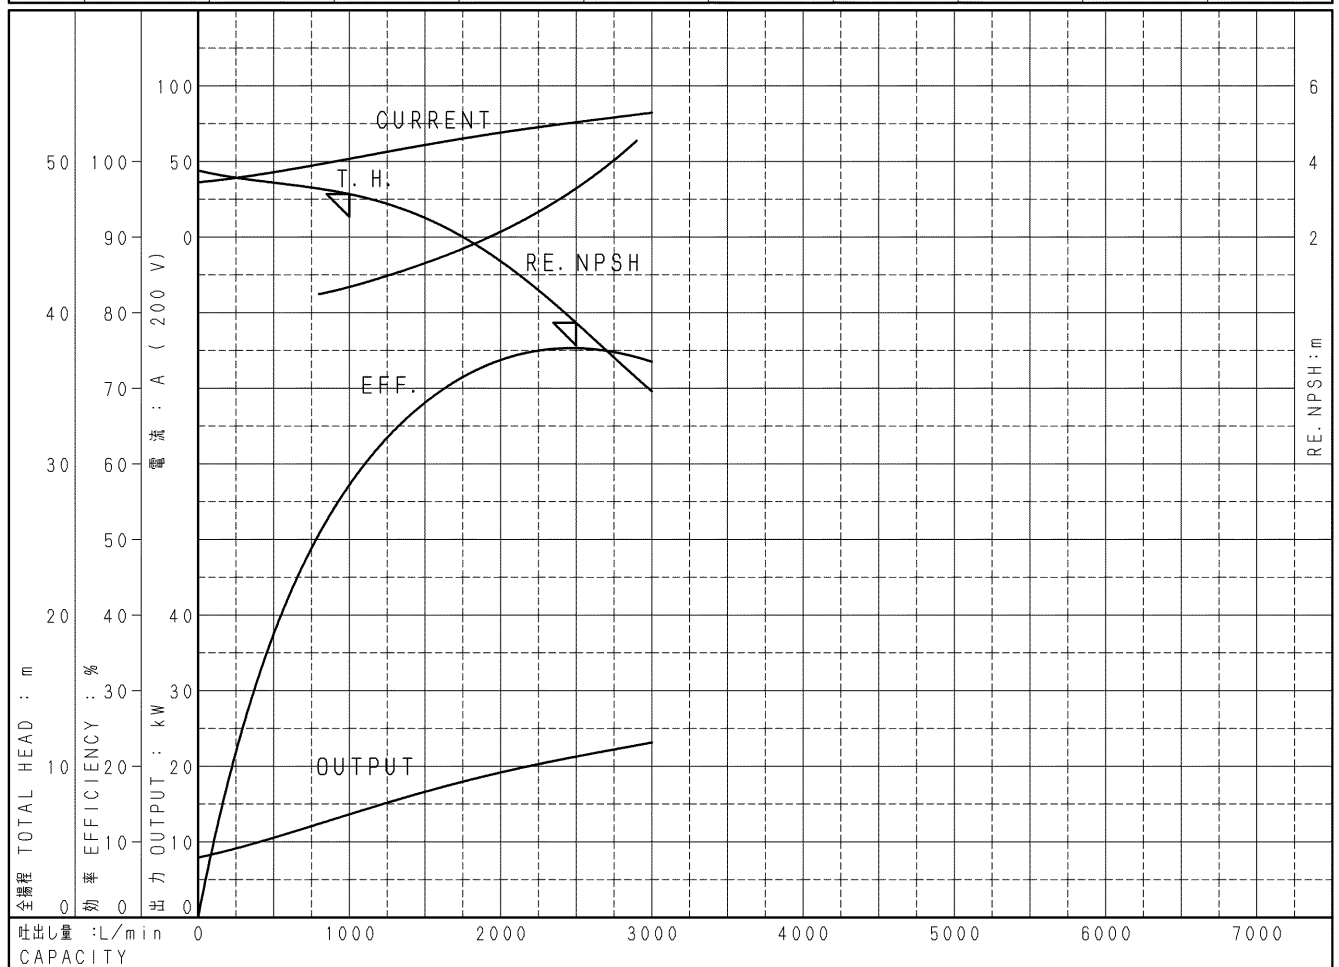

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100X80FS4K622F 000

A4-201G
230903