

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ(イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BHS1261.5A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 7.8 A 3350 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 3.9 A 3330 min⁻¹ 1.5 kW CANNED

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.0 | 101.0 | 0.0 | 4.530 | 0.846 | 51.7 | 2.110 | 0.759 | 57.6 | 0.437 |
| 2 | 35.0 | 91.0 | 51.2 | 5.880 | 1.534 | 66.0 | 2.780 | 1.444 | 70.1 | 1.012 |
| 3 | 70.0 | 78.0 | 64.3 | 7.080 | 2.055 | 67.3 | 3.390 | 1.965 | 70.4 | 1.383 |
| 4 | 110.0 | 52.0 | 62.4 | 7.500 | 2.217 | 67.3 | 3.590 | 2.129 | 70.1 | 1.492 |
| 5 | 130.0 | 32.0 | 47.6 | 7.240 | 2.115 | 67.3 | 3.460 | 2.025 | 70.3 | 1.423 |

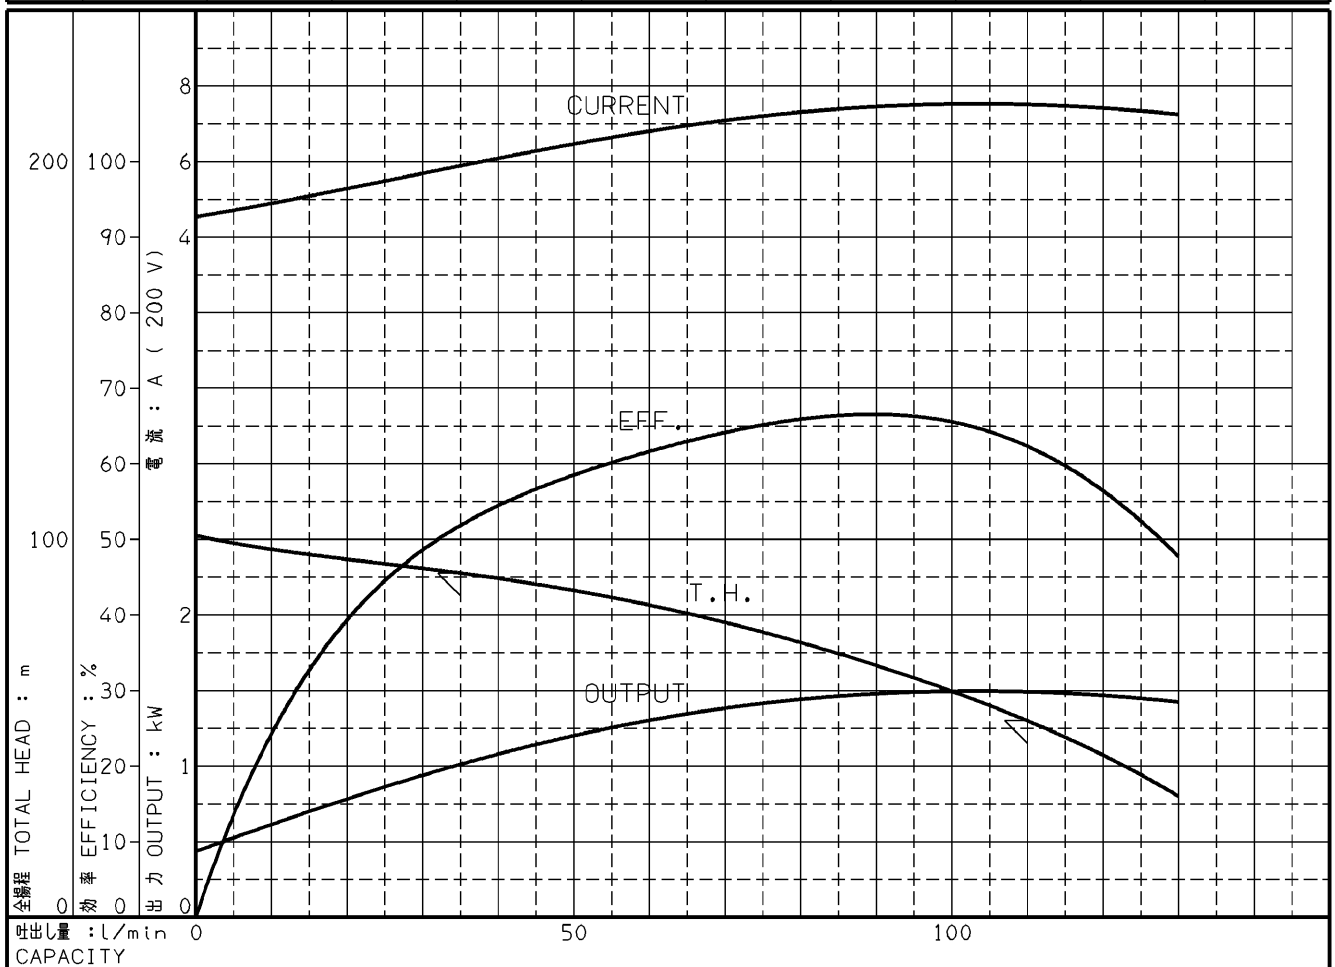

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 Q'TY |

図番 DWG.NO. P32BHS1261.5A 000



EBARA CORPORATION

A4-202
950607