

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32BHS85.6SC

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.6 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V 12.3 A 2700 min⁻¹ 0.6 kW

形 式
TYPE キヤンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			出 力 OUTPUT
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	46.5	0.0	4.560	0.450	41.6			0.187
2	30.0	41.0	50.1	6.540	0.650	61.6			0.400
3	60.0	34.0	62.0	8.460	0.839	63.9			0.536
4	90.0	23.0	59.8	8.910	0.884	63.8			0.564
5	110.0	12.0	39.6	8.570	0.849	63.9			0.542

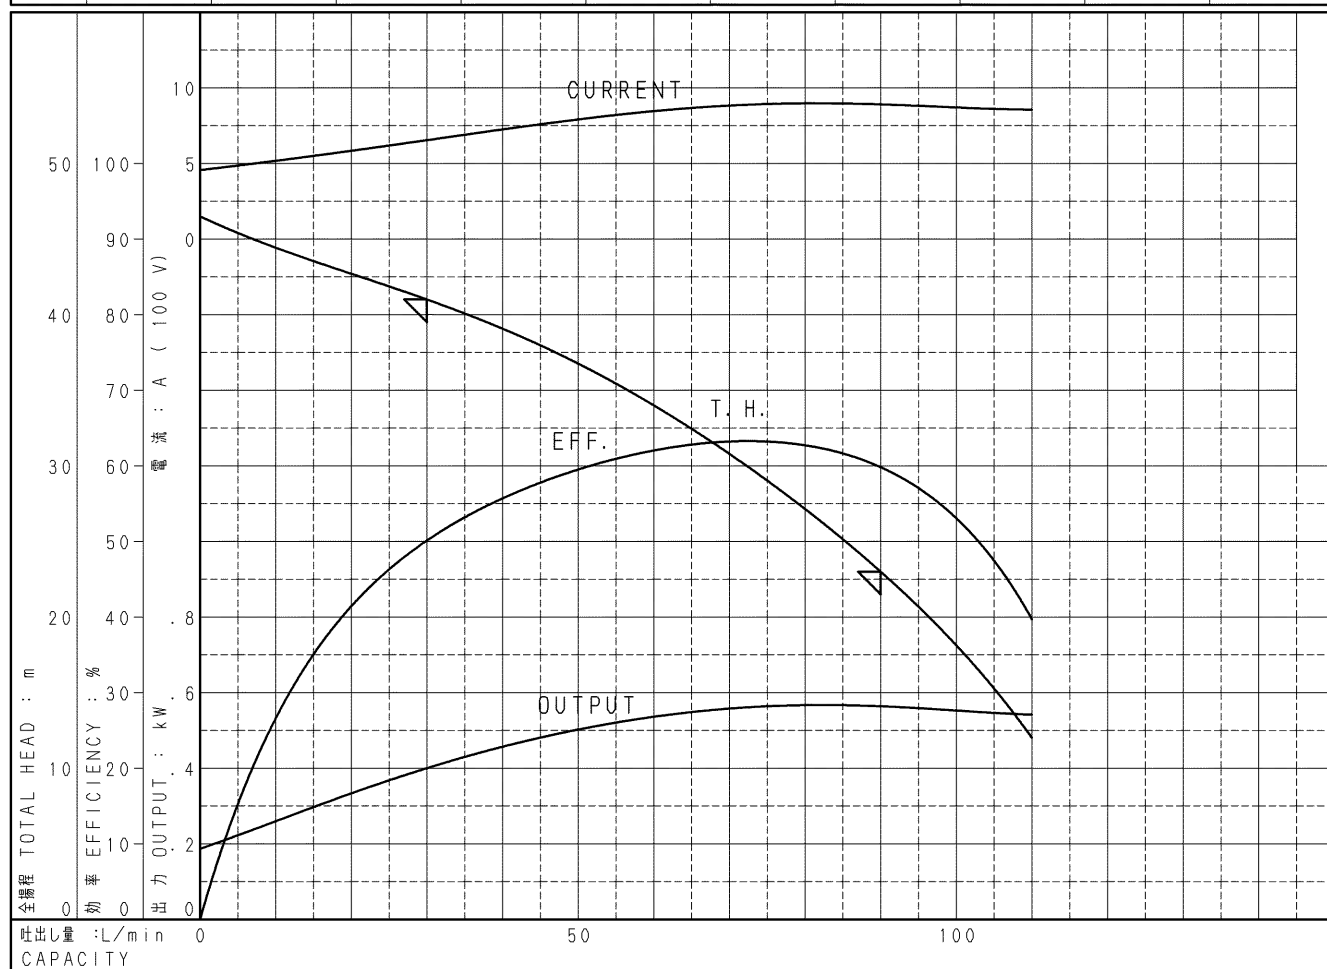

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32BHS85.6SC

000

A4-201A
241208