

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イトボーイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS


断面図 SECTIONAL VIEW

浸出性能基準適合品

適用範囲
APPLICATION 80BHS8B

井戸径
WELL SIZE 200 mm

14, 40 k フランジ形
14, 40k DISCH. FLANGE TYPE

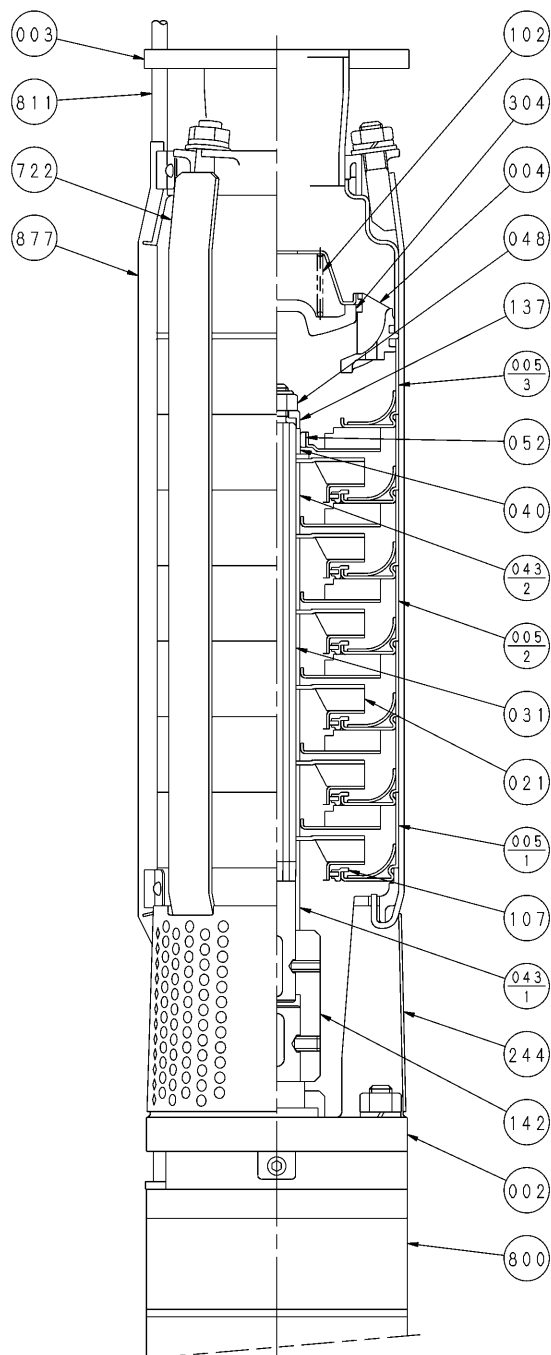

005-3 中間ケーシング、040 軸受スリーブ、
052 軸受は下表の
個数1の場合は図のごとく
個数2の場合は図+吸込側
個数3の場合は図+吸込側+中間1ヶ所に取付きます。

個数 (B)	1	2	3
口径	2~7 段	8~16 段	20 段

注) 1. n: 段数 B: 軸受個数
NOTE BEARINGS
2. ※: 11 kW 以上は2個。
2 PEACES ARE USED FOR MORE THAN 11kW MODELS.

877	ケーブルカバー	CABLE COVER	SUS304	304 STAINLESS	1※
811	水中ケーブル	SUBMERSIBLE CABLE			1※
800	水中モータ	SUBMERSIBLE MOTOR			1
722	締付バンド	BAND	二相ステンレス	DUPLEX STAINLESS	4
304	弁体	VALVE	SUS304 ・ゴム/EPDM	304 STAINLESS ・RUBBER/EPDM	1
244	ストレーナ	STRAINER	SUS304	304 STAINLESS	1
142	ソケットカップリング	SOCKET COUPLING	SUS304	304 STAINLESS	1
137	スペーサ	SPACER	SUS304	304 STAINLESS	1
107	ライナリング	CASING RING	SUS304 ・ゴム/EPDM	304 STAINLESS ・RUBBER/EPDM	n
102	スプリング	SPRING	SUS304	304 STAINLESS	1
052	軸受	BEARING	WC	TUNGSTEN CARBIDE	上表
048	インペラナット	IMPELLER NUT	SUS304	304 STAINLESS	1
043-2	中間スリーブ	INTERSTAGE SLEEVE	SUS304	304 STAINLESS	n-B
043-1	中間スリーブ	INTERSTAGE SLEEVE	SUS304	304 STAINLESS	1
040	軸受スリーブ	BEARING SLEEVE	WC	TUNGSTEN CARBIDE	上表
031	主軸	SHAFT	SUS316	316 STAINLESS	1
021	インペラ	IMPELLER	SUS304	304 STAINLESS	n
005-3	中間ケーシング	INTERSTAGE CASING	SUS304	304 STAINLESS	上表
005-2	中間ケーシング	INTERSTAGE CASING	SUS304	304 STAINLESS	n-B
005-1	中間ケーシング	INTERSTAGE CASING	SUS304	304 STAINLESS	1
004	上部ケーシング	UPPER CASING	SCS13	STAINLESS CASTING	1
003	吐出しケーシング	DISCHARGE CASING	SCS13 SUS304	STAINLESS CASTING 304 STAINLESS	1
002	吸込ケーシング	SUCTION CASING	SCS13	STAINLESS CASTING	1
番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		材 料 MATERIAL		個 数 NO. FOR 1 UNIT

御注文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER			機器番号 ITEM NO. 機器名称 ITEM NAME		
在庫製番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
					数量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. VBHS8B-011B 002

VBHS8B-011B 002
190710