

エバラMSF型消火ポンプ

EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

予想性能曲線

CHARACTERISTIC CURVE


機名 MODEL 200MSF F35

周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 110kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 4 P 同期速度 SPEED 1500min⁻¹

適用機名 MODEL 200MSFF35110 200MSFUF35110 200MSFPF35110 200MSFF3ME5110 200MSFUF3ME5110

出力 OUTPUT 110 kW

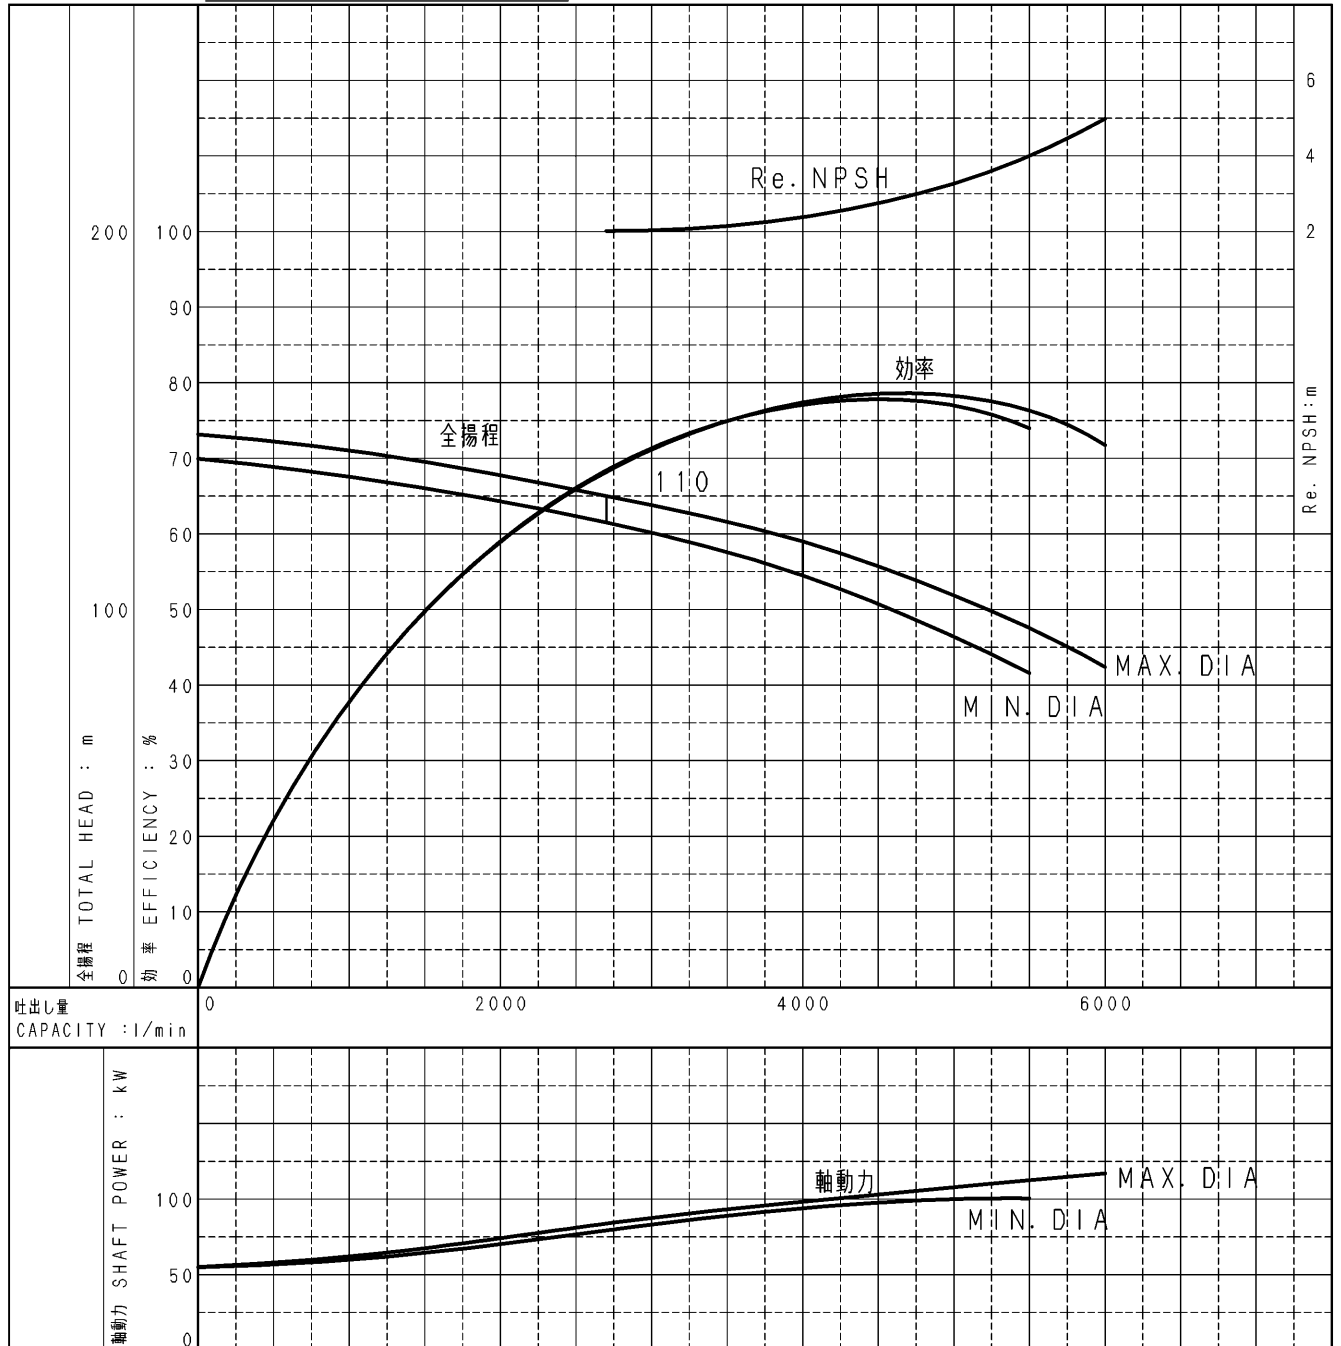

注) ・本性能はセルフ・フロー又は、過熱防止オリフィス使用時の性能です。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		回転速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
存原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. C200MSFF35 000

C200MSFF35 000

190309