

エバラGP型歯車ポンプ

EBARA GEAR PUMPS


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 20GPF61.5B

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出 力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 4 P 200 V 6.0 A 1710 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 安全増防爆形 (eG3) 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 3.0 A 1710 min⁻¹ TYPE

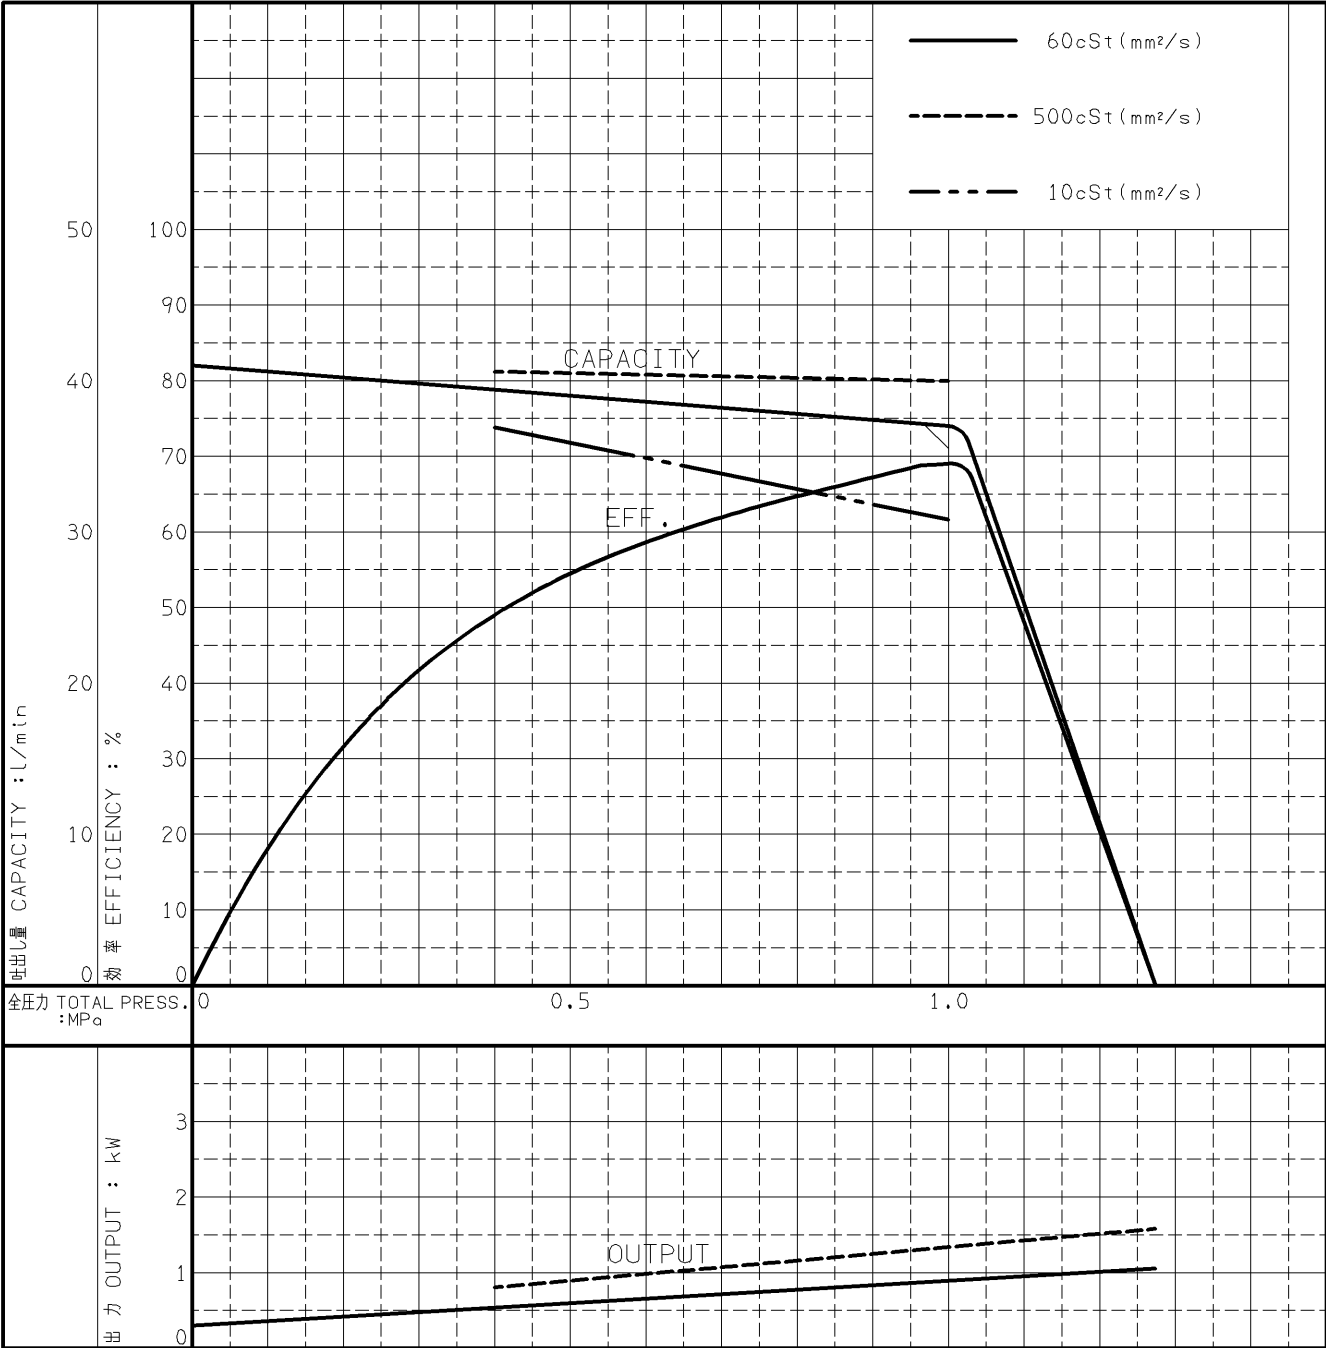

注) 性能試験はJIS B 8312によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.0 MPa

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS.
			同期速度 SPEED
			出力 OUTPUT
			数量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. C20GPF61.5BU 000
C20GPF61.5BU

151216