

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPAG

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電動機：全閉防まつ形
MOTOR: T.E.F.C.


機名 MODEL 20HPAG6.15S

電源 单相-100V-60Hz
ELECTRIC POWER SOURCE

呼び出力 150 W
NOMINAL OUTPUT

標準要項 RATING 28L/min×10m

消費電力 313 W
INPUT

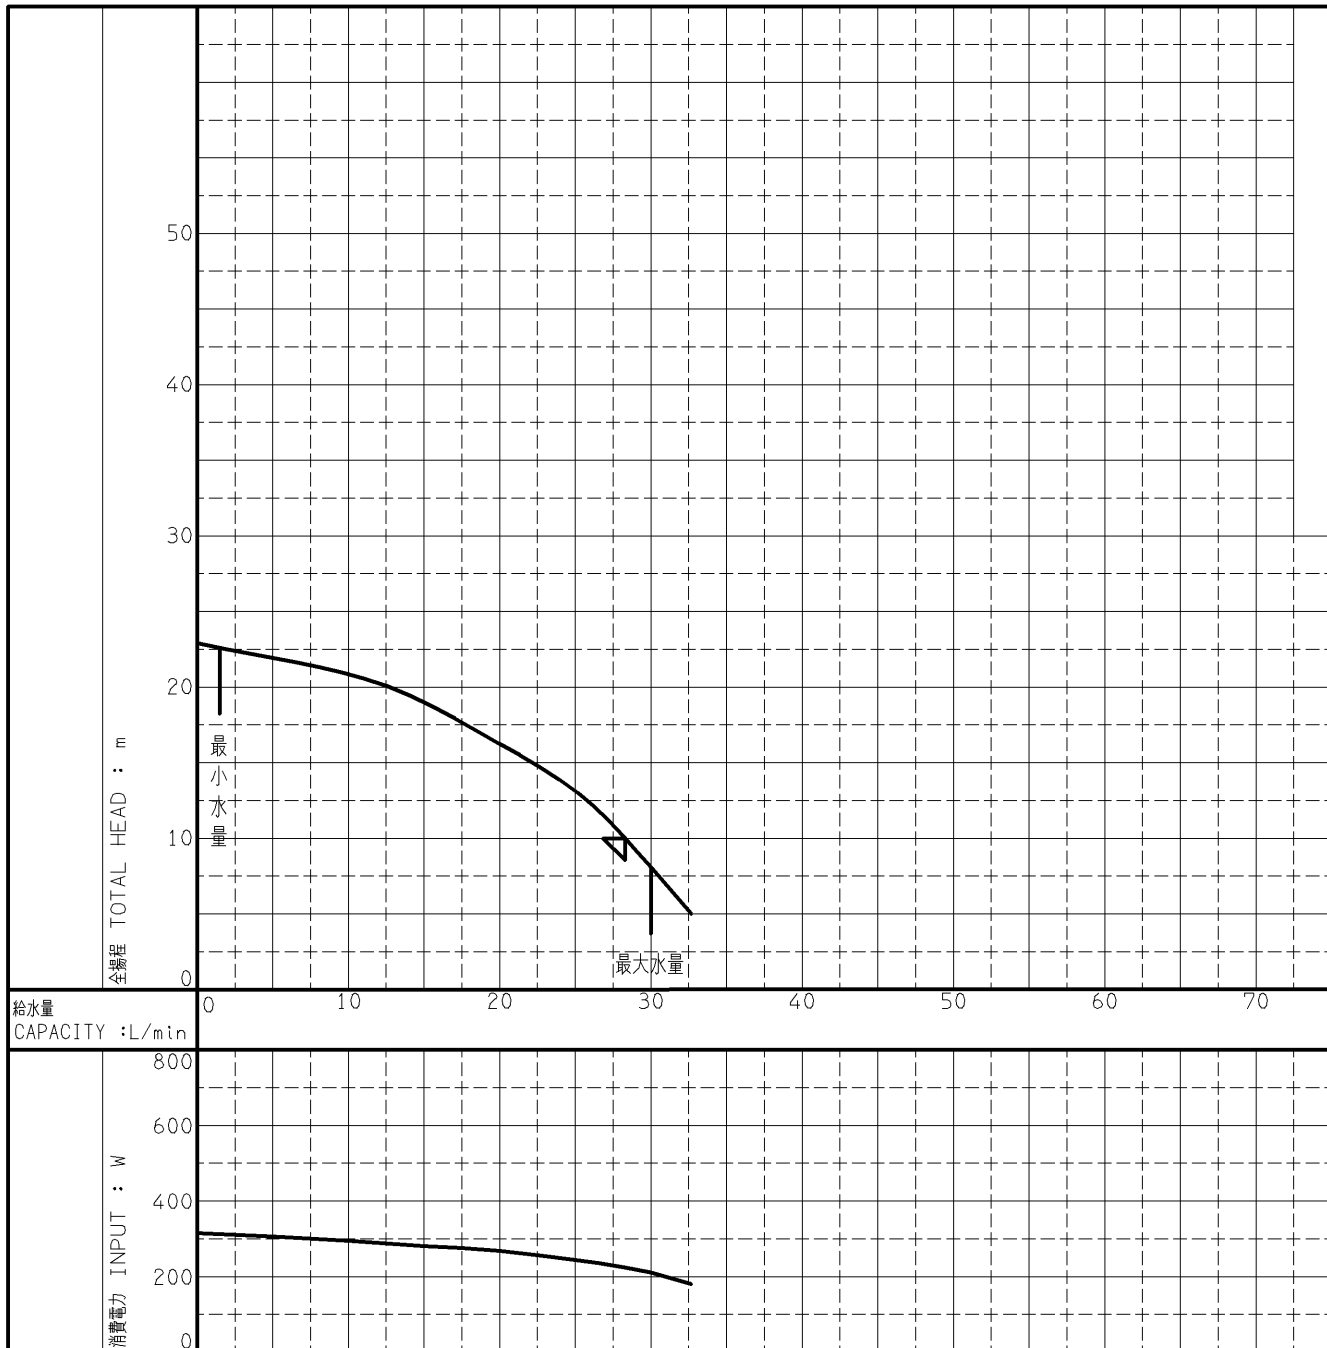

1. 最小水量未満での運転はポンプ故障の原因となります。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C20HPAG6.15SZ 000

C20HPAG6.15SZ

090319