

自動給水装置エバラフレッシャーミニ

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL HPA

代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

電動機：防滴保護形  
MOTOR:O.D.P.


機 名  
MODEL 25HPA6.25

電 源  
ELECTRIC POWER SOURCE 三相-200V-60Hz

呼 び 出 力  
NOMINAL OUTPUT 250 W

標準要項  
RATING 35L/min×14m

消費電力  
INPUT 490 W

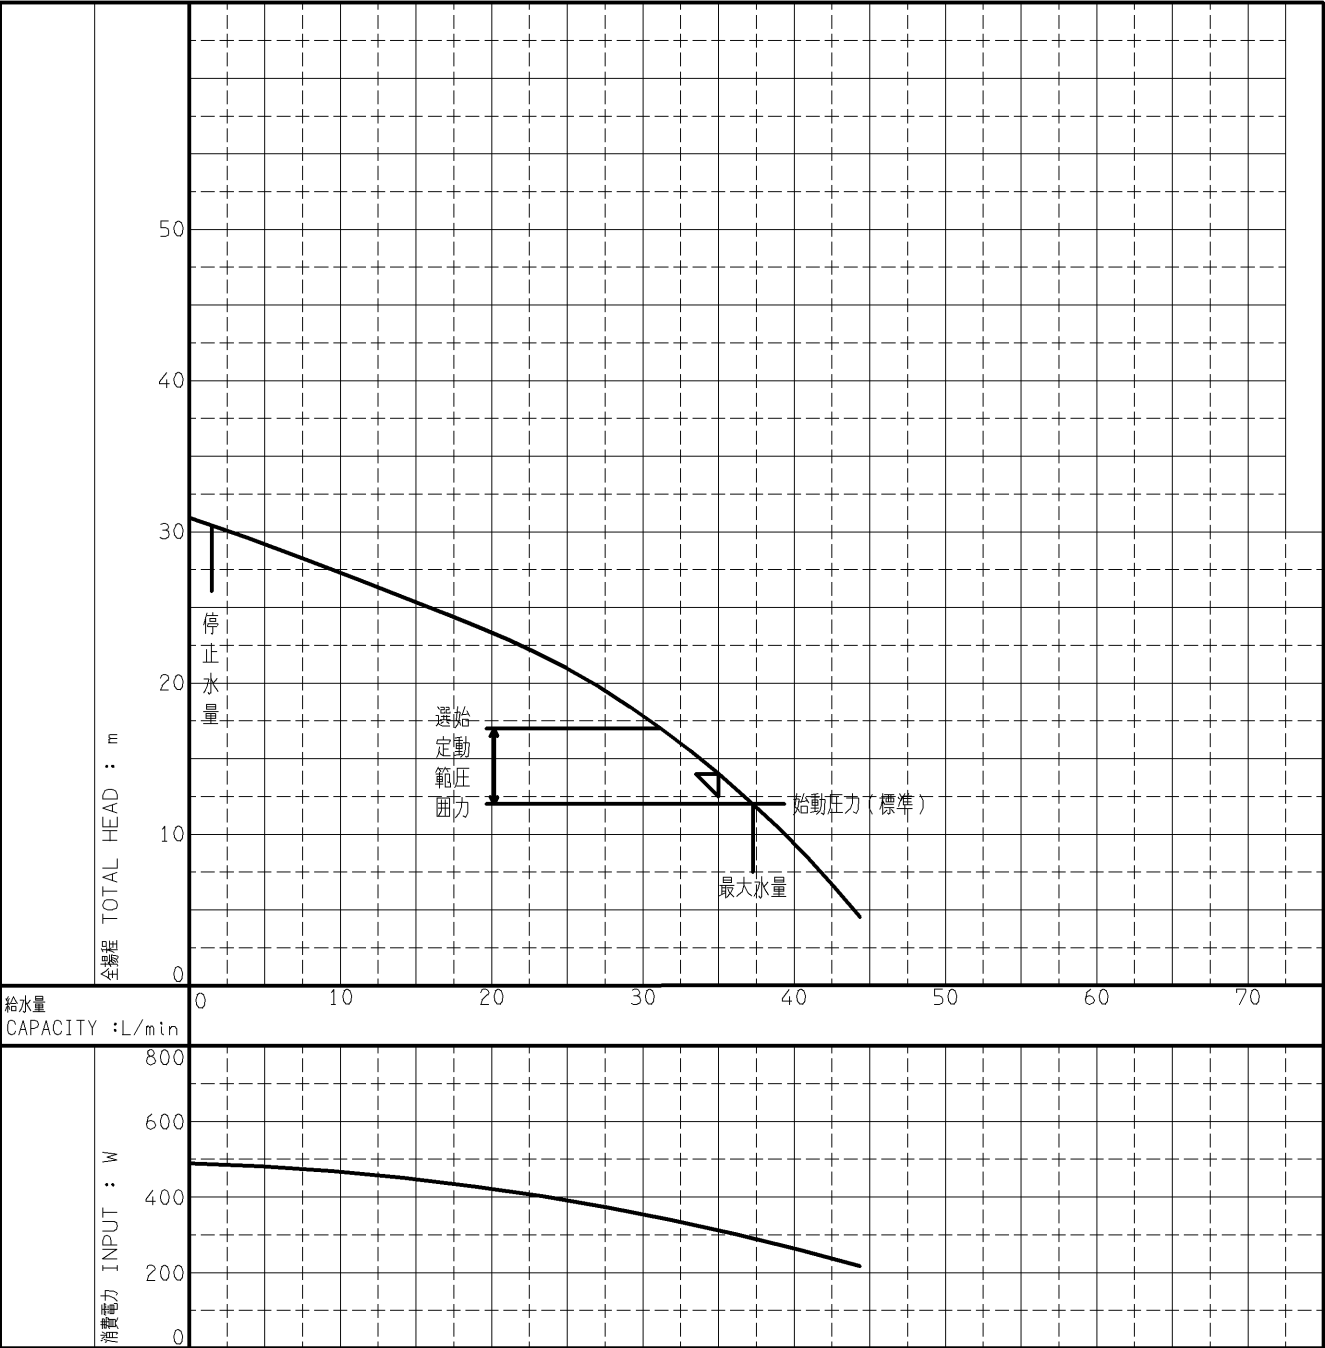

1. 始動圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。ただし吸上げ高さが3mを超える場合は変更しないで下さい。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>	出 力 OUTPUT
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL				数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. C25HPA6.25 000  
C25HPA6.25

070312