

# エバラGP型歯車ポンプ

## EBARA GEAR PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50GPH515A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 6 P 200 V 58 A 970 min<sup>-1</sup>

15 kW

形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

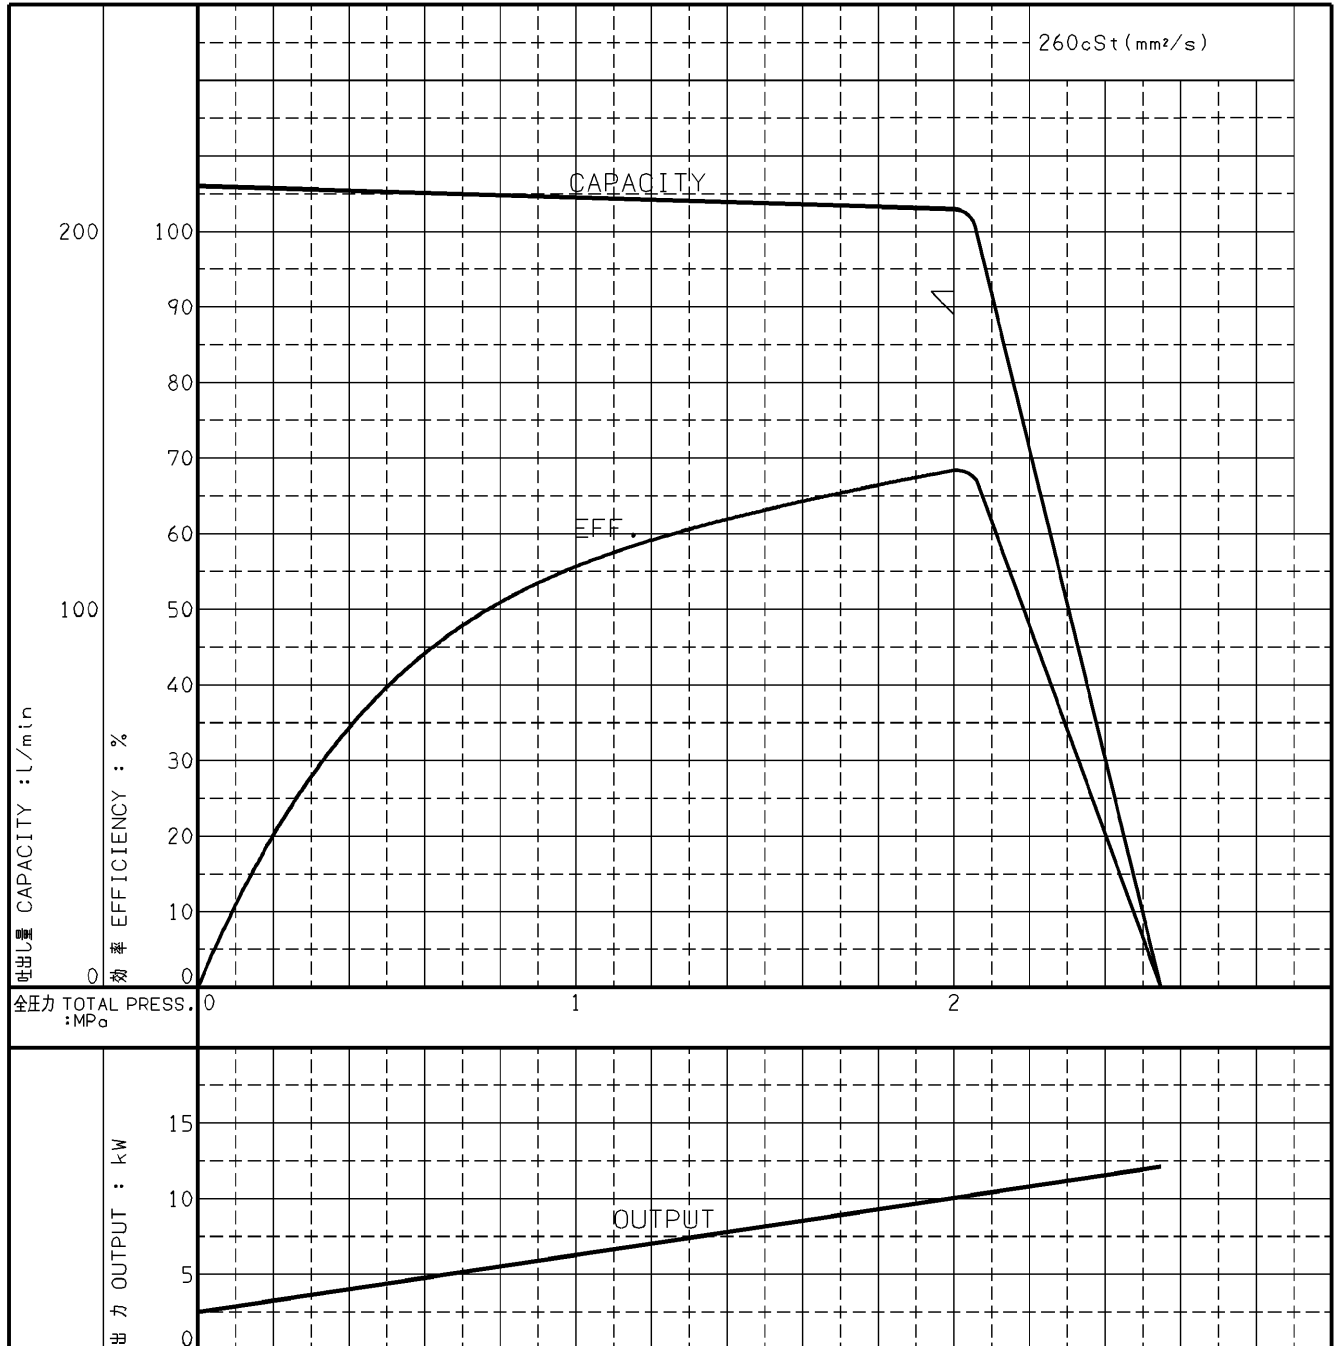

注) 性能試験はJIS B 8312によります。 (NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8312).)

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 4.0 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全圧力 TOTAL PRESS.	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. C50GPH515A 000  
C50GPH515A

990913