

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100BHS255.5B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 24.5 A 2845 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	34.0	0.0	18.42	5.180	71.0	9.21	5.180	71.0	3.680
2	650	27.0	64.9	20.65	6.075	72.4	10.33	6.075	72.4	4.401
3	950	23.0	74.7	21.87	6.529	72.9	11.94	6.529	72.9	4.762
4	1300	15.0	65.1	22.25	6.675	73.0	11.13	6.675	73.0	4.877
5	1400	12.0	56.2	22.21	6.659	73.0	11.11	6.659	73.0	4.864

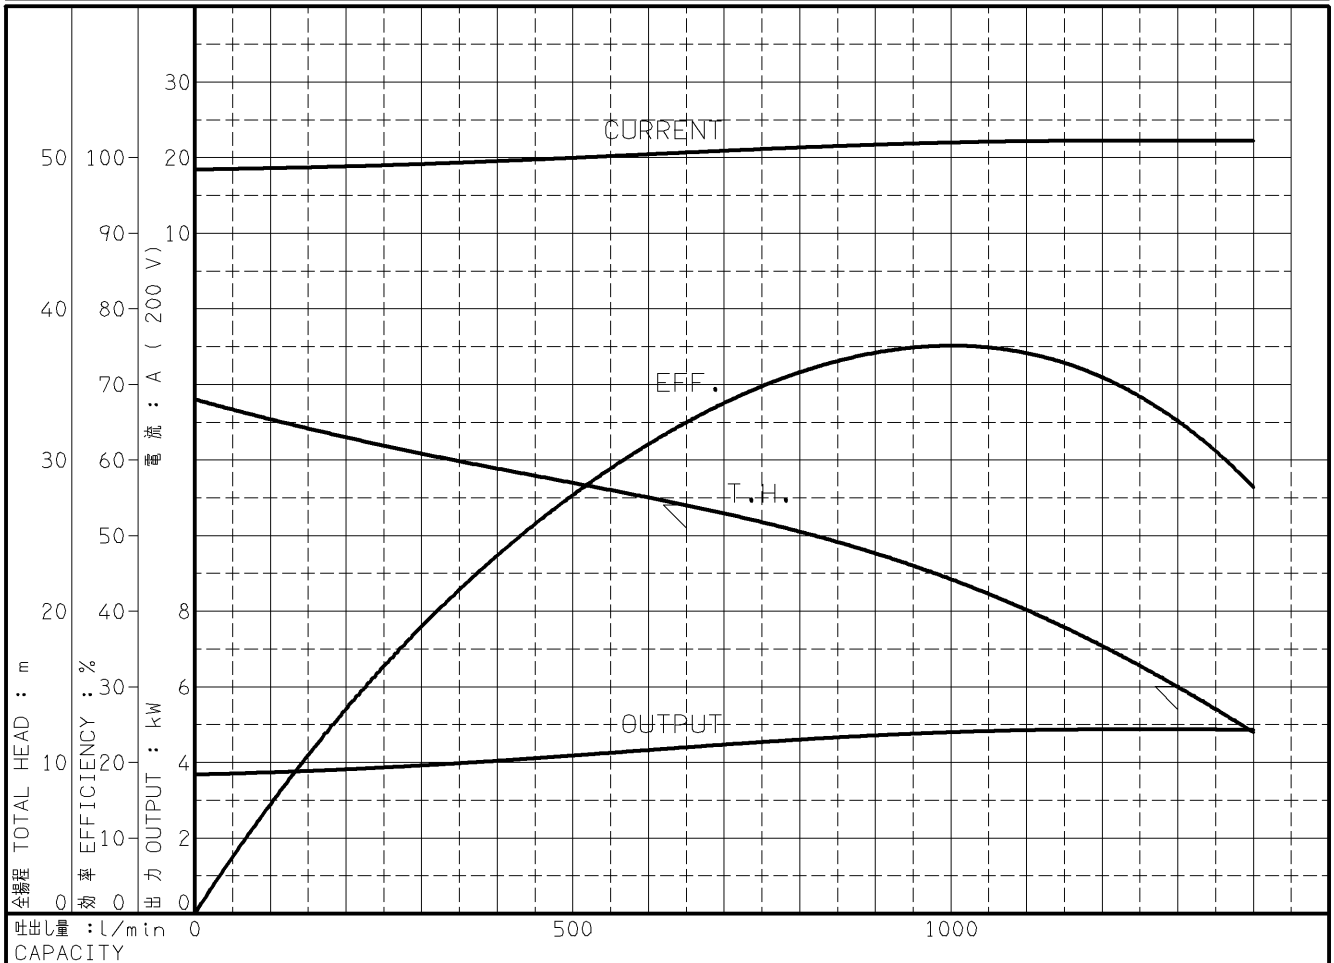

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

112

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P100BHS255.5B

000



EBARA CORPORATION

A4-202

031106