

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100BHSJ2511

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 48.5 A 2845 min⁻¹
400 V 24.3 A 2845 min⁻¹

11 kW 形 式 キャンド形
TYPE CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	36.0	0.0	39.87	11.41	75.2	19.93	11.41	75.2	8.58
2	1000	30.9	54.3	42.20	12.28	75.6	21.10	12.28	75.6	9.28
3	1600	27.2	69.2	45.58	13.52	75.8	22.79	13.52	75.8	10.25
4	2300	19.7	68.6	47.44	14.18	75.9	23.72	14.18	75.9	10.76
5	2500	15.8	61.6	46.34	13.79	75.9	23.17	13.79	75.9	10.46

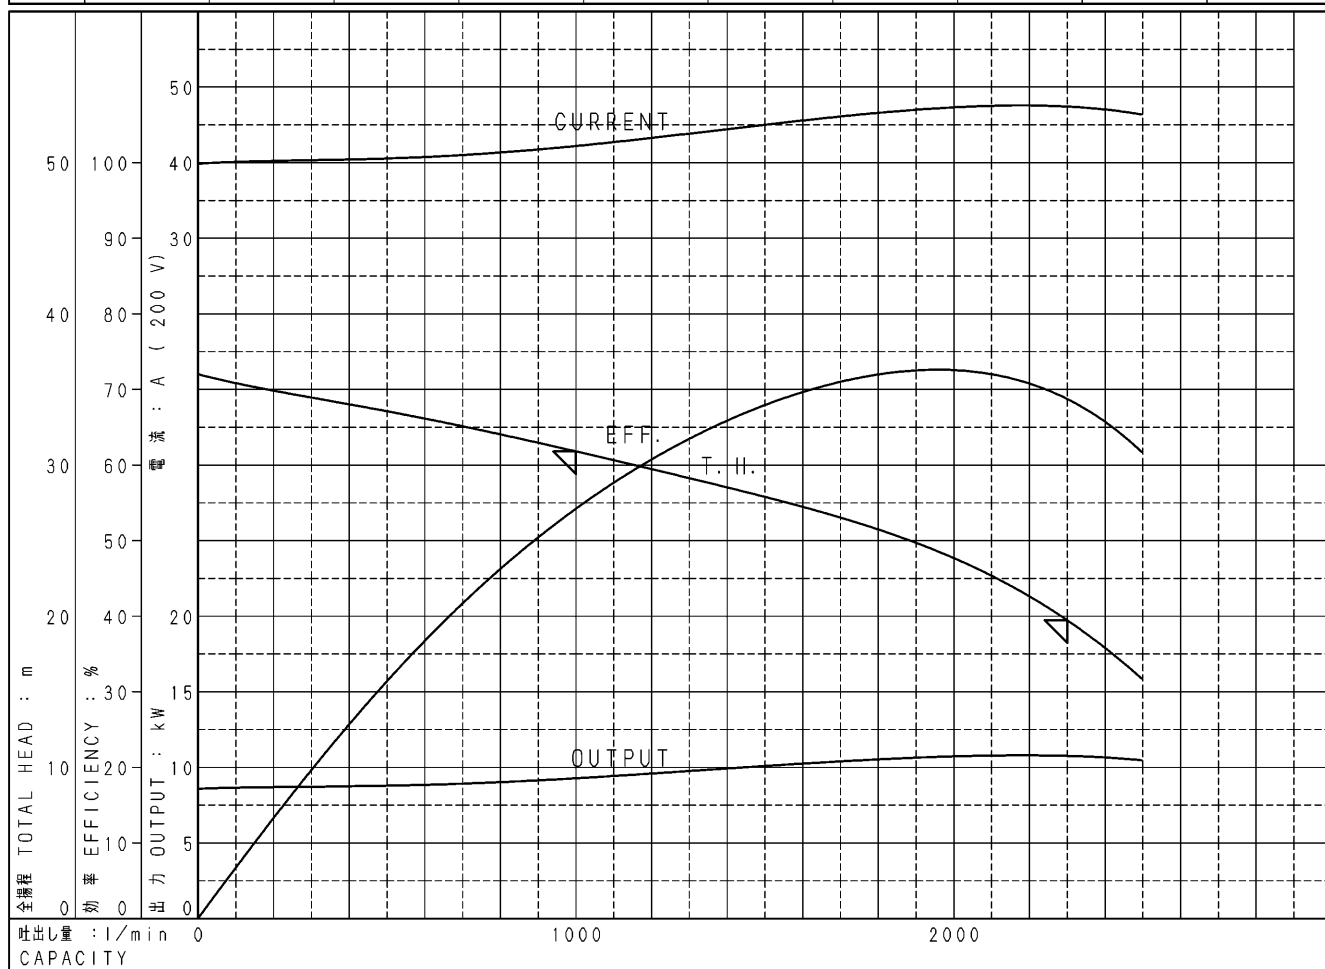

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100BHSJ2511

000

A4-202
180511