

# エバラFSFP型消火ポンプユニット


## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 100X80FSHFP522 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 2P 同期速度 SPEED 3000 min<sup>-1</sup> 出力 OUTPUT 22 kW 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

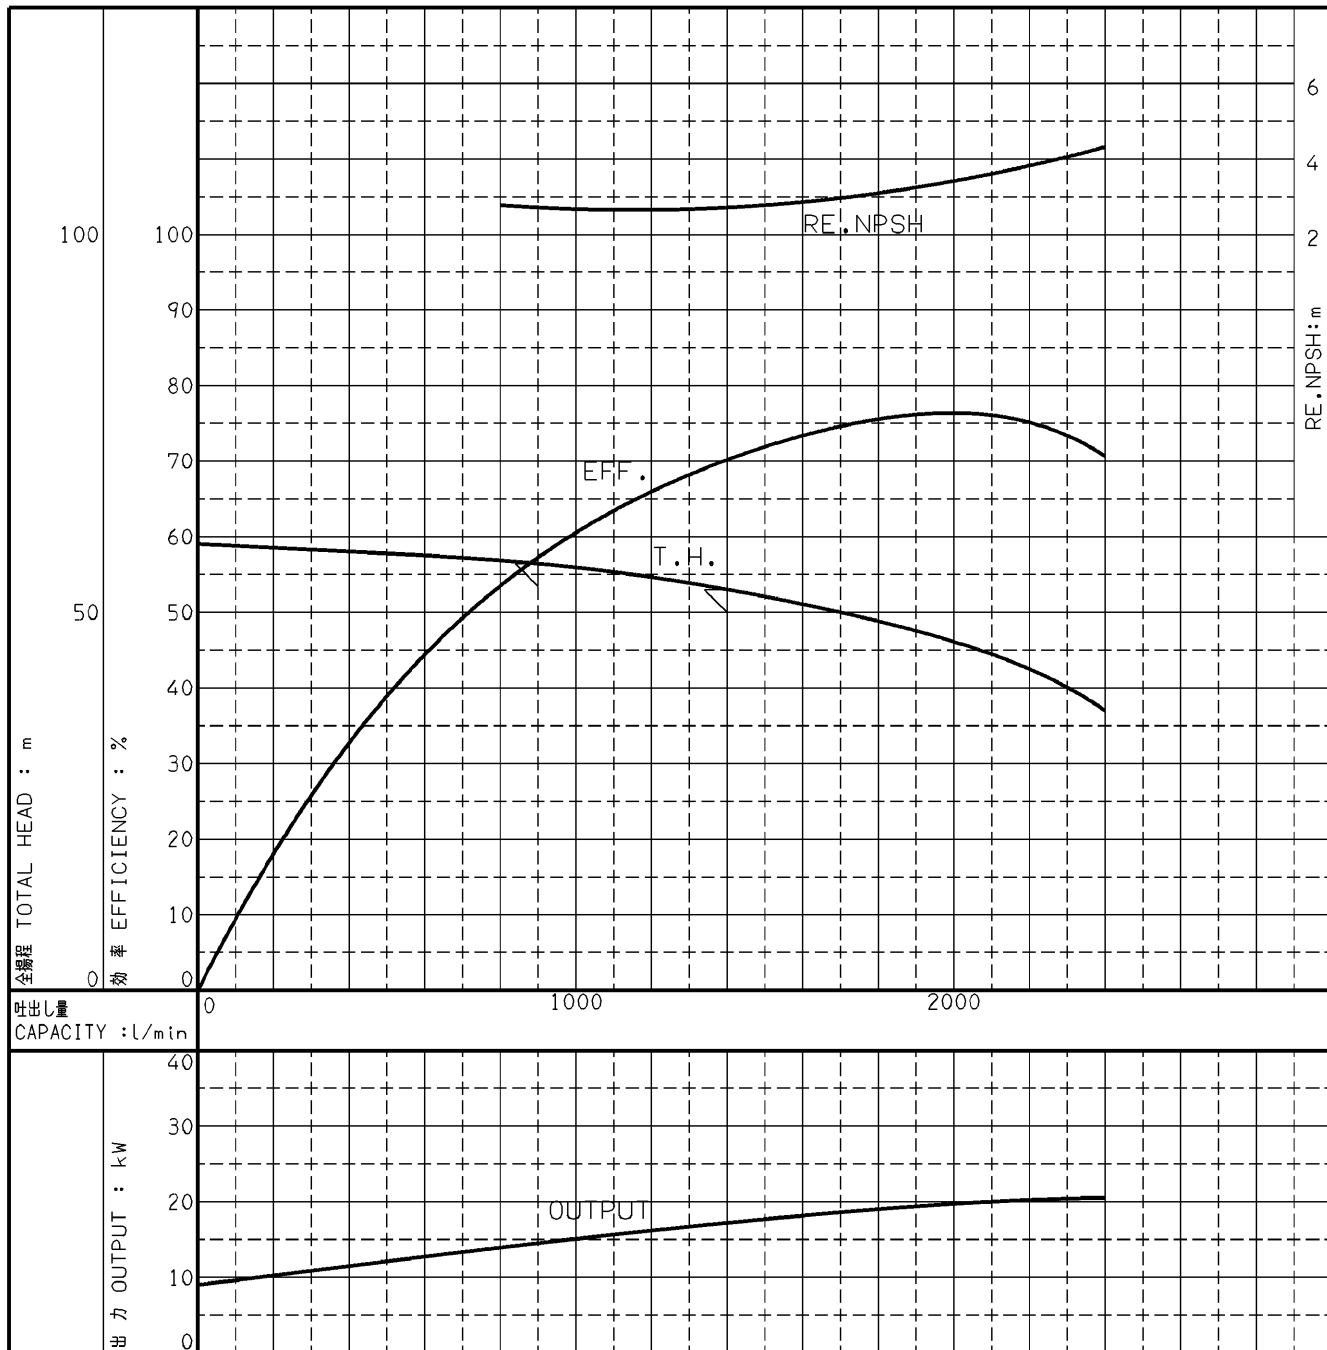

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P100X80FSHFP522 000

A4-206

970226