

# エバラFSFU型消火ポンプユニット

## EBARA FIRE FIGHTING PUMPS


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 125X100FSCFU645 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 極数 POLES 4P 同期速度 SPEED 1800 min<sup>-1</sup> 出力 OUTPUT 45 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

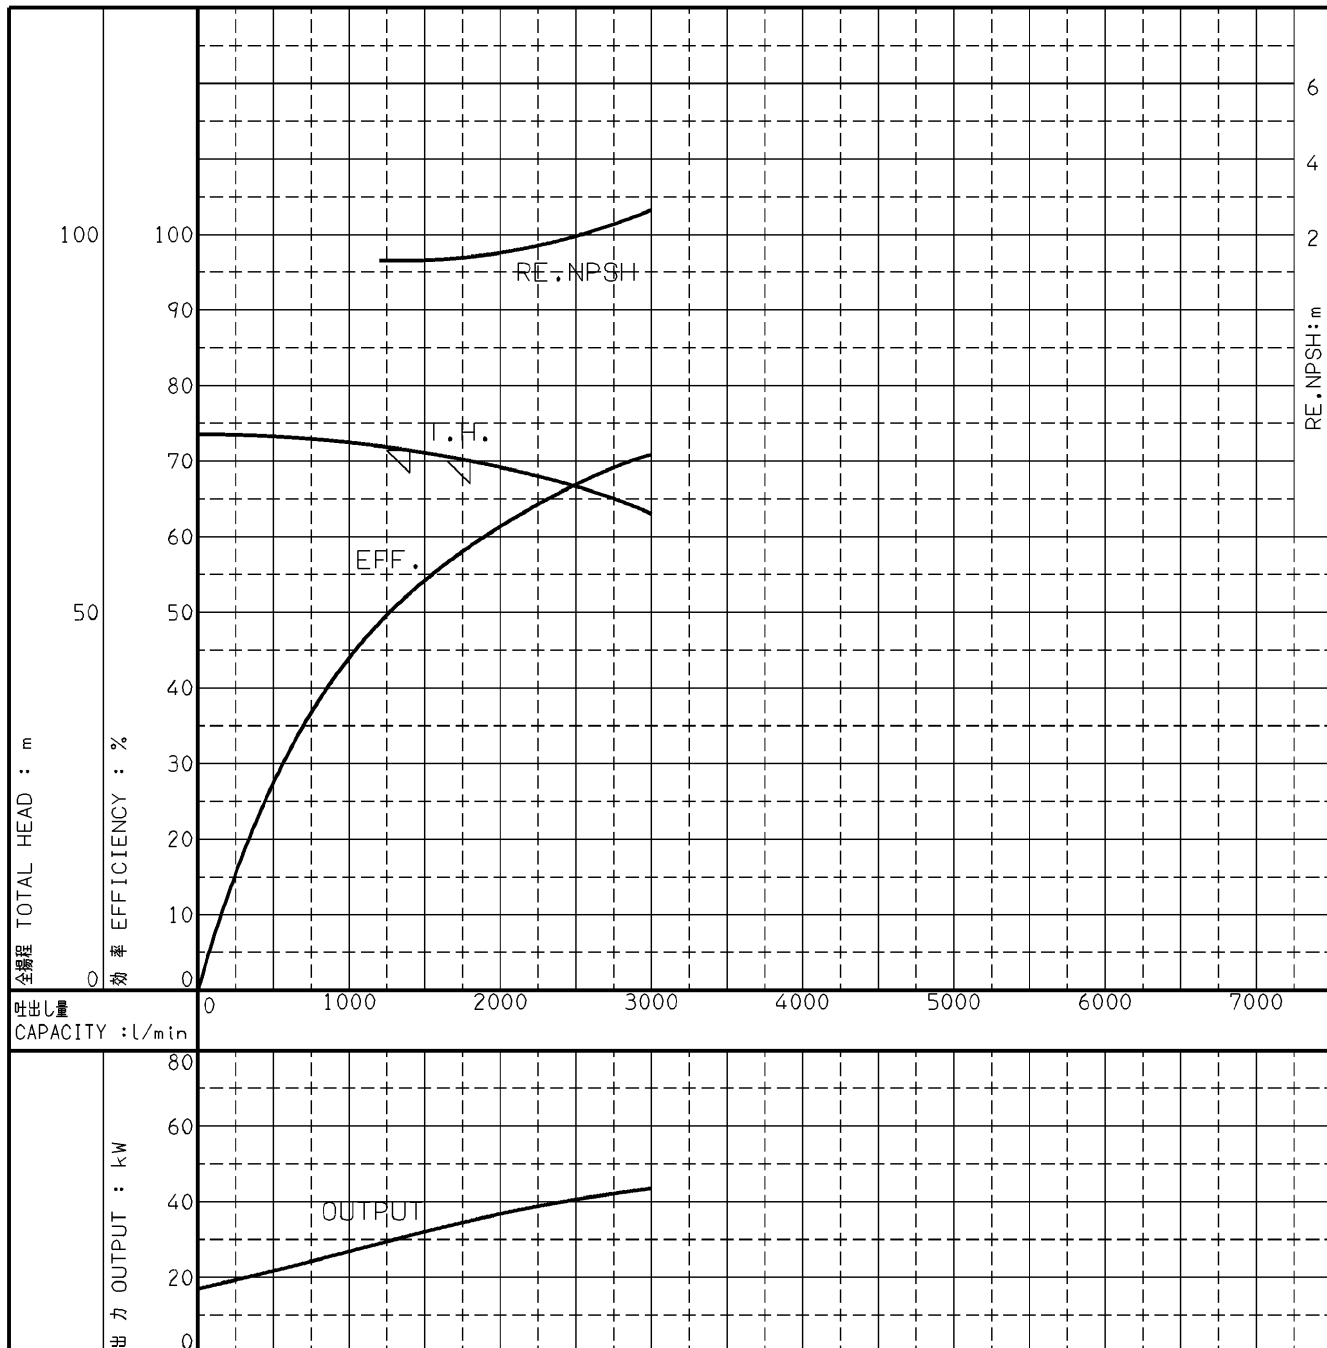

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min <sup>-1</sup>		kW			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
				min <sup>-1</sup>		kW			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P125X100FSCFU645 000

A4-206  
930629