

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS1762.2AB 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 11.4 A 3410 min⁻¹ 2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.0 | 143.0 | 0.0 | 6.44 | 1.096 | 57.7 | 3.220 | 1.096 | 57.7 | 0.632 |
| 2 | 35.0 | 130.0 | 49.9 | 8.42 | 2.111 | 70.4 | 4.210 | 2.111 | 70.4 | 1.486 |
| 3 | 70.0 | 112.0 | 63.1 | 10.14 | 2.851 | 71.0 | 5.070 | 2.851 | 71.0 | 2.024 |
| 4 | 110.0 | 75.0 | 61.2 | 10.79 | 3.104 | 70.8 | 5.400 | 3.104 | 70.8 | 2.197 |
| 5 | 130.0 | 50.0 | 49.7 | 10.53 | 3.002 | 70.9 | 5.260 | 3.002 | 70.9 | 2.128 |

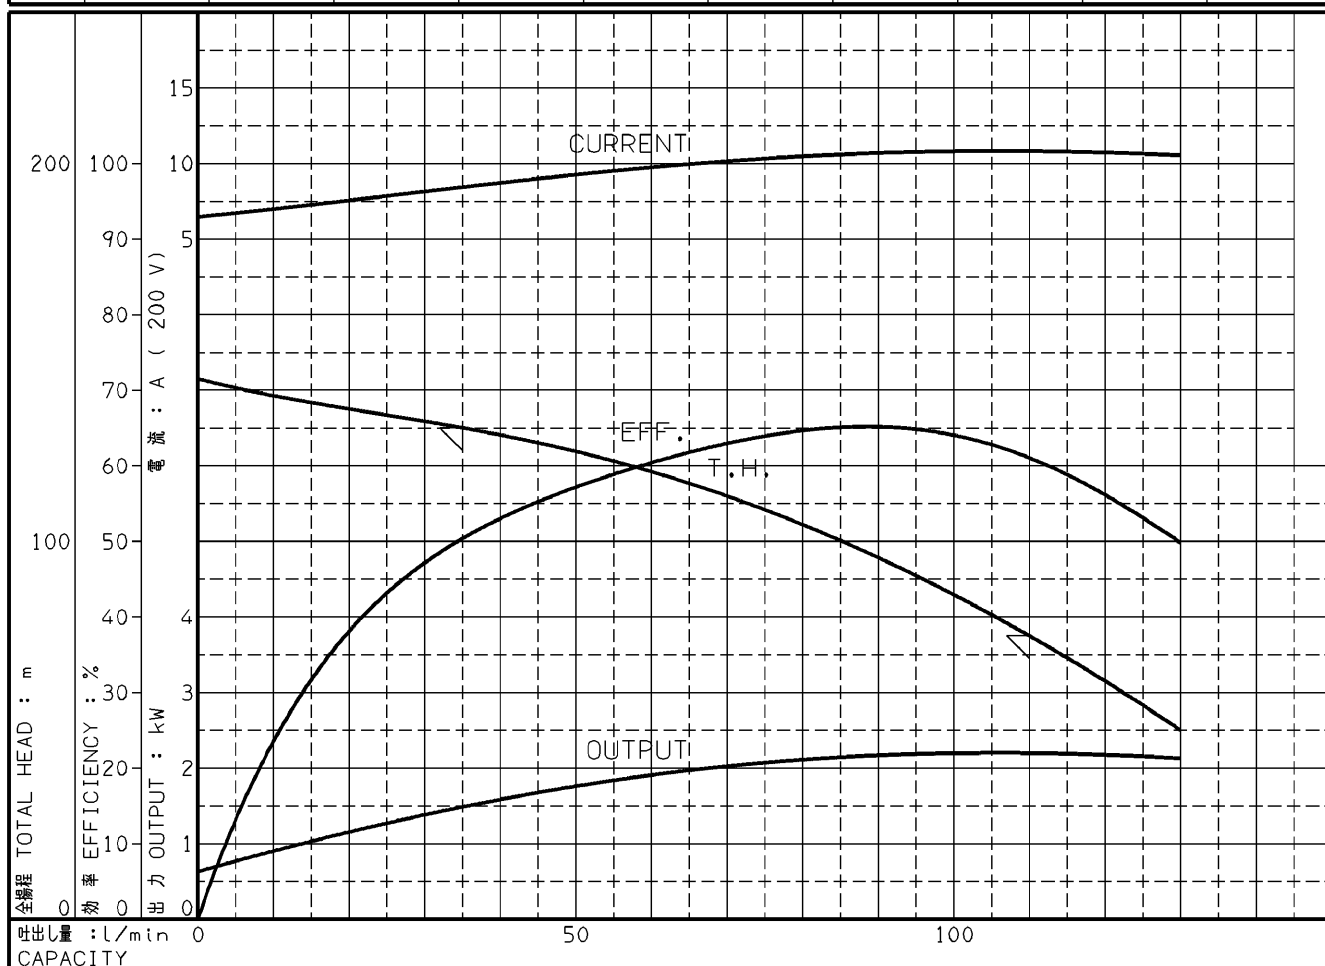

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
| | | | | min ⁻¹ | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P25BHS1762.2AB

000

A4-202
950607