

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25BHS1852.7CB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 16.8 A 2870 min⁻¹ 2.7 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	110.0	0.0	13.00	1.792	52.3	6.500	1.792	52.3	0.937
2	60.0	99.0	49.8	14.35	2.967	65.5	7.180	2.967	65.5	1.943
3	120.0	81.5	62.2	15.66	3.745	68.4	7.830	3.745	68.4	2.561
4	180.0	50.0	55.7	15.84	3.839	68.6	7.920	3.839	68.6	2.633
5	210.0	22.0	31.3	15.28	3.539	67.9	7.640	3.539	67.9	2.403

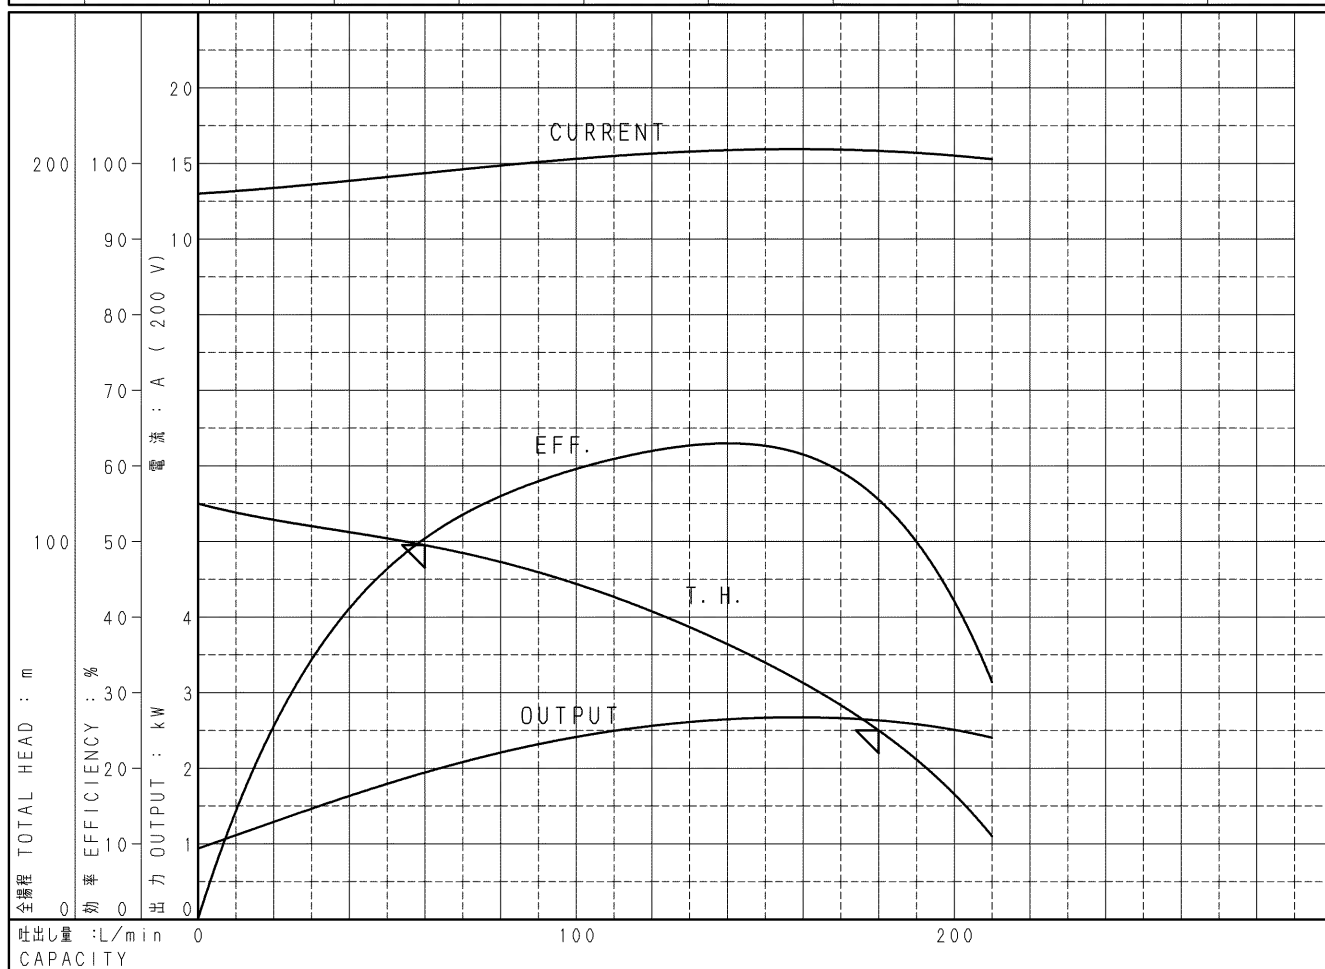

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

74

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25BHS1852.7CB

000

A4-201G
250331