

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25BHS2353.7CB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 19.7 A 2820 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	136.0	0.0	13.42	2.227	59.7	6.720	2.168	61.3	1.329
2	60.0	124.0	49.1	15.48	3.598	68.6	7.770	3.567	69.2	2.468
3	120.0	103.0	62.3	17.51	4.653	69.4	8.820	4.667	69.2	3.229
4	180.0	63.0	56.5	17.64	4.711	69.4	8.890	4.724	69.2	3.269
5	210.0	29.0	33.5	16.72	4.261	69.4	8.410	4.255	69.5	2.957

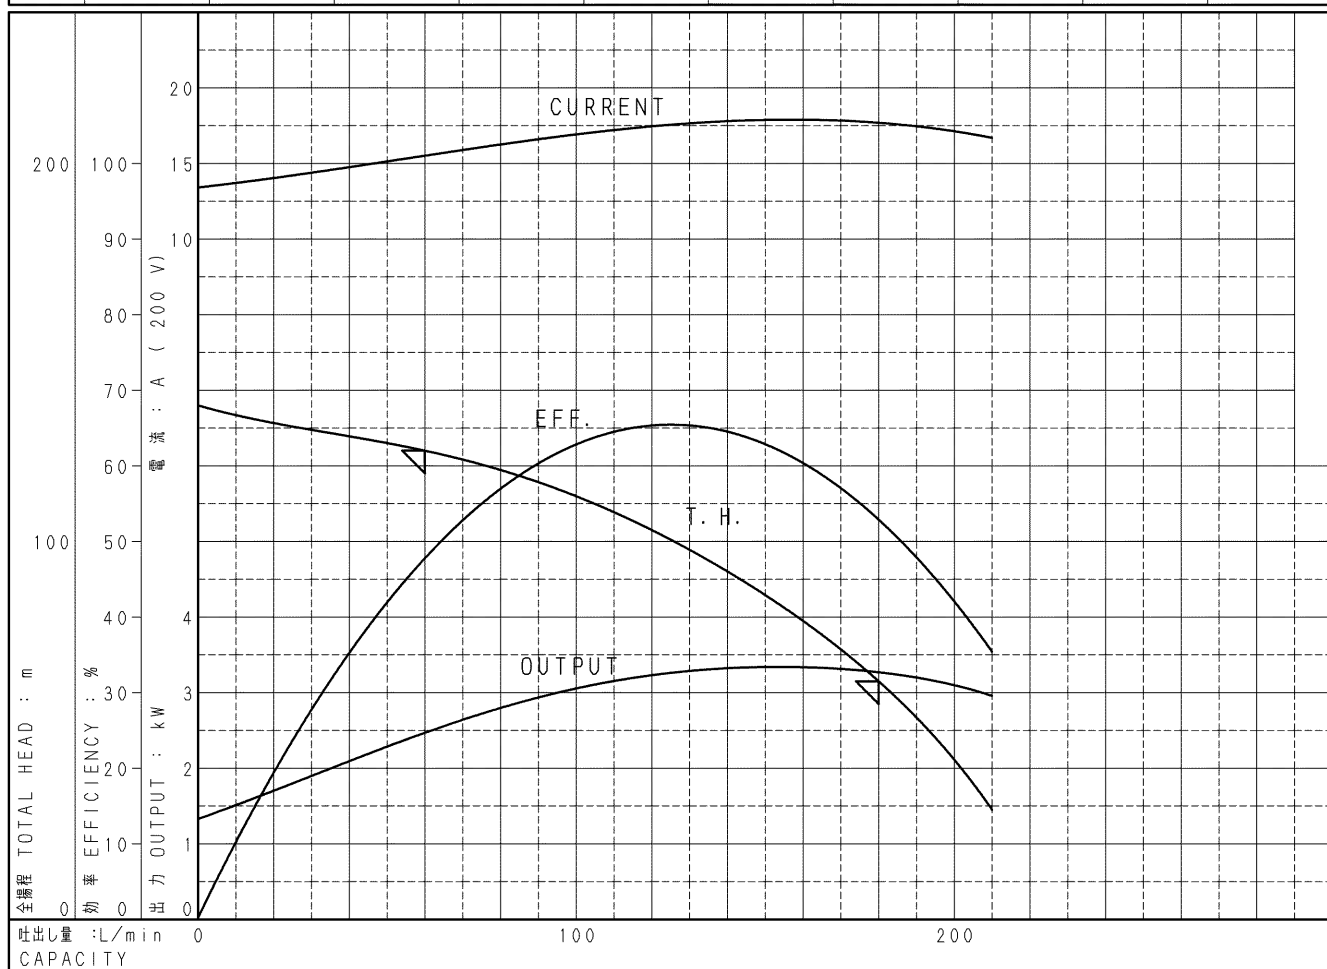

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

74

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25BHS2353.7CB

000

A4-201G
250330