

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 25BHS2661.9A 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.9 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 10.2 A 3440 min<sup>-1</sup> 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです  
400 V 5.1 A 3450 min<sup>-1</sup> 1.9 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	216.0	0.0	6.670	1.227	61.3	3.340	1.227	61.3	0.752
2	15.00	197.0	40.5	7.620	1.742	68.2	3.810	1.742	68.2	1.188
3	30.00	172.0	54.1	8.600	2.208	70.4	4.300	2.208	70.4	1.554
4	50.00	120.0	55.4	9.240	2.487	70.9	4.620	2.487	70.9	1.763
5	60.00	84.0	46.3	9.280	2.501	70.9	4.640	2.501	70.9	1.773

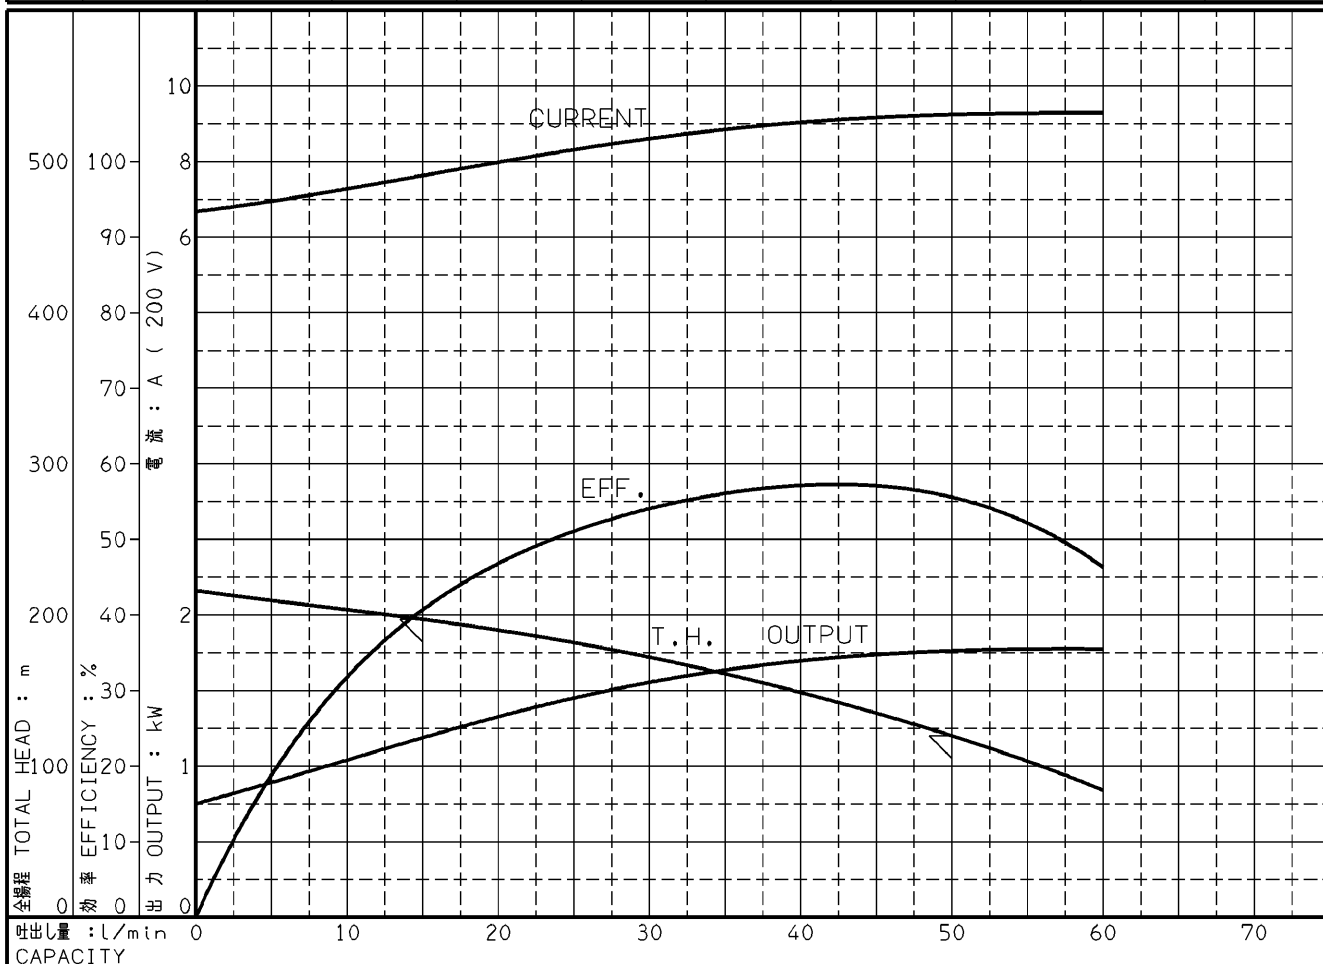

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

71

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min <sup>-1</sup>					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						

図番 DWG.NO. P25BHS2661.9A 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
950607