

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 25BHS1661.1B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 1.1 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.3 A 3370 min⁻¹ 1.1 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.00	132.0	0.0	4.216	0.949	48.1	2.129	0.955	47.9	0.457
2	15.00	122.0	42.8	4.871	1.287	54.1	2.462	1.300	53.5	0.696
3	30.00	107.0	55.4	5.686	1.635	57.7	2.882	1.662	56.8	0.944
4	50.00	75.0	55.9	6.266	1.852	59.0	3.182	1.887	57.9	1.093
5	60.00	54.0	48.1	6.287	1.858	59.0	3.193	1.893	57.9	1.097

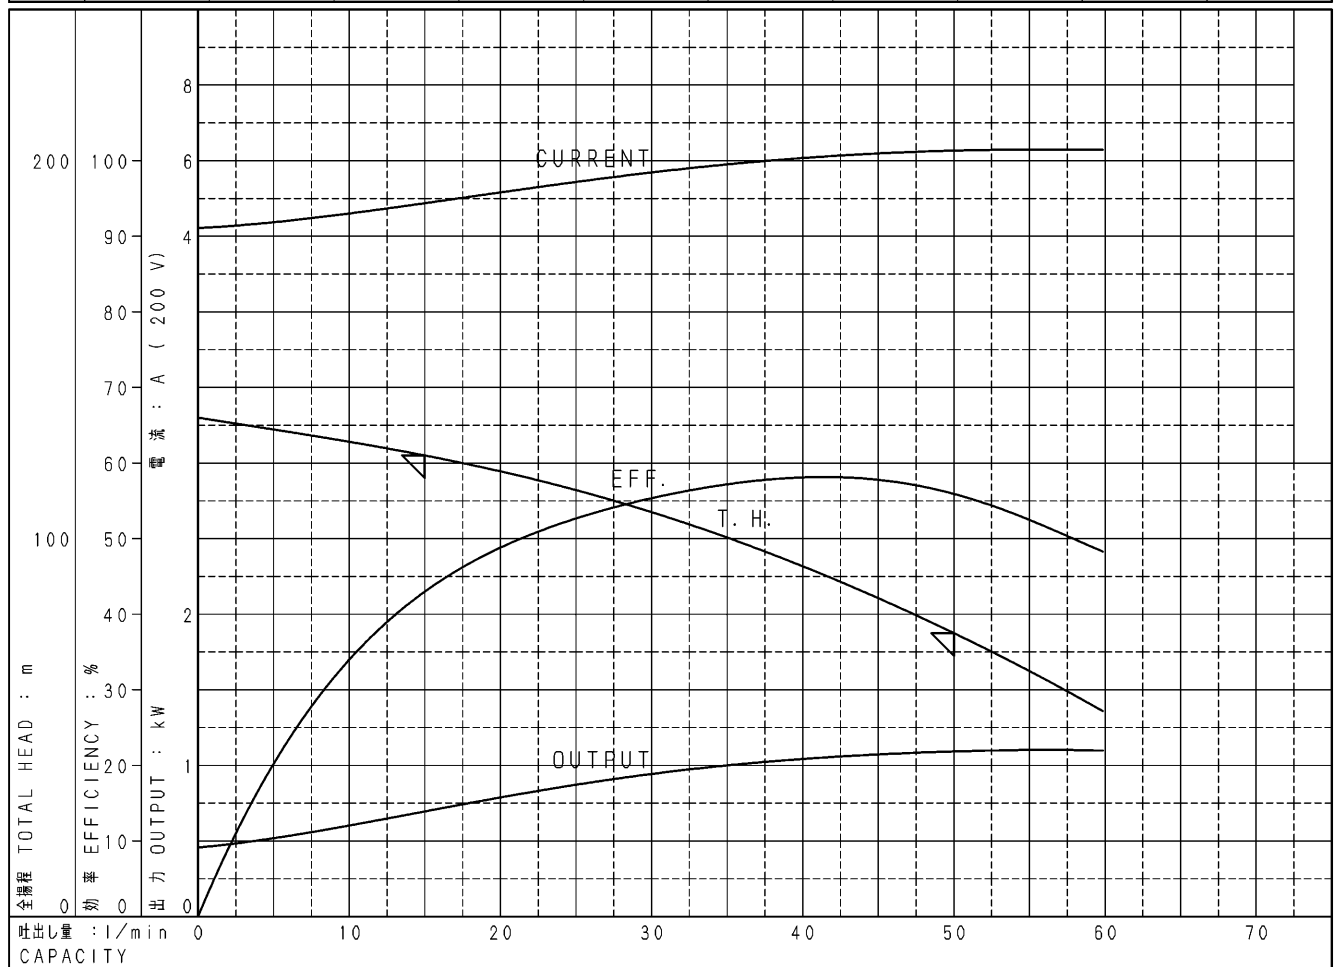

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P25BHS1661.1B

001

A4-202
180320