

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 300DL637

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 37 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 136 A 1745 min⁻¹
400 V 68 A 1745 min⁻¹

37 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.00	38.2	0.0	186.8	57.26	88.1	93.40	57.26	88.1	50.44
2	3.25	29.2	39.7	143.0	44.36	87.8	71.50	44.36	87.8	38.95
3	6.45	22.4	65.2	132.6	41.16	87.6	66.35	41.16	87.6	36.06
4	9.75	14.9	72.5	120.6	37.33	87.3	60.30	37.33	87.3	32.59
5	12.70	7.7	58.5	103.1	31.59	86.8	51.56	31.59	86.8	27.42

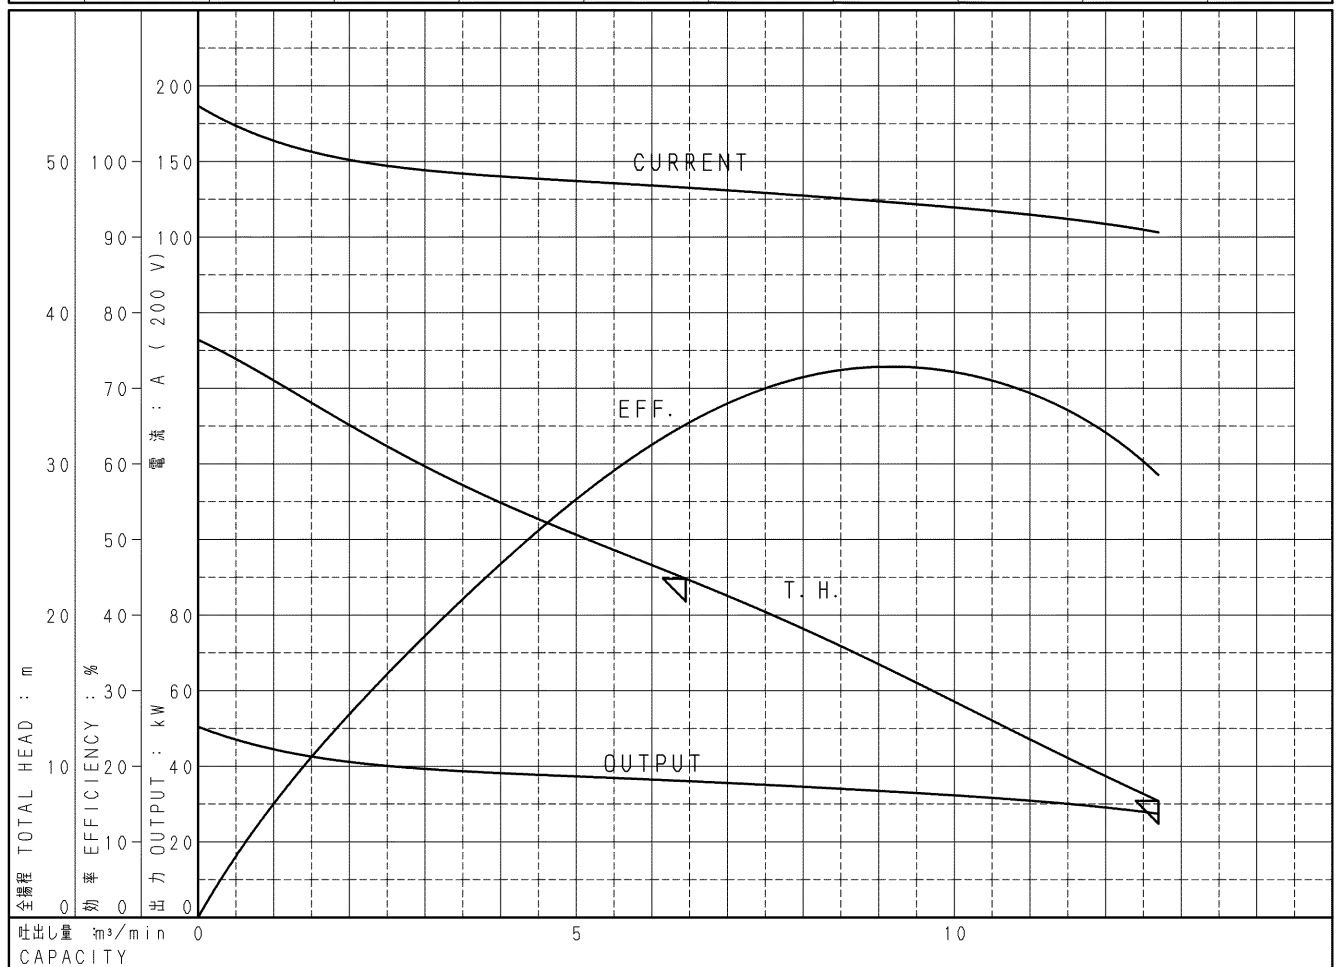

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD
		同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
		min ⁻¹	
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P300DL637

000

A4-201G
220609