

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 32BHS46.6SC

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.6 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING

100 V 12.3 A 3220 min⁻¹ 0.6 kW

形 式
TYPE キャンド形

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			単 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	34.0	0.0	6.57	0.607	32.9			0.200
2	35.0	30.4	48.0	8.47	0.827	43.6			0.361
3	70.0	25.8	61.5	10.15	1.012	47.2			0.478
4	110.0	16.5	57.2	10.78	1.078	47.9			0.517
5	130.0	9.5	40.6	10.42	1.041	47.5			0.495

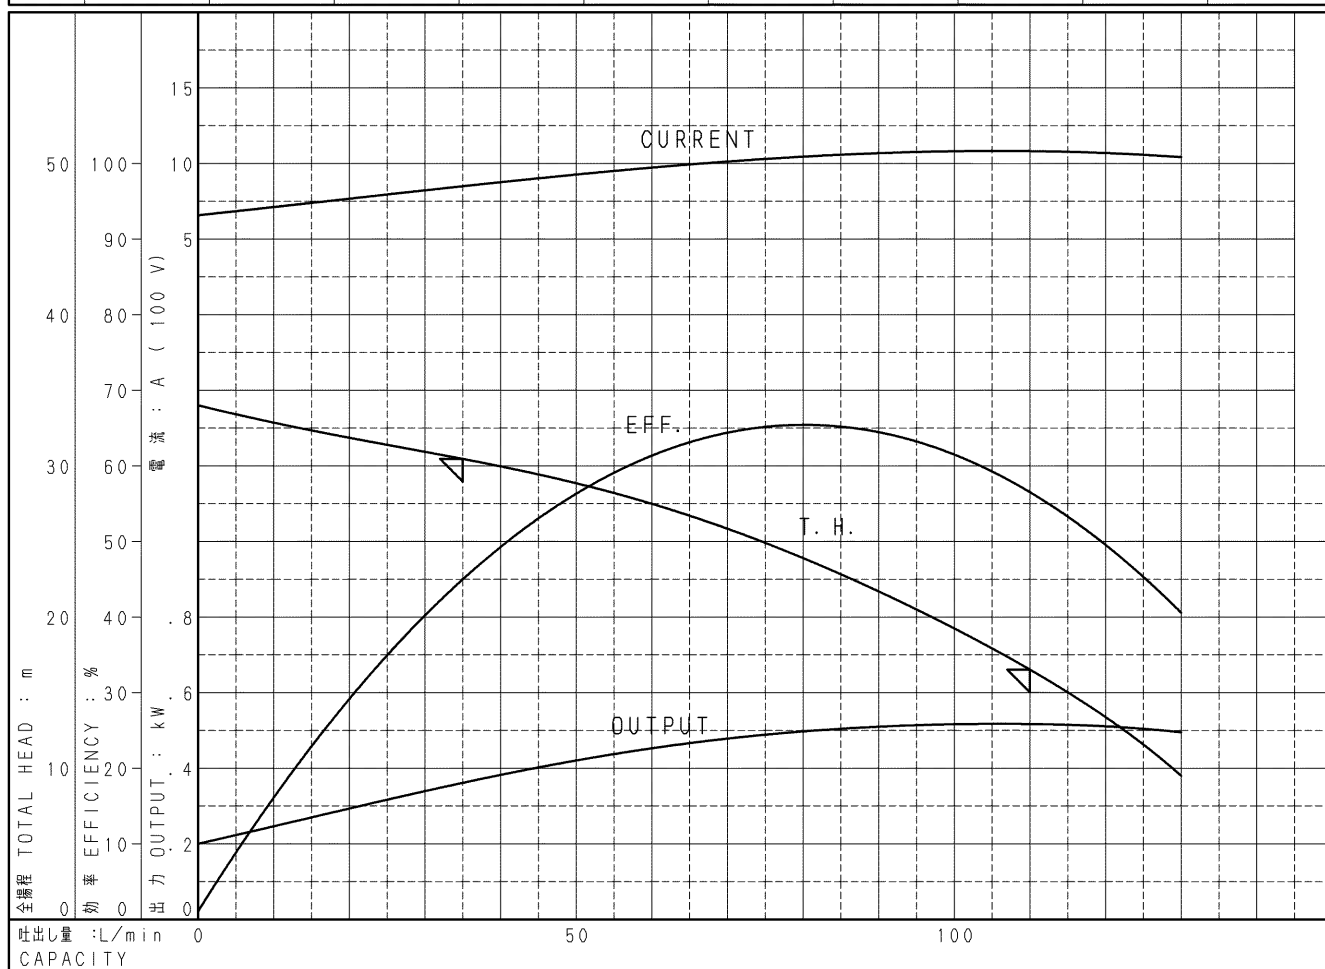

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

71

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P32BHS46.6SC

000

A4-201A
241208