

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY1762.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 2.5 kW


電動機定格

MOTOR RATING

200 V 12.9 A 3350 min⁻¹ 2.5 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	162.0	0.0	10.21	2.359	68.1	1.606	
2	35.0	147.0	40.4	11.39	2.985	69.6	2.077	
3	65.0	120.0	53.2	12.38	3.432	69.7	2.392	
4	90.0	84.0	52.3	12.27	3.382	69.7	2.357	
5	115.0	37.0	32.1	11.63	3.104	69.7	2.163	

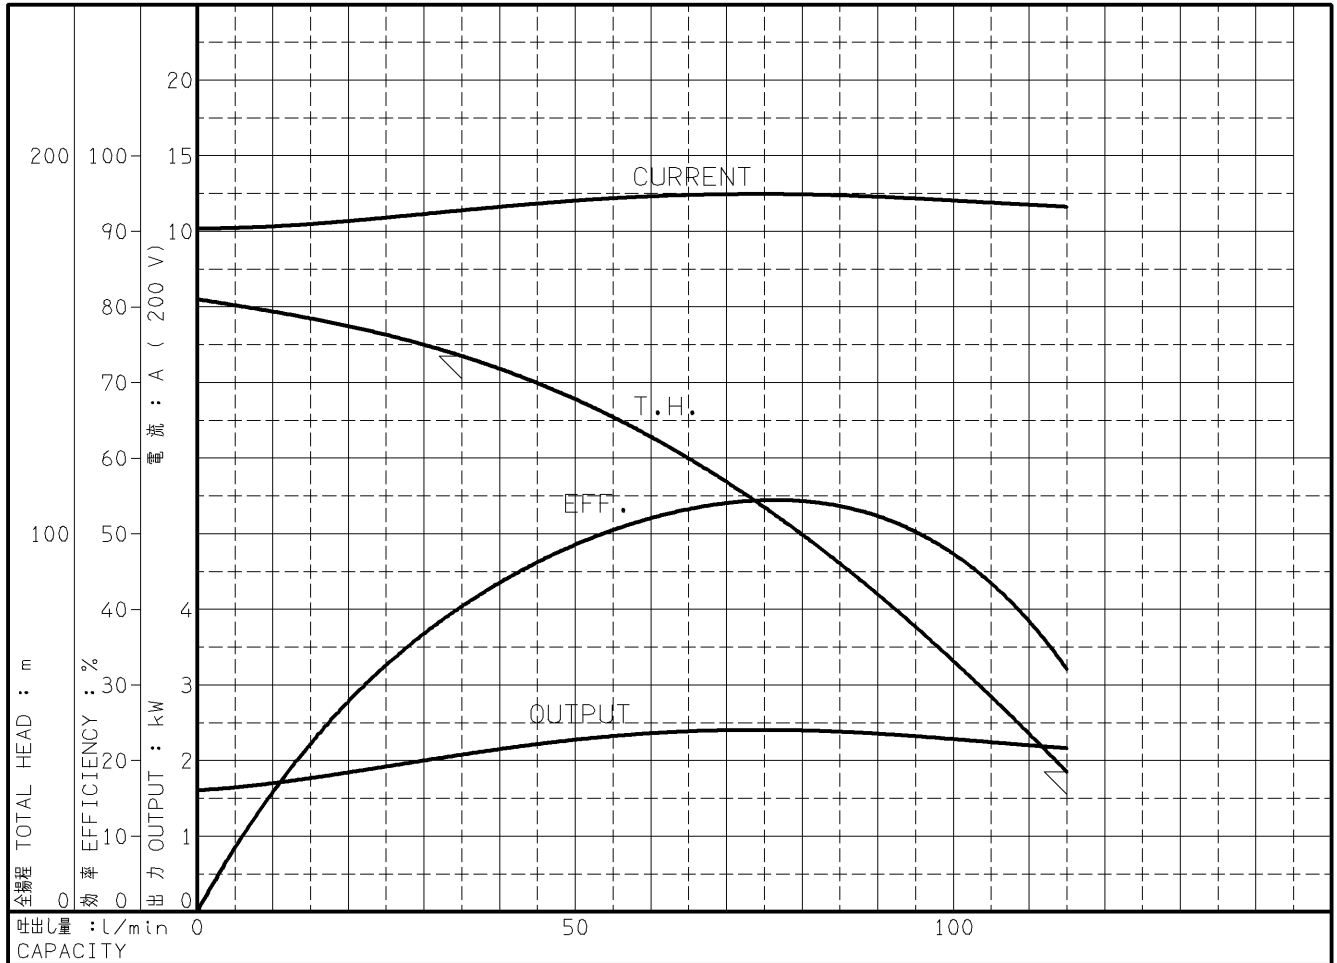

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

76

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P32BOY1762.5 0



EBARA CORPORATION

A4-202C
140522