

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY2752.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 2.2 kW


電動機定格 MOTOR RATING

200 V 13.7 A 2770 min⁻¹ 2.2 kW

形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.00	182.0	0.0	12.18	2.376	60.7	1.442	
2	30.00	165.0	43.3	12.89	2.964	62.9	1.864	
3	55.00	135.0	58.1	13.39	3.308	63.0	2.084	
4	75.00	99.0	59.3	13.27	3.242	63.0	2.042	
5	95.00	43.0	35.3	12.87	2.997	62.9	1.885	

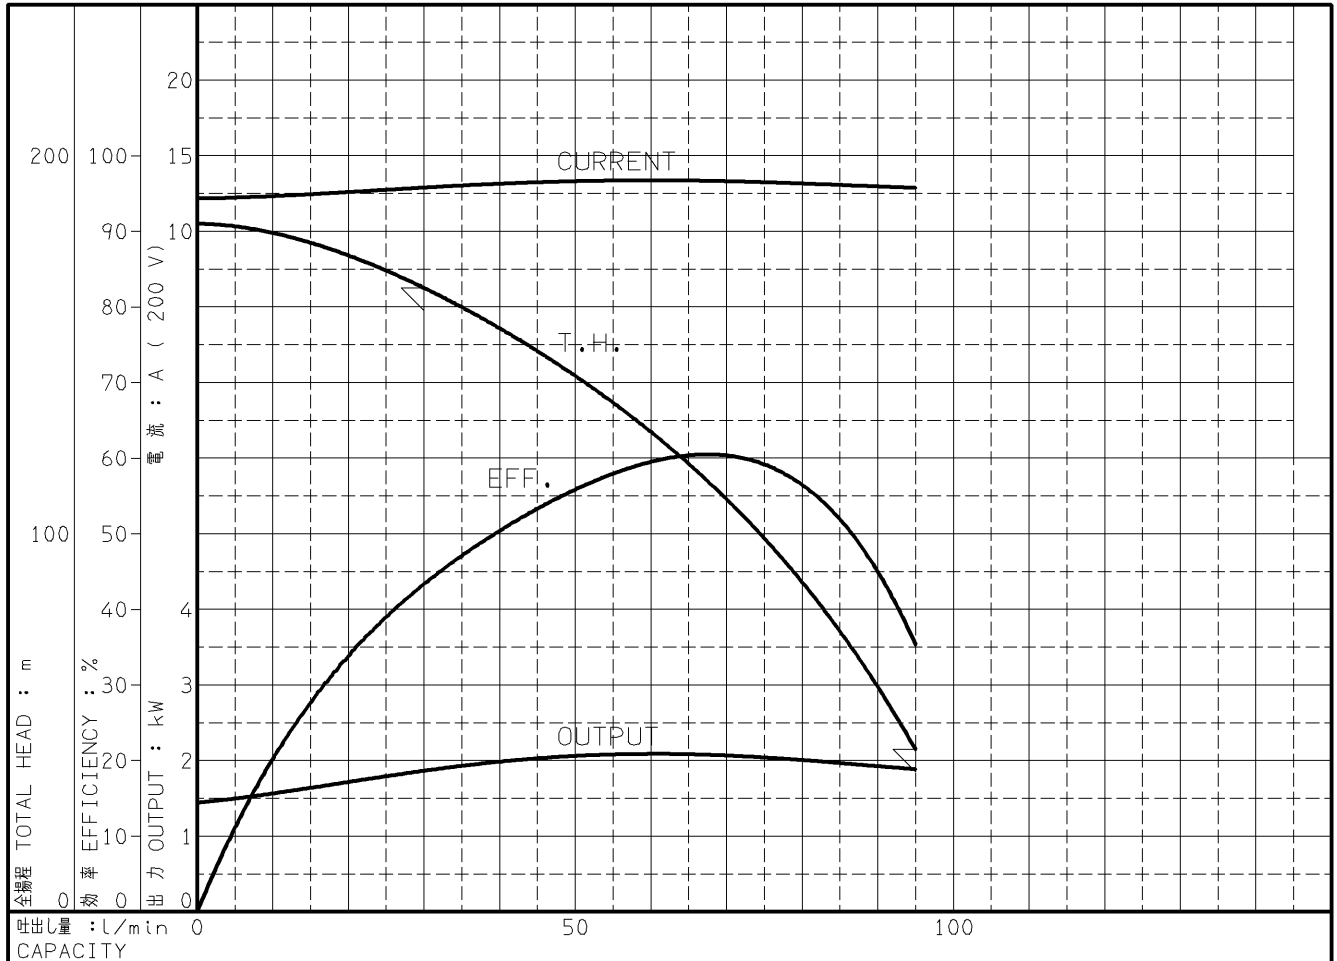

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

76

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BOY2752.2

0

A4-202C
140522