

# エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 32BOY3164.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 4.5 kW


#### 電動機定格

#### MOTOR RATING

200 V 20.4 A 3345 min<sup>-1</sup> 4.5 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	295.0	0.0	12.89	3.704	75.2	2.785	
2	35.0	268.0	40.7	16.62	5.115	73.4	3.754	
3	65.0	217.0	53.4	19.04	6.038	71.3	4.305	
4	90.0	152.0	52.6	18.81	5.917	71.6	4.236	
5	115.0	67.0	32.1	17.27	5.374	72.8	3.912	

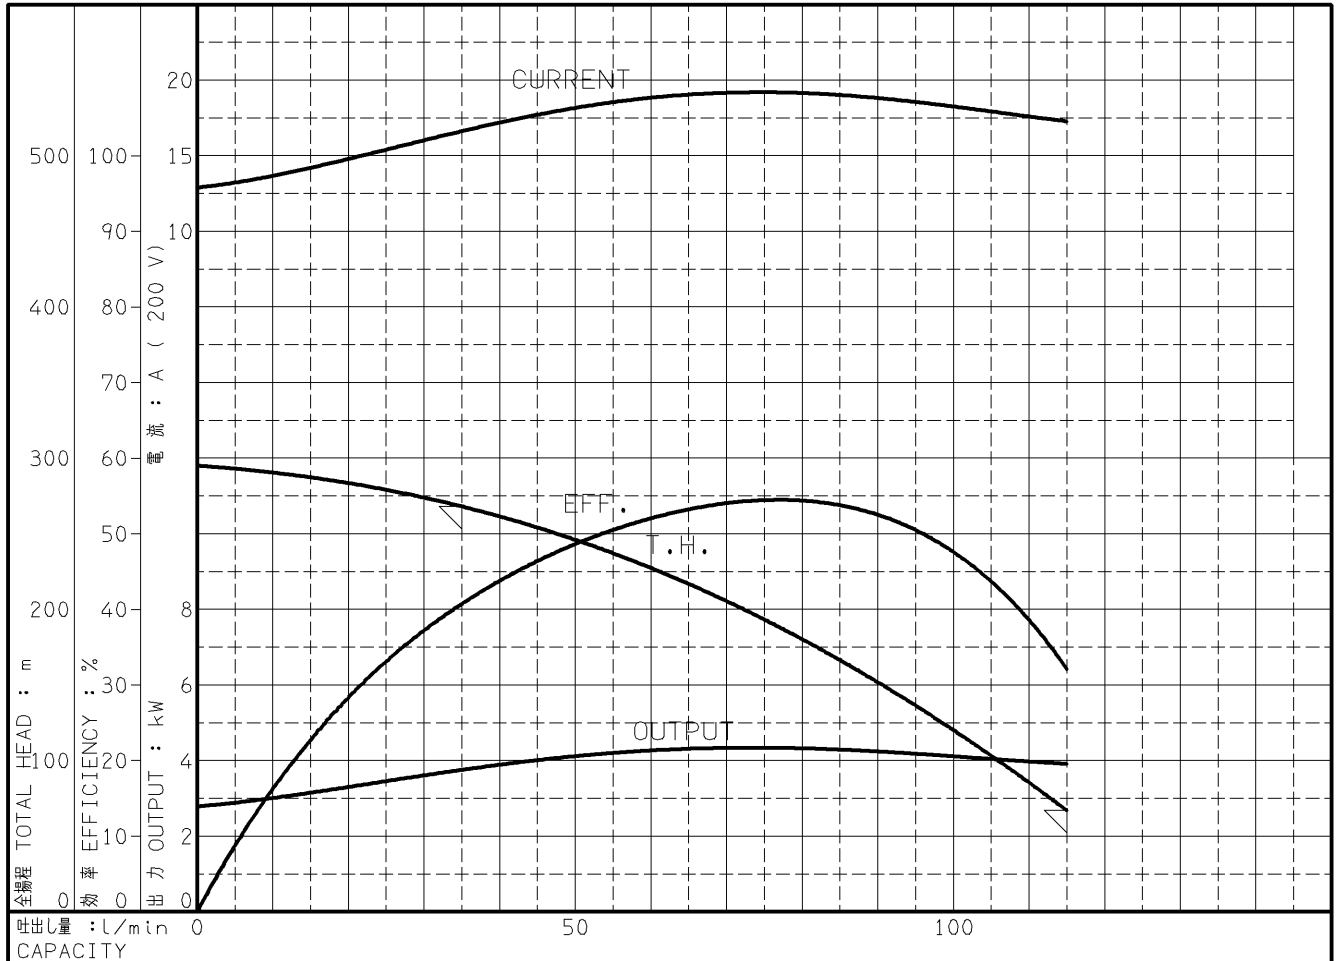

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

76

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P32BOY3164.5 0

A4-202C  
140522